

INTERIEUR

NOVA

Unités à batterie en acier 6, 12 et 24 V



2SR 2W, 3W UNITÉ

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____

Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de montage universelle pour une installation sans efforts
- 6 V, 12 V ou 24 V jusqu'à 720 W
- Cordon secteur 120 V c.a. amovible fourni de série pour les tensions jusqu'à 12 V sur les unités de 36 W et jusqu'à 12 V sur les unités de 72 W
- Coffret en acier de calibre 18
- Disponible avec ou sans lampes
- Utilise un chargeur à compensation thermique avec une protection de déconnexion contre les basses tensions
- Montage sur boîte octogonale
- Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

L'unité conçue avec une batterie au plomb-acide sans entretien à valve régulée qui procure une durée minimale d'autonomie de secours de 30 minutes (d'après la classification). Les batteries Ni-Cd sont en option. Le temps de recharge de la batterie est de vingt-quatre heures. La température d'opération maximale de la batterie est de +25°C et le minimum est de +10°C. Une température de fonctionnement de 40°C est disponible, veuillez contacter l'usine.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le système autotest BeLuce exécute automatiquement des tests de décharge mensuels de 5 minutes et aux 6 mois, deux tests de décharge de 30 minutes à intervalle de 24 heures. Ceci vérifie la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge.

GUIDE DE COMMANDE

NV - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

SÉRIE	OPÉRATION	CAPACITÉ	[9]TÊTES	TYPES DE LAMPE	TENSION C.A.	[10]OPTIONS
NV	6 (V CC) 12 (V CC) 24 (V CC)	Voir le guide de classification des modèles	0 (aucune) 1SR (une tête) 2SR (deux têtes) 1BTMR (une tête) 2BTMR (deux têtes) 1LR (PAR36, 1 tête) 2LR (PAR36, 2 têtes) 1TESSQ (une tête, HO) 2TESSQ (deux têtes, HO)	Voir la sélection des lampes	120/347V 120/277V 347V 120V 120/277/347V	NC (batteries Ni-Cd, se reporter au guide) CC (couleur sur demande – à spécifier) [7]TLP (fiche à blocage par rotation–120 V seulement) [7]CT (jeu de cordon électrique sous caoutchouc) [2]OBM (montage sur boîte octogonale) [3,7]LC (Cordon d'alimentation - 120 V C.A.) [11]AT (autotest et autodiagnostic) [8]RFS (suppression de la radiofréquence) [6]IRT (test à distance à infrarouge) MS (étagère de montage) HHC (télécommande) SM (têtes montées sur côtés) [5]A (ampèremètre) [1]TD(délai de temporization–spécifier 5,10 ou 20 min) LD (débranchement des lampes) WG (protecteur de fil métallique) [5]ACTB (bloc de jonction C.A.) [5]DCTB (bloc de jonction C.C.) BD(débranchementdelabatterie) [11]CPS (alimentation à puissance constante) ADA (alarme sonore) [4]FAI (interface alarme incendie – spécifier le type) [5]FD5 (distribution de fusibles 5 circuits) TC (lentille à revêtement téflon - SB seul.) TP (vis inviolables) [5]V (voltmètre) HT(tvempérature de fonctionnement élevée) ZSP (panneau de détection par zone) consulter la page du catalogue Senso

NOTE: Petit chargeur 120/277/347V utilisé avec 6V50W, 12V120W et moins. Grand chargeur 24V, 6V72W, 12V150W et plus. [1]Tension C.A. doit être spécifiée; [2]Pas de cordon de raccordement avec les modèles 6V36W, 12V72W et inférieurs; [3]Cordon de ligne par défaut pour 6V36W, 12V72W et moins; [4]Spécifier ouvert/fermé/12-24 VDC. L'ouverture et la fermeture sont disponibles en 120V uniquement; [5]Non disponible avec 6V50W ou 12V36W et moins; [6]120V ou 347V uniquement; [7]CT et TLP non disponibles avec LC; [8]120V, 347V uniquement. Non disponible pour 6V50W, 12V72W et moins; [9]Consulter l'usine pour 3 têtes ou plus; [10]À cause des limites du cabinet/espace toutes les options ne sont pas disponibles avec tous les modèles et dans toutes les combinaisons. Quelques options peuvent nécessiter l'utilisation d'un cabinet plus gros. Veuillez contacter votre représentant de ventes pour connaître les options spécifiques et les dimensions exactes du cabinet; [11]AT et CPS sont incompatibles ensemble.



INTERIEUR

NOVA

Unités à batterie en acier 6, 12 et 24 V




2SR 2W, 3W UNITÉ

INVENTAIRE PRÉÉTABLI


CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION
11501838	NV1272-2SR5WLED-120347V	NOVA STEEL BATTERY UNIT 12V 72W FOR 30 MIN 2 PAR18 HEADS 5W LED LAMPS WHITE FINISH 120347V INPUT
11502042	NV636-2SR5WLED-120347V	NOVA STEEL BATTERY UNIT 6V 36W FOR 30 MIN 2 PAR18 HEADS 5W LED LAMPS WHITE FINISH 120347V INPUT
11500122	NV636-2SR9W-120347V	NOVA STEEL BATTERY UNIT 6V 36W FOR 30 MIN 2 PAR18 HEADS 9W LAMPS WHITE FINISH 120347V INPUT
11503594	NV-627-2SR-2WLED	NOVA UNIT 6V 27W 2SR 2W LED HEADS 120347V INPUT
11503489	NV-636-2SR-2WLED	NOVA UNIT 6V 36W 2SR 2W LED HEADS 120347V INPUT
11503490	NV-636-2SR-3WLED	NOVA UNIT 6V 36W 2SR 3W LED HEADS 120347V INPUT

DIMENSIONS

CHIFFRE A

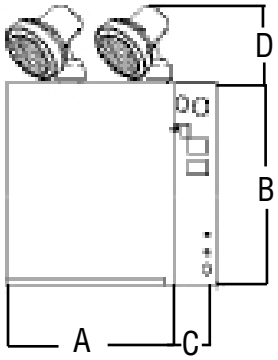

CHIFFRE B

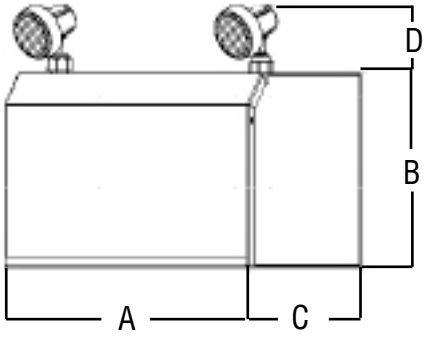

PUISSANCE	A	B	C	D	CALIBRE	CHIFFRE
(6V 18-50W) (12V 36-72W)	12 1/4 po (311 mm)	5 po (127 mm)	3po(76mm)	varie en fonction du nombre de phares fournis	20	A
(6V 72-90W) (12V 100W)	10 po (254 mm)	9 po (228 mm)	3 1/4po (82mm)		20	A
(6V 100-180W)(12V 120-300W)(24V 144- 320W)	13 1/2 po (343 mm)	10 1/8po (257 mm)	4 1/4po (108mm)		18	B
(12V 360W)	12 9/10 po (328 mm)	10 1/8po (257 mm)	8 1/2 po (217mm)		18	B
(24V 350-720W)	18 1/8po (460 mm)	10 1/8 po (257 mm)	8 1/2 po (216mm)		18	B

Le cabinet peut changer en fonction des options choisies. Veuillez contacter votre représentant de ventes pour connaître les dimensions exactes du cabinet.

SÉLECTION DES LAMPES	6V	12V	24V
Composite tungstène	9W	9, 12, 18W	9, 18W (PAR36 seulement)
Quartz (Q)	12W	12, 20 (55W, PAR36 seulement)	N/A
DEL MR16	5, 7W	2, 5, 7W	5, 7W
MR16*	N/A	50W	N/A
Module DEL	2, 3, 4W	2.5, 3, 4W	N/A
TES	N/A	5, 9, 14, 30W	5, 9, 14, 30W
Faisceau Scellee DEL (PAR36 seulement)	N/A	6W	6W

* MR16 non disponible dans la tête SR



INTERIEUR

NOVA

Unités à batterie en acier 6, 12 et 24 V



2SR 2W, 3W UNITÉ

GUIDE DE CLASSIFICATION DU MODÈLE

MODÈLE	PUISSANCE NOMINALE			
	30MIN	60MIN	90MIN	120MIN
NV-6-18	18	n/a	n/a	n/a
NV-6-36	36	18	12	10
NV-6-40	40	18	18	12
NV-6-50	50	25	18	15
NV-6-50-NC	50	n/a	22	18
NV-6-72	72	36	27	22
NV-6-80	80	36	27	24
NV-6-90	90	36	36	27
NV-6-100	100	50	33	25
NV-6-100-NC	100	n/a	42	35
NV-6-160	160	80	60	48
NV-6-180	180	120	72	54
NV-6-180-NC	160	n/a	90	60
NV-12-36	36	36	24	20
NV-12-72	72	36	24	18
NV-12-90	90	50	36	27
NV-12-100-NC	100	n/a	45	35
NV-12-120	120	50	65	36
NV-12-150	150	65	65	45
NV-12-180	180	80	72	54
NV-12-200-NC	200	n/a	90	65
NV-12-200	200	100	72	60
NV-12-250	250	219	155	120
NV-12-360	360	233	164	130
NV-24-144	144	72	60	54
NV-24-180	180	72	72	65
NV-24-200-NC	200	n/a	100	96
NV-24-320	320	160	136	108
NV-24-350	350	175	144	180
NV-24-550	550	438	220	235
NV-24-720	720	466	360	

*Modèles NiCad disponibles avec 120/277/347V, 120V ou 347V
Il est recommandé de garder la batterie 20% en-dessous de sa capacité maximale.