


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 61128
 Description: E232T8IS120-277/N/AS
 Code CUP : 69549611283

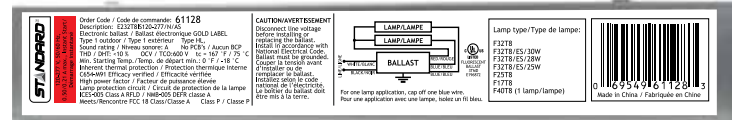

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Électronique
 Méthode de démarrage : Démarrage instantané (DI)
 Type : de circuit : Parallèle
 Tension d'entrée : 120-277 V
 Fréquence d'entrée : 50/60HZ
 Temp. max du boîtier : 75 °C
 Protection thermique : Classe P

Type : 1 Extérieur
 Contient les BCP : Non
 Niveau sonore : A
 Tension courant ouvert (TCO) (V) : 600
 Protection thermique inhérent : Oui
 Circuit pour protection de lampe : Oui
 Conforme à NMB-005 : Classe A DEFR
 Redémarrage automatique : Oui



| Type de lampe | Qté de lampe | Puissance nominale (watts) | Temp. de dép. nominale (°F / °C) | Courant de phase (A) | Puissance d'entrée (ANSI watts) | Facteur de ballast | DHT max % | Facteur de puissance | Facteur courant de crête | F.E.B. |
|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------|
| 120 VOLTS | | | | | | | | | | |
| F32T8 (32W) | 2 | 32 | 0/-18 | 0.46 | 55 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.62 |
| F32T8/ES (30W) | 2 | 30 | 0/-18 | 0.43 | 51 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.75 |
| F32T8/ES (28W) | 2 | 28 | 0/-18 | 0.41 | 49 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.82 |
| F32T8/ES (25W) | 2 | 25 | 0/-18 | 0.39 | 44 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 2.02 |
| F25T8 (25W) | 2 | 25 | 0/-18 | 0.37 | 43 | 0.88 | 10 | 0.98 | 1.7 | 2.05 |
| F17T8 (17W) | 2 | 17 | 0/-18 | 0.26 | 30 | 0.90 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.00 |
| LED22T8 (22W) | 2 | 22 | 0/-18 | 0.39 | 45 | - | 10 | 0.97 | - | - |
| LED18T8 (18W) | 2 | 18 | 0/-18 | 0.35 | 40 | - | 10 | 0.95 | - | - |
| F32T8 (32W) | 1 | 32 | 0/-18 | 0.30 | 35 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.00 |
| F32T8/ES (30W) | 1 | 30 | 0/-18 | 0.28 | 33 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.18 |
| F32T8/ES (28W) | 1 | 28 | 0/-18 | 0.26 | 31 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.39 |
| F32T8/ES (25W) | 1 | 25 | 0/-18 | 0.23 | 27 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.89 |
| F25T8 (25W) | 1 | 25 | 0/-18 | 0.23 | 28 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.75 |
| F17T8 (17W) | 1 | 17 | 0/-18 | 0.17 | 19 | 1.06 | 10 | 0.98 | 1.7 | 5.58 |
| F40T8 (40W) | 1 | 40 | 0/-18 | 0.15 | 41 | 1.01 | 10 | 0.98 | 1.7 | 2.46 |
| LED22T8 (22W) | 1 | 22 | 0/-18 | 0.29 | 30 | - | 10 | 0.89 | - | - |
| LED18T8 (18W) | 1 | 18 | 0/-18 | 0.27 | 27 | - | 10 | 0.85 | - | - |

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 61128
 Description: E232T8IS120-277/N/AS
 Code CUP : 69549611283

| Type de lampe | Qté de lampe | Puissance nominale (watts) | Temp. de dép. nominale (°F / °C) | Courant de phase (A) | Puissance d'entrée (ANSI watts) | Facteur de ballast | DHT max % | Facteur de puissance | Facteur courant de crête | F.E.B. |
|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------|
| 277 VOLTS | | | | | | | | | | |
| F32T8 (32W) | 2 | 32 | 0/-18 | 0.20 | 54 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.65 |
| F32T8/ES (30W) | 2 | 30 | 0/-18 | 0.19 | 51 | 0.89 | 15 | 0.98 | 1.7 | 1.75 |
| F32T8/ES (28W) | 2 | 28 | 0/-18 | 0.18 | 47 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.89 |
| F32T8/ES (25W) | 2 | 25 | 0/-18 | 0.17 | 44 | 0.89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 2.02 |
| F25T8 (25W) | 2 | 25 | 0/-18 | 0.16 | 43 | 0.88 | 10 | 0.98 | 1.7 | 2.05 |
| F17T8 (17W) | 2 | 17 | 0/-18 | 0.11 | 30 | 0.90 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.00 |
| LED22T8 (22W) | 2 | 22 | 0/-18 | 0.39 | 45 | - | 10 | 0.97 | - | - |
| LED18T8 (18W) | 2 | 18 | 0/-18 | 0.35 | 40 | - | 10 | 0.95 | - | - |
| F32T8 (32W) | 1 | 32 | 0/-18 | 0.13 | 35 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.00 |
| F32T8/ES (30W) | 1 | 30 | 0/-18 | 0.12 | 33 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.18 |
| F32T8/ES (28W) | 1 | 28 | 0/-18 | 0.11 | 31 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.39 |
| F32T8/ES (25W) | 1 | 25 | 0/-18 | 0.10 | 27 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.89 |
| F25T8 (25W) | 1 | 25 | 0/-18 | 0.10 | 28 | 1.05 | 10 | 0.98 | 1.7 | 3.75 |
| F17T8 (17W) | 1 | 17 | 0/-18 | 0.08 | 19 | 1.06 | 10 | 0.98 | 1.7 | 5.58 |
| F40T8 (40W) | 1 | 40 | 0/-18 | 0.15 | 41 | 1.01 | 10 | 0.98 | 1.7 | 2.46 |
| LED22T8 (22W) | 1 | 22 | 0/-18 | 0.29 | 30 | - | 10 | 0.89 | - | - |
| LED18T8 (18W) | 1 | 18 | 0/-18 | 0.27 | 27 | - | 10 | 0.85 | - | - |

Note: fonctionne avec 120 vcc.

SCHEMA DE CÂBLAGE

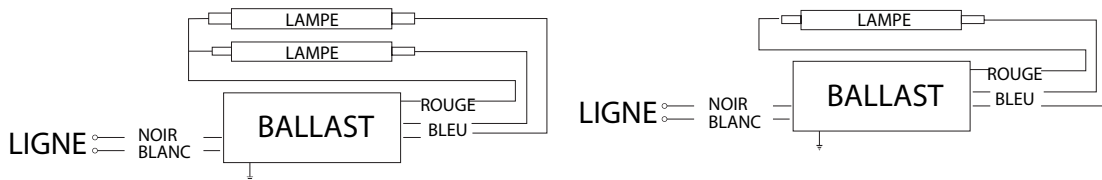


LONGUEUR DES FILS

| | |
|-------|-------------------|
| Noir | 25.00" (63.50 cm) |
| Blanc | 25.00" (63.50 cm) |
| Bleu | 31.00" (78.74 cm) |
| Rouge | 31.00" (78.74 cm) |

DIMENSIONS DU BALLAST

| | |
|-----------------|------------------|
| Longueur (Lo) : | 9.50" (24.10 cm) |
| Largeur (La) : | 1.70" (4.30 cm) |
| Hauteur (H) : | 1.14" (2.90 cm) |
| Montage (M) : | 8.90" (22.60 cm) |
| Weight | 1.1 lbs |

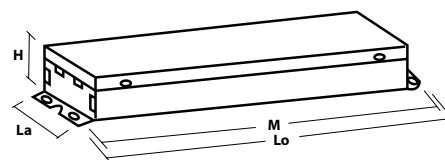

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

23 mars 2015