


Tableaux de répartition encastrables à fusibles
Homeline (HFLCI)

Tableaux de répartition encastrable à fusibles



Étape 1
Identifiez les dimensions de la
boîte et le numéro de catalogue

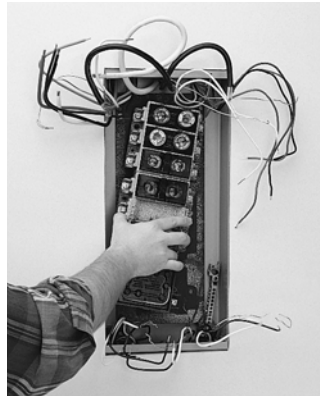

Étape 2
Retirez les anciens fusibles



Étape 3
Installez le nouveau HFLCI



Étape 4
Terminez l'installation

Les tableaux de répartition encastrables à fusibles Homeline (HFLCI) offrent la sécurité et la fiabilité d'un système de répartition à disjoncteurs moderne utilisant des disjoncteurs Homeline. Remplace facilement les tableaux de répartition à fusibles défectueux. Aucun trou à percer. Aucune nouvelle mise à la terre requise. Aucun conducteur de branchement ni conduit à enlever. L'utilisation des tableaux FLCI Homeline réduit grandement le temps d'installation, de plus de 80 %, ce qui permet un remplacement économique des vieux tableaux de répartition à fusibles.

Consultez le représentant des ventes de Schneider Electric pour plus de renseignements sur les numéros de catalogue et les prix des HFLCI.

Tableaux de répartition et coffrets à disjoncteurs Homeline canadiens® — Classe 1170

Tableaux de répartition

Tableaux de répartition encastrables à fusibles Homeline (HFLCI)

LISEZ D'ABORD CECI!

Pour sélectionner le tableau HFLCI approprié, effectuez les trois étapes suivantes :

Étape 1 : Trouvez le numéro de catalogue de votre tableau de répartition à fusibles en utilisant les colonnes 1 et 2.

Étape 2 : Assurez-vous que les dimensions de la boîte du tableau de répartition à fusibles sont conformes à celles des colonnes 5, 6 et 7.

Étape 3 : Utilisez la colonne 3 pour identifier le numéro de catalogue du tableau de répartition encastrable Homeline (HFLCI).

MISE EN GARDE : Ne commencez l'installation que si le numéro de catalogue existant et les dimensions de la boîte correspondent.

1	2	3	4	5		6		7		
Fabricant du tableau initial	Numéro de catalogue Tableau de répartition à cosses principal	Numéro de catalogue Homeline**	Nbre de pôles CHOM	Dimensions de la boîte						Prix courant
				Hauteur		Largeur		Depth		
				Pouces	mm	Pouces	mm	Pouces	mm	
Amalgamated Electric	4208	HFLCI12D	12	16,126	410	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4212	HFLCI16D	16	19,506	496	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4220	HFLCI20AD	20	24,256	616	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4220	HFLCI24AD	24	24,256	616	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4216	HFLCI20BD	20	23,126	587	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4216	HFLCI24BD	24	23,126	587	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4312	HFLCI20BD	20	23,126	587	8,506	216	2,813	72	
Amalgamated Electric	4312	HFLCI24BD	24	23,126	587	8,506	216	2,813	72	
CEB	NHP10-634	HFLCIC16BD	16	20,126	511	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP10-636-3	HFLCIC20BD	20	24,126	613	10,126	257	3,063	78	
CEB	NHP10-636-3	HFLCIC20ED	20	27,876	708	10,251	261	3,063	78	
CEB	NHP10-636-3	HFLCIC24BD	24	24,126	613	10,126	257	3,063	78	
CEB	NHP12-60	HFLCIC12DD	12	20,126	511	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP12-633	HFLCIC20AD	20	23,126	587	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP12-633	HFLCIC24AD	24	23,126	587	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP4-632	HFLCIC12BD	12	16,256	413	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP4-632-1	HFLCIC16D	16	19,126	486	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP4-633-1	HFLCIC16D	16	19,126	486	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP6-60	HFLCIC12CD	12	13,876	353	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP6-633-1	HFLCIC16BD	16	20,126	511	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP6-636-4	HFLCIC16CD	16	16,256	613	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP8-60	HFLCIC12D	12	16,256	413	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP8-635-2	HFLCIC20AD	20	23,126	587	7,876	200	3,063	78	
CEB	NHP8-635-2	HFLCIC24AD	24	23,126	587	7,876	200	3,063	78	
Taylor (Crouse Hinds)	NHP0020	HFLCIT8AD	8	12,876	327	9,626	245	3,063	78	
Taylor (Crouse Hinds)	NHP6-30-60	HFLCIT16AD	16	21,126	537	7,506	191	3,063	78	
Taylor (Crouse Hinds)	NHP1231	HFLCIT20AD	20	24,626	626	9,626	245	3,063	78	
Taylor (Crouse Hinds)	NHP20-0821-6	HFLCIT20AD	20	24,626	626	9,626	245	3,063	78	

** Les tableaux FLCI de Homeline sont composés d'une section de répartition intérieure, d'une garniture et d'une porte, et sont peints en blanc architecture.

L'information du catalogue peut être modifiée sans préavis.

Remarque : Aucune garniture de remplacement n'est offerte.