



Série ES

Enseigne de sortie tout métal à pictogramme

Project/Emplacement:

Entrepreneur:

Date:

Préparé par:

CARACTÉRISTIQUES

- Construction tout métal en acier canadien laminé à froid
- Concept modulaire, fourni assemblé, pour une installation simple et rapide
- Source lumineuse à DEL blanches d'une longue durée de vie
- Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-10 sur les enseignes de sortie à pictogramme
- Entrée c.a. universelle bifilaire : 120 à 347 Vca; entrée c.c. bifilaire standard : 6 à 24 Vcc
- Éconergétique – consommation moins de 2,5 W en mode c.a. et seulement 1 W en c.c. satellite
- Le modèle autonome de série procure 2 heures d'éclairage en mode de secours
- Montage universel – latéral (par l'extrémité), en applique (au mur) ou plafonnier
- Accès facile à l'entrée du câblage pour toutes les options de montage
- Système de pavillon de recouvrement conçu tout spécialement pour une installation facile



SPÉCIFICATION TYPE


Fournir et installer les enseignes de sortie à pictogramme **Série ES de Emergi-Lite®**. L'équipement fonctionnera sur une tension d'entrée universelle bifilaire de 120 Vca à 347 Vca à moins de 2,5 W et une tension d'entrée universelle bifilaire de 6 Vcc à 24 Vcc à une consommation de seulement 1 W pour les enseignes à simple face ou à double face. L'équipement conviendra au montage en applique, latéral ou plafonnier. La structure et la plaque arrière seront chacune d'une construction monopiece en acier. La ou les plaques frontales seront construites en panneaux de polycarbonate transparent robuste avec bordure opaque en blanc du fabricant. La source lumineuse consistera de diodes électroluminescentes (DEL) blanches et procurera un éclairage uniforme en mode de fonctionnement normal et en mode de secours. L'enseigne de sortie à pictogramme de la configuration autonome devra inclure une batterie au nickel-cadmium d'une tension nominale de 2,4 V et la légende demeurera éclairée en mode de secours pendant au moins deux heures suivant une panne du c.a. L'enseigne de sortie à pictogramme satisfera ou dépassera la norme CSA 22.2 No.141-10. L'équipement devra être le modèle **Emergi-Lite®** : _____.

GRILLES DE PROTECTION

460.0079-E	Montage en applique (au mur)
460.0027-E	Montage latéral (par l'extrémité)
460.0028-E	Montage plafonnier

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

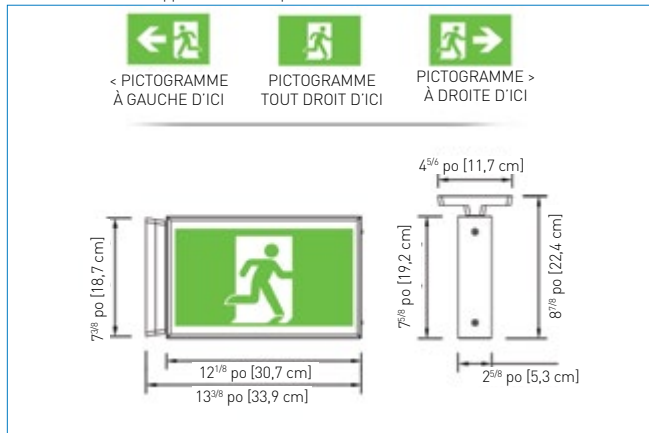

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.		SPÉCIFICATIONS C.C.	
	Tension	Consommation	Tension	Consommation
c.a. seulement	120 à 347 Vca	Moins de 2,5 W	-	-
c.a. / c.c. standard	120 à 347 Vca	Moins de 2,5 W	6 à 24 Vcc	Moins de 1 W
c.a. / c.c. spécial	120 à 347 Vca	Moins de 2,5 W	36, 48, 120 Vcc	Moins de 2,5 W
Bifilaire 120 Vca/Vcc	120 Vca	Moins de 2,5 W	120 Vcc	Moins de 2,5 W
Autonome	120 à 347 Vca	Moins de 2,5 W	Batterie nickel-cadmium	Min. 2 heures

POUR COMMANDER

SÉRIE	FACE/MONTAGE	COULEUR	TENSION	OPTIONS
ES = enseigne de sortie en acier à pictogramme	<ol style="list-style-type: none"> 1 = simple face, montage universel 2 = double face, montage universel 3 = face universelle, montage universel 	<p>W = blanc du fabricant B = noir G = gris</p> <p>Autres couleurs offertes.</p>	<p>U = 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc I = 120 à 347 Vca, autonome/2 heures U00 = 120 à 347 Vca seulement U36 = 120 à 347 Vca, 36 Vcc U48 = 120 à 347 Vca, 48 Vcc U120 = 120 à 347 Vca, 120 Vcc 2120 = bifilaire, 120 Vca/Vcc</p>	<p>TP = vis inviolables* VR = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables*</p> <p>* Prix par face. Option VR n'est pas disponible en version face universelle. * 990.0119-E = embout pour vis inviolables (commandé séparément)</p>

EXEMPLE : ES1UWVR