


## Raccords pour conduits métalliques rigides et intermédiaires




Ce raccord à vis de blocage élimine le filetage des conduits. Une vis hexagonale captive est resserrée sur le conduit pour une installation solide et une mise à la terre positive. Offert avec gorge isolée pour réduire l'effort de tirage d'autant que 50 %. Approuvé étanche au béton.

### Raccord isolé à vis de blocage

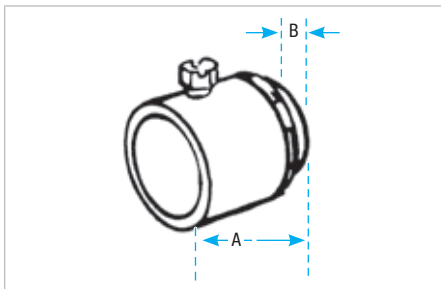

N° de cat.	Grosseur de conduit (po)	Dimensions (po)	
		A	B
8125	1/2	1-3/8	13/32
8225	3/4	1-1/2	7/16
8325	1	1-13/16	35/65
8425	1-1/4	2	5/8
8525-TB	1-1/2	2-5/16	5/8
8625	2	2-7/16	11/16
8725-TB	2-1/2	3-3/8	1
8825	3	3-7/16	1
8855	3-1/2	3-7/8	1-1/16
8975	4	4-3/16	1-1/8

Les grosseurs de 1/2 à 2 po sont en acier, de 2-1/2 à 4 po en fonte malléable

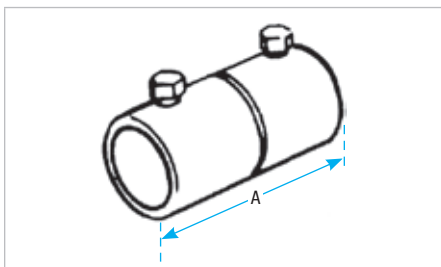

Il n'est pas besoin de fileter les bouts de conduits rigides lorsqu'ils sont raccordés par ces coupleurs à vis de blocage. Les vis hexagonales captives assurent une installation solide et une excellente continuité de masse. Approuvé étanche au béton.

### Coupleur à vis de blocage



N° de cat.	Grosseur de conduit (po)	Dimensions (po)
		A
8124	1/2	2-1/2
8224	3/4	2-11/16
8324-TB	1	2-27/32
8424	1-1/4	3
8524	1-1/2	3-3/8
8624	2	3-5/8
8724-TB	2-1/2	3-7/8
8824-TB	3	4-1/4
8974	4	5-3/8

Les grosseurs de 1/2 à 2 po sont en acier, de 2-1/2 à 4 po en fonte malléable