


OWC-M

OWC-R


Câble chauffant à béton sur treillis
Câble chauffant à béton en rouleau




OWC-M :
Installation sous une dalle
de béton de 4 à 6 po



OWC-M :
Installation sous une chape
de béton de 1.5 à 4 po



OWC-R :
Installation sur une
armature ou un
treillis métallique

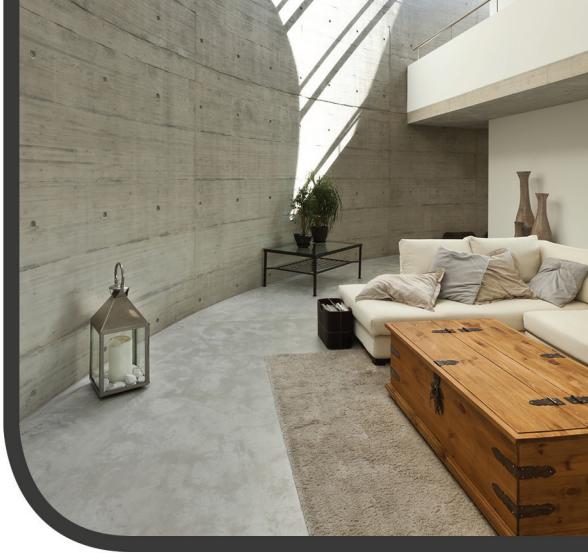

Formation offerte en ligne www.ouellet.com



Caractéristiques

Longueur de la liaison froide

- Liaison froide de 8' 2" (2.5 m) incluse.

Régulation

- Deux types de régulation possible (voir manuel d'installation pour les détails) :
 - Régulation de la température de la surface avec un thermostat électronique en mode plancher (F) et sonde de sol.
 - Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique en mode ambiant avec limite de plancher (A ou AF) et sonde de sol.

Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d'installation.

Matériel inclus

- Sonde de sol 15' (4.6 m).
- Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation

- Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.
- Pour applications intérieures seulement, résidentiel ou commercial.
- S'installe sous une dalle de béton de 4" à 6" (10 cm à 15 cm) ou sous une chape de béton de 1.5" à 4" (4 cm à 10 cm).
- Compatible avec la plupart des revêtements de sol. (vérifier avec le revendeur ou le fabricant).

Garantie

- 20 ans sur le câble chauffant.

Application

- Sous-sol, garage, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, atelier, piscine, douche, vestibule, hôpital, hôtel, usine, commerce, restaurant, serre, bâtiments destinés au logement des animaux.

Caractéristiques OWC-M

Tension

- 240/208V, 347V, 1 phase.

Construction

- Câble chauffant de type double conducteur fixé sur un treillis de plastique à émission magnétique négligeable.

Densité

- 11 W/pi² (120 W/m²), installé en usine sur treillis aux 6" (15 cm).

Dimension


- Treillis de 24" (0.6 m) de largeur offerts en plusieurs longueurs.

Matériel inclus

- Agrafes de sol en plastique (KIT-OW-CLP).

Installation

- Installation avec ou sans armature métallique pour béton armé.

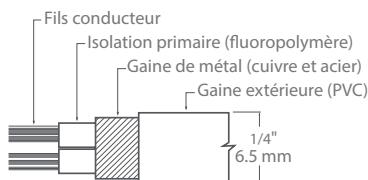

Catalogue de produits 2018-2019 • www.ouellet.com

Caractéristiques OWC-R

Tension

- 240/208V, 1 phase.

Construction

- Câble chauffant de type double conducteur à émission magnétique négligeable.

Densité


- 11 W/pi² (120 W/m²), installation recommandée aux 6" (15 cm).

Matériel inclus

- Attaches en plastique (de type «tie-wrap») (KIT-OW-TYW).

Installation

- Nécessite une armature métallique ou un treillis métallique pour béton armé avec espacement aux 6" (15 cm) pour l'installation.



OWC-M

Modèles

Watts	# Produit 240/208V	# Produit 347V	Surface couverte ¹		Longueur (x)		Poids	
			pi ²	m ²	pi	po	m	lb
150	OWC-M0150	-	14.0	1.3	6' 5"	1.9	3.0	1.4
200	OWC-M0200	-	19.0	1.7	8' 4"	2.5	3.7	1.7
300	OWC-M0300	-	28.0	2.6	12' 6"	3.8	4.0	1.8
400	OWC-M0400	-	38.0	3.5	16' 8"	5.1	4.5	2.0
500	OWC-M0500	-	46.5	4.3	20' 10"	6.4	5.0	2.3
600	OWC-M0600	-	56.0	5.2	25'	7.6	6.0	2.7
700	OWC-M0700	-	65.5	6.1	29' 2"	8.9	7.0	3.1
850	OWC-M0850	-	80.0	7.4	35' 5"	10.8	8.0	3.6
950	OWC-M0950	-	89.0	8.3	39' 7"	12.1	9.0	4.0
1100	OWC-M1100	-	103.0	9.6	45' 10"	14.0	10.0	4.5
1200	OWC-M1200	-	113.0	10.5	50'	15.2	11.0	5.0
1300	OWC-M1300	-	121.5	11.3	54' 2"	16.5	12.0	5.4
1400	OWC-M1400	-	130.5	12.1	58' 4"	17.8	13.0	6.0
1500	OWC-M1500	-	140.5	13.1	62' 6"	19.1	14.0	6.4
1600	OWC-M1600	-	149.5	13.9	66' 8"	20.3	15.0	6.8
1700	OWC-M1700	-	159.0	14.8	70' 10"	21.6	16.0	7.2
1850	OWC-M1850	-	172.5	16.0	77' 1"	23.5	17.0	7.8
2000	OWC-M2000	OWC-M2007	187.5	17.4	83' 4"	25.4	18.0	8.1
2200	OWC-M2200	-	206.0	19.1	91' 6"	27.9	21.0	9.5
2400	OWC-M2400	OWC-M2407	225.0	20.9	100'	30.5	23.0	10.4
2550	OWC-M2550	-	239.0	22.2	106' 6"	32.5	25.0	11.3
2700	OWC-M2700	OWC-M2707	253.0	23.5	112' 6"	34.3	28.0	12.7
2850	OWC-M2850	-	267.0	24.8	119'	36.3	30.0	13.6
3000	OWC-M3000	OWC-M3007	281.0	26.1	125'	38.1	32.0	14.5
3200	OWC-M3200	-	300.0	27.9	133' 6"	40.7	34.0	15.4
3400	OWC-M3400	OWC-M3407	318.5	29.6	141' 8"	43.2	36.0	16.3
3600	OWC-M3600	-	336.0	31.2	150'	45.7	38.0	17.2
3700	-	OWC-M3707	346.5	32.2	154' 2"	47.0	39.0	17.7
4000	-	OWC-M4007	375.0	34.8	166' 8"	50.8	42.0	19.0

¹ Ne représente pas la surface de la pièce mais plutôt la superficie couverte par le treillis incluant un espacement de 3" (7.5 cm) entre les lisières, excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter.

² Non compatible avec un thermostat de plancher chauffant de 15A et moins. Requiert l'installation d'un relais avec thermostat bas voltage.

208V = 75% du wattage à 240V.

OWC-R

Modèles

Watts	# Produit 240/208V	Surface couverte ³		Longueur du câble		Poids	
		pi ²	m ²	pi	m	lb	kg
300	OWC-R0300	28.0	2.6	56	17.07	4.0	1.8
500	OWC-R0500	46.5	4.3	93	28.35	5.0	2.3
700	OWC-R0700	62.5	5.8	125	38.10	7.0	3.1
950	OWC-R0950	88.0	8.2	176	53.64	9.0	4.0
1300	OWC-R1300	125.0	11.6	250	76.20	12.0	5.4
1700	OWC-R1700	156.0	14.5	312	95.10	16.0	7.2
2000	OWC-R2000	187.0	17.4	374	114.00	18.0	8.1
2400	OWC-R2400	218.5	20.3	437	133.20	23.0	10.4
3000	OWC-R3000	279.5	26.0	559	170.38	32.0	14.5
3400	OWC-R3400	312.5	29.03	625	190.50	36.0	16.3
3700	OWC-R3700 ⁴	341.0	31.7	682	207.87	39.0	17.7
4000	OWC-R4000 ⁴	372.5	34.6	745	227.08	42.0	19.0

³ Ne représente pas la surface de la pièce mais plutôt la superficie couverte par le câble en supposant un espacement aux 6" (15 cm) et excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter.

⁴ Non compatible avec un thermostat de plancher chauffant de 15A et moins. Requiert l'installation d'un relais avec thermostat bas voltage.

208V = 75% du wattage à 240V.

Options OWC-M et OWC-R

# Produit En trousse	Description
OTM-CC ¹	CableCheck - Indicateur de défaillance électrique
KIT-OW-CLP	Sac de 50 agrafes de sol en plastique pour câble sur treillis
KIT-OW-FIX	Trousse de réparation pour câble à béton
KIT-OW-TYW	Sac de 100 attaches en plastique pour câble en rouleau
OWC-1SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 1 paire de relais SSR et transformateur de contrôle 24V
OWC-2SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 2 paires de relais SSR et transformateur de contrôle 24V
OWC-3SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 3 paires de relais SSR et transformateur de contrôle 24V
OWC-4SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 4 paires de relais SSR et transformateur de contrôle 24V
OWC-5SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 5 paires de relais SSR et transformateur de contrôle 24V
OWC-6SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 6 paires de relais SSR et transformateur de contrôle 24V
OWC-12SSR-XXX ²	Panneau de contrôle DDFT avec 12 paires de relais SSR et transformateur de contrôle 24V

¹ Avec toute commande de OWC, l'accessoire OTM-CC peut être ajouté sans frais si le client en fait la demande.

² XXX = 208, 240, 347 Volts.