

Adagio



INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Hauteur d'installation recommandée

86 cm (34 po).

Dégagements minimums

■ Avant : 50 cm (20 po)

◀ Côtés : 10 cm (4 po)

▲ Haut : 20 cm (8 po)


▼ Bas : 30 cm (12 po).

Installation rapide en surface par un dossier de fixation servant de gabarit de marquage.

Raccordement 240V, par cordon flexible avec plaque de boîtier fournie.


Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).

Note Utilisez un câble à 3 conducteurs ou un câble à 2 conducteurs et un 3^e fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

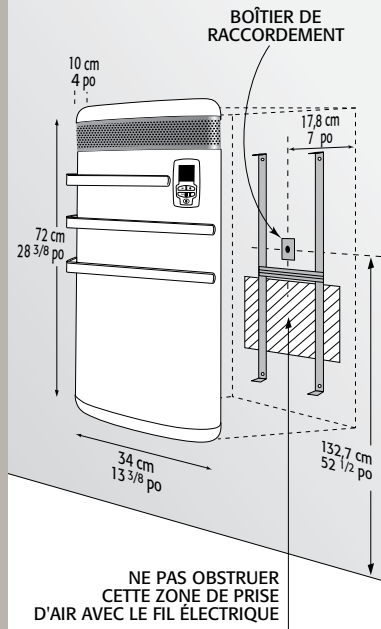

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Capacité totale 1400 W

 **Convection** (600 W) Élément monobloc en X en alliage d'aluminium avec traitement de surface.

 **Soufflant** accéléré sur demande (800 W). Résistance à faible inertie thermique combinée à une turbine.

Sécurité thermique - Convection à réenclenchement automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe.

Soufflant à automaintien interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe, avec réarmement par interruption de l'alimentation.


RÉGULATION

 **Thermostat électronique** intégré, à action proportionnelle, ultra-précis à 1/10°C (1/5°F).

Minuterie électronique de 5 à 90 minutes pour le chauffage accéléré, avec indicateur lumineux.

Programmeur Compatible avec le Programmeur, par un fil pilote.

TABLEAU DE COMMANDE


 **Sélection d'unité de température** - °C ou °F par combinaison de touches.

Emplacement Situé en façade.

Affichage numérique rétroéclairé avec contrôles verrouillables par combinaison de touches.

Bouton Marche-Arrêt avec voyant lumineux.

Bouton + et - Contrôle la température de consigne.


Bouton  de minuterie avec voyant lumineux.

Bouton 24h Enregistrement du mode "Chrono" avec voyant lumineux, pour un préchauffage quotidien de la salle de bains.

Témoin de verrouillage.

Témoin de chauffe.

BOÎTIER

 **Acier** revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion et résistant aux rayons U.V.

Boîtier sécuritaire à angles arrondis, protégé contre les projections d'eau pour une installation sans danger dans la salle de bains.

Sortie d'air par ouverture dans le bas de l'appareil dirigeant le flux d'air chaud vers les serviettes et le centre de la pièce.

Accessoires Trois (3) barres à serviettes fixes fournies.

Couleur BB = Blanc

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance 240 V	Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
				cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
ADAGIO ②	7641-C14	BB	*600-1 400 W	72	28 3/8	34	13 3/8	10	4	7,1	15,6
* Convection (600 W); Soufflant (800 W)				Avec barres		36	14 1/4	17	6 3/4	8,4	18,6

L'épaisseur indiquée inclut le dossier de montage.

② Compatible avec le Programmeur de Convectair par fil pilote (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

Pour une utilisation fiable et garantie, Convectair recommande l'installation par un maître électricien, en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur. Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.

