

Project/Emplacement: _____

Entrepreneur: _____

Date: _____

Préparé par: _____

Série EX10

Enseigne de sortie
« EXIT » tout métal



CARACTÉRISTIQUES

- Entrée c.a. universelle bifilaire
- Déjà pré-assemblée pour une installation rapide et facile
- Montage universel : en bout, au mur ou au plafond
- Fournie avec deux plaques à pochoir, lentilles de diffusion rouges et plaque arrière
- Accès facile au filage pour toutes les options de montage
- Système de montage à garniture spécialement conçu pour faciliter l'installation
- Chevrons directionnels standards défonçables au choix sur place
- Source lumineuse écoénergétique à DEL de technologie **ALINGAP**, de longue durée
- Écoénergétique : consomme moins de 3 W en mode c.a. ou c.c
- Fonctionnement normal à c.a. alimentation de 120 à 347 V et fonctionnement d'urgence à c.c. alimentation de 6 à 24 Vcc
- Également disponible avec bloc d'alimentation
- Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141-10




GRILLES DE PROTECTION

460.0079-E	Montage en applique (au mur)
460.0027-E	Montage latéral (par l'extrémité)
460.0028-E	Montage plafonnier

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

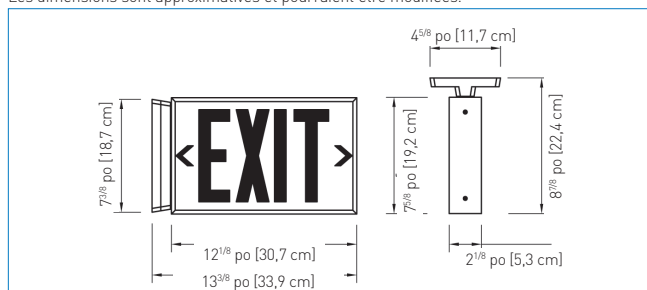

POUR COMMANDER

SÉRIE	COULEUR	SOURCE D'ÉNERGIE ET DE TENSION	OPTIONS
EX10 = enseigne de sortie EXIT/montage universel	W = blanc du manufacturier B = noir TA = aluminium grenu Autres couleurs offertes. Communiquez avec votre représentant.	-U = tension universelle 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc -U00 = 120 à 347 Vca, pas de c.c.** -U36 = 120/277/347 Vca - 36 Vcc* -U48 = 120/277/347 Vca, 48 Vcc* -U120 = 120/347 Vca, 120 Vcc* -EM120-2W = 120 Vca, 120 Vcc, 2 fils* -I = autonome 120 à 347 Vca *Pour les légendes vertes, veuillez consulter votre représentant des ventes. ** Simple face	-TP = vis inviolables -VRTP = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables** -G = légende verte 990.0119-E = embout pour vis inviolables* *Un embout par commande. **Indiquez modèle à simple face ou à double face.

EXEMPLE : EX10W-U

SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer les enseignes « EXIT » à DEL **Série EX10 de Emergi-Lite®**. L'équipement fonctionnera à une tension d'entrée universelle bifilaire de 120 Vca à 347 Vca à moins de 1,5 W et à une tension d'entrée universelle bifilaire de 6 Vcc à 24 Vcc à moins de 1,5 W pour les enseignes à simple face ou à double face. L'enseigne conviendra au montage en applique (au mur), latéral (par l'extrémité) ou plafonnier. Les plaques frontales seront construites en acier et fournies avec les chevrons amovibles usuels. La structure sera de construction monopiece en acier. La source lumineuse sera à diodes électroluminescentes (DEL). Les lampes à DEL procureront l'éclairage en modes normal et de secours et seront montées à l'intérieur du boîtier de l'enseigne, non en surface. Les DEL rouges seront de la technologie **ALINGAP**. Un diffuseur sensible aux DEL sera monté derrière l'inscription pour assurer l'éclairage uniforme des lettres de 6 po (15 cm) de hauteur et largeur de trait de 3/4 po (1,9 cm). En cas de panne du c.a., l'enseigne « EXIT » de la configuration autonome demeurera éclairée en mode de secours pendant au moins 90 minutes.

L'enseigne « EXIT » sera certifiée CSA-C860 et CSA 22.2 No.141-10
L'équipement devra être le modèle **Emergi-Lite®** : _____

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.	SPÉCIFICATIONS C.C.		
c.a. seulement, légende rouge	120 à 347 Vca	Moins de 1,5 W	-	-
c.a./c.c. standard, légende rouge	120 à 347 Vca	Moins de 1,5 W	6 à 24 Vcc	Moins de 1,5 W
c.a./c.c. spécial, légende rouge	120/277/347 Vca	Moins de 3 W	36, 48 ou 120 Vcc	Moins de 2,5 W
Autonome légende rouge	120 à 347 Vca	Moins de 3 W	Batterie Ni-Cd	Min. 60 minutes
c.a./c.c. standard, légende en vert	120 à 347 Vca	Moins de 1,5 W	6 à 24 Vcc	Moins de 2,5 W
Autonome légende en vert	120 à 347 Vca	Moins de 3 W	Batterie Ni-Cd	Min. 90 minutes
c.a. seulement, légende en vert	120 à 347 Vca	Moins de 1,5 W	-	-