




**ECA-JB1-(xx)²** : Ensemble pour le raccord d'un câble chauffant à la source d'alimentation. Il peut aussi servir à raccorder deux câbles chauffants ensemble. Liaison froide (câble d'alimentation) non compris.

L'ensemble comprend :

- 1 boîte de jonction NEMA 4
- 1 raccord d'alimentation avec connecteur 3/4 po NPT avec bague de néoprène
- 1 manchon pour la mise à la terre
- 1 manchon d'isolation de raccord
- 2 bandes de serrage en acier inoxydable
- 1 étiquette d'avertissement
- 3 connecteurs à fil
- 1 tube de colle silicone
- 1 guide d'utilisation

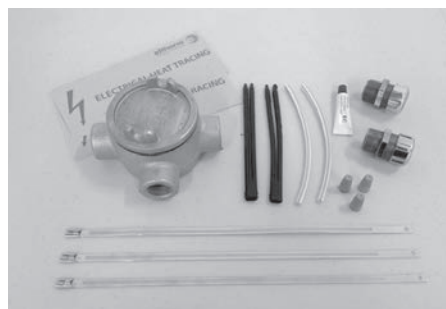

**ECA-JB2-(xx)²** : Ensemble pour le raccord de deux câbles chauffants à la source d'alimentation (liaison froide, câble d'alimentation non compris). Il peut aussi servir à raccorder trois câbles chauffants ensemble (va nécessiter un ensemble de raccord supplémentaire).

L'ensemble comprend :

- 1 boîte de jonction NEMA 4
- 2 raccords d'alimentation avec connecteur 3/4 po NPT avec bague de néoprène
- 2 manchons pour la mise à la terre
- 3 bandes de serrage en acier inoxydable
- 2 étiquettes d'avertissement
- 2 manchon d'isolation de raccord
- 3 connecteurs à fil
- 1 tube de colle silicone
- 1 guide d'utilisation



**ELVB-SRA(x)-34-ST** : Raccord d'alimentation, utilisé pour faire le raccord électrique du câble avec la source d'alimentation. Les connexions doivent être faites dans des boîtes de jonctions/connexions approuvées CEC (boîte de jonction non comprise).

L'ensemble comprend :

- 1 manchon pour la mise à la terre
- 1 manchon d'isolation de raccord
- 1 tube de colle silicone
- 1 guide d'utilisation



**EL-EC(x)** : Terminaison de fin, pour faire la terminaison électrique de l'extrémité du câble.

L'ensemble comprend :


- 1 obturateur d'extrémité
- 1 tube de colle silicone
- 1 guide d'utilisation



**ELB-06C** : Ruban autocollant en aluminium, pour fixer le câble aux tuyaux, réservoirs et conteneurs.

Ce produit comprend :

- 1 ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F)  
2 po x 165 pi (50 mm x 50 m)

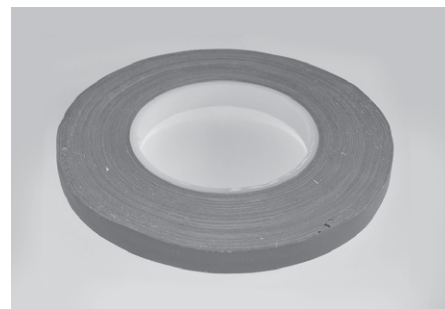

**ELB-03** : Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, pour fixer le câble chauffant aux tuyaux ou conteneurs.

Ce produit comprend :

- 1 ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F),  
1/2 po x 165 pi (12.7 mm x 50 m)


<sup>2</sup> Pour environnement dangereux, ajouter -EX aux numéros de pièces, contacter le service à la clientèle pour les prix.



**ELB-20** : Plaque de fixation pour tuyau de descente de gouttière, pour maintenir le câble en place à l'entrée du tuyau de descente. Le câble est fixé à la plaque à l'aide d'attaches en plastique.



**ELB-21** : Plaque de fixation pour gouttière, pour maintenir le câble en place dans les gouttières. Le câble est maintenu en place à l'aide d'attaches en plastique.

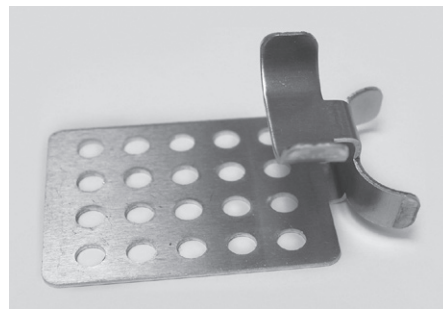

**ELB-RCLIP** : Attaches de fixation pour toiture, pour maintenir le câble en place sur la toiture. Vis et revêtement étanche non inclus.



**KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT** : Connecteur de plomberie en laiton 3/4" NPT emplacement ordinaire pour câble MA-BF.



**KIT-OSR-EL-WS03** : Étiquette de signalisation bilingue, pour identifier les tuyaux ou réservoirs munis de câbles chauffants autorégulants. L'étiquette doit être installée sur l'isolant des tuyaux ou des réservoirs.



**ECA-TYS(x)-280** : Bande de serrage en acier inoxydable, pour fixer les boîtes de jonctions ou les câbles chauffants aux tuyaux.



**KIT-OSR-ELSR-KIT-(xx)** : Ensemble de terminaison et de raccord d'alimentation.

Longueurs disponibles :

- ECA-TYS6-280 :  
1/4 po x 6 po (6.8 mm x 152.4 mm)
- ECA-TYS9-280 :  
1/4 po x 9 po (6.8 mm x 228.6 mm)
- ECA-TYS12-280 :  
1/4 po x 12 po (6.8 mm x 304.8 mm)
- ECA-TYS18-280 :  
1/4 po x 18 po (6.8 mm x 457.2 mm)
- ECA-TYS24-280 :  
1/4 po x 24 po (6.8 mm x 609.6 mm)