

# GFA15-2C Disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre (DDFT)



couleur :  noir

Code CUP: 07847739774

Pays d'origine : Chine

Configuration :



## Caractéristiques de la marque

Les dispositifs à DDFT portatifs de Leviton sont maintenant plus élégants et robustes que jamais! En plus d'être entièrement conformes aux normes OSHA pour une utilisation sur des sites de travail, ces dispositifs sont parfaitement adaptés à une variété d'applications énergétiques temporaires, comme les véhicules récréatifs ou marins, les piscines portables, les générateurs portatifs, les pompes submersibles, les distributeurs et bien plus encore.

## Description de l'élément

15 A, 120 V, 0,6 m Jeu de cordon, Prise NEMA (5-15 P) et connecteur (5-15 R) moulés, lame droite, Dispositif à DDFT à réinitialisation automatique, Cordon 14-3 SJTW

## Renseignements techniques

### Valeur nominale de puissance

- **À la tension nominale** : 3/4 ch.

### Spécifications électriques

- **Mise à la terre** : disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre (DDFT)
- **Ampérage** : 15 A
- **Tension** : 120 V
- **NEMA** : 5-15
- **Pôles** : 2
- **Fils** : 3
- **Interruption de courant** : 2 kA
- **Augmentation de la température** : 30 °C maximum après 50 cycles de surcharge à 150 % du courant nominal
- **Seuil de déclenchement** : 5mA plus ou moins 1mA

### Spécifications environnementales

- **Inflammabilité** : Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement** : -35C - 66C

### Spécifications matérielles

- **Corps** : Polycarbonate
- **Lames/Contacts** : Laiton
- **Couleur** : noir

### Spécifications mécaniques


- **ID produit** : Classifications marquées sur l'étiquette de l'appareil
- **Type de câble** : 14/3 SJTW
- **Longueur de câble** : 0,6 m

### Caractéristiques


- **Couleur** : noir

### Normes et homologations


- **NEMA** : WD-6
- **ANSI** : C-73
- **UL 943** : Classe A (DDTF)
- **UL 498** : Dossier E-48380
- **CSA C22.2** : Dossier LR-57811
- **NOM** : 057
- **Garantie** : limitée de 2 ans

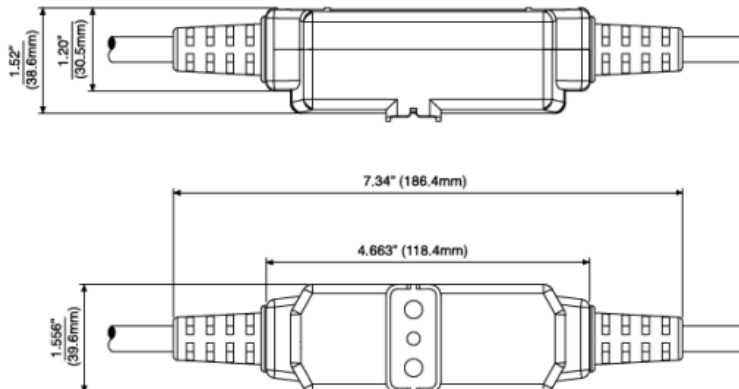

### Wiring Diagram

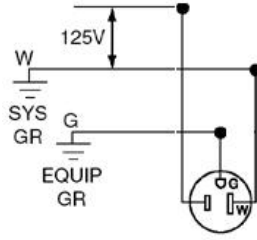

5-15R

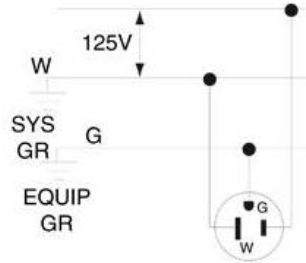

5-15P

#### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

#### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

#### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: [www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

