


OCE Convecteur de style européen

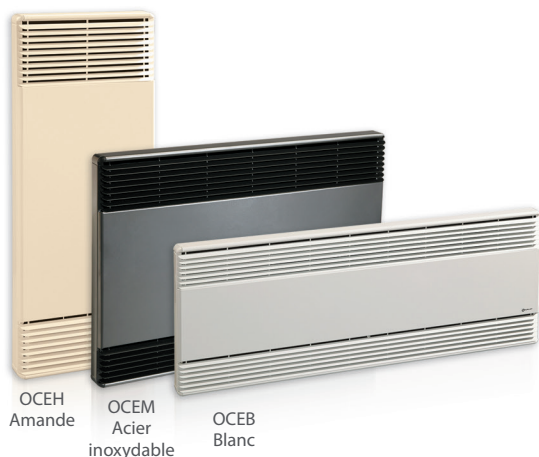

Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : acier inoxydable (seulement les grilles sont peintes en noir).

Tension

- 240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction

- Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à lames limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Densité

- OCEH : 850W/pi (2800W/m).
- OCEM : 700W/pi (2320W/m).
- OCEB : 500W/pi (1700W/m).

Régulation

- Thermostat électronique intégré (modèle -TH) ou relais 24V électronique intégré (modèles -TRIAC et -TRIACT).
- Thermostat électronique mural (modèles -OTH et -T600).

Installation

- Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.
- Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.
- Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique, sert de bloc d'alimentation.




Garantie

- 5 ans contre tous vices.

(La garantie est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l'ancrage fourni.)

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée.

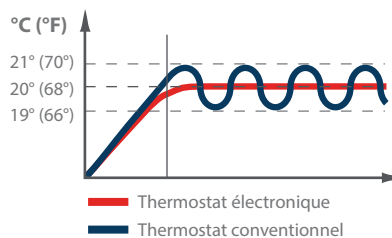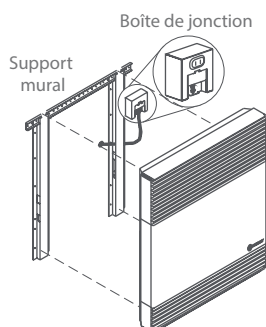

Watts	Volts	# Produit		# Produit	Longueur	Poids	
		Thermostat non programmable intégré ¹	Thermostat mural non programmable inclus ²			Thermostat mural programmable inclus ²	po
OCEH Hauteur : 27" (685 mm) 850W/pi (2800W/m)							
500/375	240/208	OCEH0500-TH	OCEH0500-OTH	OCEH0500-T600	10 5/8	270	14.0 6.4
750/563	240/208	OCEH0750-TH	OCEH0750-OTH	OCEH0750-T600	13 1/2	344	17.0 7.7
1000/750	240/208	OCEH1000-TH	OCEH1000-OTH	OCEH1000-T600	16 1/2	418	19.0 8.6
1250/938	240/208	OCEH1250-TH	OCEH1250-OTH	OCEH1250-T600	19 7/16	492	21.0 9.5
1500/1125	240/208	OCEH1500-TH	OCEH1500-OTH	OCEH1500-T600	23	584	25.0 11.4
1750/1313	240/208	OCEH1750-TH	OCEH1750-OTH	OCEH1750-T600	26 1/2	674	27.0 12.3
2000/1500	240/208	OCEH2000-TH	OCEH2000-OTH	OCEH2000-T600	28 1/8	714	28.0 12.7
2500/1875	240/208	OCEH2500-TH	OCEH2500-OTH	OCEH2500-T600	34	862	33.0 15.0
3000/2250	240/208	OCEH3000-TH	OCEH3000-OTH	OCEH3000-T600	41 1/8	1044	39.0 17.7
OCEM Hauteur : 18 1/2" (470 mm) 700W/pi (2320W/m)							
500/375	240/208	OCEM0500-TH	OCEM0500-OTH	OCEM0500-T600	13 1/2	344	13.0 5.9
750/563	240/208	OCEM0750-TH	OCEM0750-OTH	OCEM0750-T600	16 1/2	418	15.0 6.8
1000/750	240/208	OCEM1000-TH	OCEM1000-OTH	OCEM1000-T600	19 7/16	492	16.0 7.3
1250/938	240/208	OCEM1250-TH	OCEM1250-OTH	OCEM1250-T600	23	584	19.0 8.6
1500/1125	240/208	OCEM1500-TH	OCEM1500-OTH	OCEM1500-T600	26 1/2	674	21.0 9.5
1750/1313	240/208	OCEM1750-TH	OCEM1750-OTH	OCEM1750-T600	30 5/16	769	23.0 10.5
2000/1500	240/208	OCEM2000-TH	OCEM2000-OTH	OCEM2000-T600	34	862	25.0 11.4
2500/1875	240/208	OCEM2500-TH	OCEM2500-OTH	OCEM2500-T600	41 1/8	1044	29.0 13.2
3000/2250	240/208	OCEM3000-TH	OCEM3000-OTH	OCEM3000-T600	48 3/8	1229	34.0 15.5
OCEB Hauteur : 14" (356 mm) 500W/pi (1700W/m)							
500/375	240/208	OCEB0500-TH	OCEB0500-OTH	OCEB0500-T600	19 7/16	492	13.0 5.9
750/563	240/208	OCEB0750-TH	OCEB0750-OTH	OCEB0750-T600	23	584	15.0 6.8
1000/750	240/208	OCEB1000-TH	OCEB1000-OTH	OCEB1000-T600	26 1/2	674	16.0 7.3
1250/938	240/208	OCEB1250-TH	OCEB1250-OTH	OCEB1250-T600	34	862	20.0 9.1
1500/1125	240/208	OCEB1500-TH	OCEB1500-OTH	OCEB1500-T600	36 3/8	924	22.0 10.0
1750/1313	240/208	OCEB1750-TH	OCEB1750-OTH	OCEB1750-T600	41 1/8	1044	24.0 10.9
2000/1500	240/208	OCEB2000-TH	OCEB2000-OTH	OCEB2000-T600	46 7/16	1179	26.0 11.8
2500/1875	240/208	OCEB2500-TH	OCEB2500-OTH	OCEB2500-T600	62 3/16	1579	35.0 15.9
3000/2250	240/208	OCEB3000-TH	OCEB3000-OTH	OCEB3000-T600	69 5/16	1760	38.0 17.3

Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Description
KIT-OCE-AV	-	Dispositif anti-vandale
KIT-OCE-TRIAC-347 ³	TRIAC ³	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
KIT-OCE-TRIAC-347 ³	TRIAC ³	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

¹ L'appareil de couleur amande vient avec un thermostat intégré de couleur amande.

² Le thermostat mural est blanc.

³ Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options. Thermostat mural non inclus.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

La garantie OCE est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l'ancrage fourni.

