


H6,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

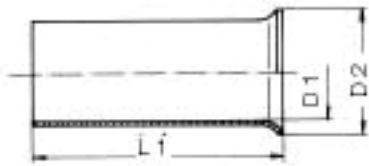

Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Matériau E-Cu, étamé
Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Type	H6,0/12
Référence	0191900000
Version	Embouts, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4008190026851
Cdt.	500 pièce(s)

Fiche de données

H6,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	12 mm	Poids net	0,21 g
----------	-------	-----------	--------

Caractéristiques produits

Section de raccordement du conducteur	6 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 10
Diamètre de la surface des contacts (D1)	3,5 mm	Diamètre de la collerette (D2)	4,7 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27400201

Agréments

Agréments



ROHS Conforme