

Raccords pour emplacements mouillés maintenant disponibles jusqu'à 4 po



Installation rapide et facile

Joint étanche à la pluie

Haute performance

Les raccords à compression TEM Iberville^{md} pour emplacements mouillés comportent une bague d'étanchéité pour assurer une protection contre la pluie.

Ces raccords et coupleurs fiables sont maintenant offerts pour les diamètres de tubes électriques métalliques (TEM) allant jusqu'à 4 po.

- Bague d'étanchéité assurant une protection contre la pluie
- Conception unique et écrou presse-étoupe bleu pour faciliter l'inspection visuelle visant à assurer la conformité, même de loin
- Construction entièrement en acier pour assurer la durabilité et une longue durée de vie
- Dents pointues sur le contre-écrou pour assurer une fixation solide et une prise serrée sur la surface du boîtier



Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.



CI5612-IT-WL



CI5620-WL



CI5706-WL

Raccords à compression TEM pour emplacements mouillés



N° de cat.	Grosueur du manchon (po)	Dimensions (po)			Ctn std
		A	B	C	
Non isolés					
CI5604-WL	½	1,22	0,47	1,14	100
CI5606-WL	¾	1,21	0,48	1,38	50
CI5608-WL	1	1,30	0,50	1,67	25
CI5610-WL	1-¼	1,50	0,60	2,06	25
CI5612-WL	1-½	1,53	0,65	2,27	20
CI5616-WL	2	1,67	0,73	2,77	10
CI5620-WL	2-½	2,77	0,87	3,65	5
CI5624-WL	3	2,75	0,87	4,30	5
CI5632-WL	4	3,12	0,92	5,23	5
Isolés					
CI5604-IT-WL	½	1,22	0,54	1,14	100
CI5606-IT-WL	¾	1,21	0,55	1,38	50
CI5608-IT-WL	1	1,30	0,57	1,67	25
CI5610-IT-WL	1-¼	1,50	0,69	2,06	25
CI5612-IT-WL	1-½	1,53	0,74	2,27	20
CI5616-IT-WL	2	1,67	0,82	2,77	10
CI5620-IT-WL	2-½	2,77	0,99	3,65	5
CI5624-IT-WL	3	2,75	0,99	4,30	5
CI5632-IT-WL	4	3,12	1,04	5,23	5

Spécifications

Matériau : Corps en acier et contre-écrou en acier

Finition : Électro galvanisé

Isolateur (raccords isolés seulement) : Nylon

Filets : Manchon à filets (NPS)

Garniture d'étanchéité : Néoprène

Bague d'étanchéité : Nylon



Utilisation : Emplacements mouillés, étanches au béton

Répertoire UL étanche à la pluie (fichier E-16592)

UL514B / CSAC22.2-N°18.3

NEMA FB-1

NEMA 3R

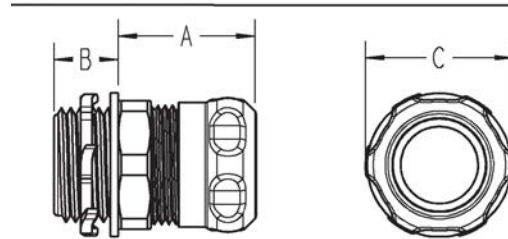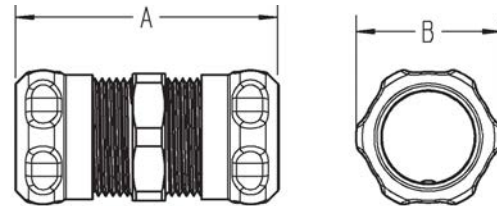

Coupleurs à compression TEM pour emplacements mouillés



N° de cat.	Grosueur du manchon (po)	Dimensions (po)			Ctn std
		A	B	C	
CI5704-WL	½	1,94	1,14	-	100
CI5706-WL	¾	2,09	1,38	-	50
CI5708-WL	1	2,31	1,67	-	25
CI5710-WL	1-¼	2,58	2,06	-	25
CI5712-WL	1-½	2,74	2,27	-	20
CI5716-WL	2	2,83	2,77	-	10
CI5720-WL	2-½	4,47	3,65	-	5
CI5724-WL	3	4,70	4,30	-	5
CI5732-WL	4	5,75	5,23	-	5

Provinces de l'Atlantique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (902) 450-1307
Sans frais : 1-877-862-4357
Fax : (902) 450-1309

Québec

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (450) 466-1102
Sans frais : 1-800-465-1399
Fax : (450) 466-1163

Ontario

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (905) 635-7888
Sans frais : 1-877-291-7771
Fax : (905) 635-7889

Manitoba / Saskatchewan

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

Alberta

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (780) 424-7092
Sans frais : 1-888-664-5666
Fax : (780) 424-7093
Sans frais : 1-866-424-4082

Colombie-Britannique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

