



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Armoire modulaire pour serveur Série C4


Homologué UL 2416 pour une capacité de charge de 3 000 lb (1,361 kg)



Si vous préférez une souplesse totale, notre série modulaire C4 vous permet de sélectionner toutes les caractéristiques. Nous pouvons vous livrer les composants à assembler\*, nous pouvons assembler l'armoire pour vous ou vous pouvez choisir parmi nos armoires préassemblées populaires, ici.

### Les options comprennent :

- Hauteurs de montage 24U, 42U et 44U.
- Largeur de cadre hors-tout de 24 po et 30 po.
  - Le cadre de 24 po comprend de l'espace de câblage généreux et quatre (4) trous d'entrée de câble de 3,5 po de largeur sur le toit.
  - Le cadre de 30 po comprend de l'espace de câblage très généreux et un support pour un maximum de quatre gestionnaires de câbles verticaux offerts en option.
- Largeur de cadre hors-tout de 31,5 po, 36 po et 42 po.
- Tous les cadres comprennent quatre (4) pattes de nivellement et des roulettes offertes en option.
- Les rails de montage de 19 po sont offerts à trous carrés poinçonnés ou à trous forés et taraudés 10-32.
- Portes encastrées avec serrure quart de tour offerte dans différents modèles : porte pleine, porte avec regard en acrylique teinté, porte pleine ou portes doubles ventilées.
- Panneaux latéraux pleins ou avec ouvertures d'aération pour induction thermique.
- Une (1) ouverture pour toit interchangeable; panneau plein, panneau ventilé ou panneau de ventilation avec ou sans ventilateurs installés.
- Une (1) ouverture pour panneau inférieur interchangeable, panneau plein.
- Gestionnaires de câbles verticaux offerts en trois versions : chemin, fermé en métal ou peigne

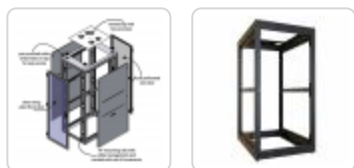

### Spécifications

- Cadre d'armoire en acier de calibre 14 avec supports de coin renforcés en acier de calibre 12.
- Portes d'armoire et panneaux latéraux en acier de calibre 16.
- Les rails de montage de 19 po sont offerts en acier de calibre 12 (à trous carrés poinçonnés) ou en acier de calibre 10 (à trous forés et taraudés 10-32).
  - Les rails comprennent des indicateurs d'unités modulaires et sont zingués pour offrir des surfaces de qualité supérieure pour la mise à la terre de l'équipement.
  - Les profilés en C assurent la solidité de l'armoire et permettent de régler facilement les rails de montage.
- **Lorsqu'elle est assemblée par Hammond**, l'armoire est homologuée UL 2416 pour une charge maximale de 3 000 lb (1 360 kg). Capacité de charge statique éprouvée de 12 000 lb (5 443 kg).
- Tiges de mise à la terre sur le cadre ainsi que sur les panneaux latéraux et les portes. Tiges avant et arrière PET sur le cadre de l'armoire.
- Revêtement en poudre texturé noir.
- Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) .

- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriquée en Amérique du Nord.



Concevez votre propre **configuration d'armoires** à l'aide de l'outil **Q-Assembly!**



Cliquez ici pour voir nos armoires préassemblées de la série C4RR.

## Accessoires

- Panneaux de toit d'armoire
- Trousse de liaison d'armoires et de bâtis ouverts
- Tablette universelle pour bâti
- Tablette à profondeur réglable
- Tablette coulissante pour clavier
- Gestionnaire de câbles à profondeur réglable
- Gestionnaire de câbles horizontal à anneaux
- Bras triangulaire pour la gestion des câbles
- Chemin de câbles pour câbles verticaux
- Gestionnaire de câbles vertical avec porte
- Panneaux pour bâtis
- Quincaillerie d'assemblage
- Trousse de boulonnage
- Trousse de verrouillage pour panneaux latéraux
- Serrure de rechange pour porte d'armoire.
- Tiroir de rangement verrouillable pour bâti
- Tablette pour châssis fixe, pour montage sur quatre montants
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Bande de retenue horizontale
- Gestionnaire de câbles horizontal à peigne en acier
- Gestionnaire de câbles horizontal articulé
- Gestionnaire de câbles vertical à peigne, avec porte
- Barres d'alimentation
- Mise à la terre et mise à la masse
- Jeu de roulettes pour armoire

## C4 Open Frames and Rail Options

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Usable Mounting Dimensions		19" Rack Rails (Pairs)	
	Height	Width	Depth		Height	Depth	Tapped 10-32	Square Hole
C4F244231BK1	48.58	24.00	31.50	24U	42.00	29.50	Not Available	C4PR2442SZPL
C4F244236BK1	48.58	24.00	36.00	24U	42.00	34.00	Not Available	C4PR2442SZPL
C4F244242BK1	48.58	24.00	42.00	24U	42.00	40.00	Not Available	C4PR2442SZPL
C4F247331BK1	80.08	24.00	31.50	42U	73.00	29.50	C4PR2473TZPL	C4PR2473SZPL
C4F247336BK1	80.08	24.00	36.00	42U	73.00	34.00	C4PR2473TZPL	C4PR2473SZPL
C4F247342BK1	80.08	24.00	42.00	42U	73.00	40.00	C4PR2473TZPL	C4PR2473SZPL
C4F247731BK1	83.58	24.00	31.50	44U	77.00	29.50	C4PR2477TZPL	C4PR2477SZPL
C4F247736BK1	83.58	24.00	36.00	44U	77.00	34.00	C4PR2477TZPL	C4PR2477SZPL
C4F247742BK1	83.58	24.00	42.00	44U	77.00	40.00	C4PR2477TZPL	C4PR2477SZPL
C4F307731BK1	83.58	30.00	31.50	44U	77.00	29.50	C4PR77TZPL	C4PR77SZPL
C4F307736BK1	83.58	30.00	36.00	44U	77.00	34.00	C4PR77TZPL	C4PR77SZPL
C4F307742BK1	83.58	30.00	42.00	44U	77.00	40.00	C4PR77TZPL	C4PR77SZPL

Overall height includes leveling feet. Note that mounting rails are not included with the frame.

## C4 Doors (Hinged on Left)

Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Use with Cabinet	
Solid Door	Acrylic Door	Perforated	Perforated Split Doors	Rack Units	Width

Part No. Solid Door	Part No. Acrylic Door	Part No. Perforated	Part No. Perforated Split Doors	Use with Cabinet	
				Rack Units	Width
C4DF2442SBK1	C4DF2442PBK1	C4DF2442VBK1	C4BD2442VBK1	24U	24.00
C4DF2473SBK1	C4DF2473PBK1	C4DF2473VBK1	C4BD2473VBK1	42U	24.00
C4DF2477SBK1	C4DF2477PBK1	C4DF2477VBK1	C4BD2477VBK1	44U	24.00
C4DF3077SBK1	C4DF3077PBK1	C4DF3077VBK1	C4BD3077VBK1	44U	30.00

\*Perforated doors for both front and back of the cabinet are suggested for most server applications.

### C4 Side Panels (Sold in Pairs)

Part No. Solid	Part No. Vented	Use with Cabinet	
		Rack Units	Depth
C4SP4231SBK1	C4SP4231VBK1	24U	31.50
C4SP4236SBK1	C4SP4236VBK1	24U	36.00
C4SP4242SBK1	C4SP4242VBK1	24U	42.00
C4SP7331SBK1	C4SP7331VBK1	42U	31.50
C4SP7336SBK1	C4SP7336VBK1	42U	36.00
C4SP7342SBK1	C4SP7342VBK1	42U	42.00
C4SP7731SBK1	C4SP7731VBK1	44U	31.50
C4SP7736SBK1	C4SP7736VBK1	44U	36.00
C4SP7742SBK1	C4SP7742VBK1	44U	42.00

### C4 Top Panels

Part No. Solid Top Panel	Part No. Vented Top Panel	Part No. Fan Cutout/ Cable Entry Top Panel	Part No. Fan Vents Top Panel	Part No. Four (4) 4.7" 100CFM Fans With Thermostat Top Panel	Part No. One (1) 10" 550 CFM Fan Without Thermostat Top Panel	Use with Cabinet	
						Width	Depth
C2T1923SBK1	C2T1923VBK1	C2T1923FBK1	C2T1923VFBK1	C2T1923F4TBK1	C2T1923F10BK1	24.00	31.50
C2T1931SBK1	C2T1931VBK1	C2T1931FBK1	C2T1931VFBK1	C2T1931F4TBK1	C2T1931F10BK1	24.00	36.00
C2T1936SBK1	C2T1936VBK1	C2T1936FBK1	C2T1936VFBK1	C2T1936F4TBK1	C2T1936F10BK1	24.00	42.00
C2T2423SBK1	C2T2423VBK1	C2T2423FBK1	C2T2423VFBK1	C2T2423F4TBK1	C2T2423F10BK1	30.00	31.50
C2T2431SBK1	C2T2431VBK1	C2T2431FBK1	C2T2431VFBK1	C2T2431F4TBK1	C2T2431F10BK1	30.00	36.00
C2T2436SBK1	C2T2436VBK1	C2T2436FBK1	C2T2436VFBK1	C2T2436F4TBK1	C2T2436F10BK1	30.00	42.00

### C4 Bottom Panel

Part No.	Width	Use with Cabinet	Depth
C4B2431SBK1	24.00		31.50
C4B2436SBK1	24.00		36.00
C4B2442SBK1	24.00		42.00
C4B3031SBK1	30.00		31.50
C4B3036SBK1	30.00		36.00
C4B3042SBK1	30.00		42.00

### C4 Vertical Cable Manager

Cable Tray	Cable Tray with Toolless PDU Bracket	Metal Manager with Hinged Door	Finger Manager (30" wide version comes with door)	Use with Cabinet	
				Rack Units	Width
VCT42	-	-	-	24U	24.00
VCT73	VCTPDU73	-	C4VFM42UBK	42U	24.00
VCT77	VCTPDU77	-	C4VFM44UBK	44U	24.00
VCT42	-	-	-	24U	30.00
VCT73	VCTPDU73	-	C4VFC3042UBK	42U	30.00
VCT77	VCTPDU77	C4VCM77BK1	C4VFC3044UBK	44U	30.00

### C4 Right-Hand Hinge

Part No.	C4RHINGE
----------	----------

### Split Door Retrofit Kit

Part No.	SDRK
----------	------

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.