

WLLED48-CCT

Luminaire enveloppant à profil bas



| | |
|--------|--|
| NAME: | |
| TYPE: | |
| DATE: | |
| NOTES: | |

SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|--|
| CÂBLAGE: | Câblé uniquement. S'installe facilement au dans les boites de jonction traditionnelles (3" ou 4"). Contient également une boite de jonction interne quand l'installation demande de brancher plusieurs luminaires en série. |
| INFORMATIONS DU BOÎTIER: | Boîtier en métal avec extrémités en plastique durable. S'installe directement contre les plafonds ou les murs. |
| OPTIQUE: | Notre technologie en bande DEL utilise un réflecteur de lumière qui diffuse la lumière et optimise la quantité de lumens émise. DEL intégrées, aucune ampoule requise. Luminaire DEL sans entretien. |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES: | Se raccorde à une source d'alimentation de 120/277 V via le pilote (driver) certifié UL fourni. Pilote (Driver) 120-277V standard avec intensité 0-10V réglable. Certifié NON-IC et ENDROITS HUMIDES. Certifications : Ce produit est certifié ETL et Energy Star aux États-Unis et au Canada. |
| LENTILLE: | Un réflecteur de lumière combiné à une lentille d'acrylique givré fournit un éclairage diffus. |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR: | 3K - 4K - 5K |
| IRC: | 80+ |
| FLUX LUMINEUX: | 4250 / 5000 / 6000 lumens |
| INTENSITÉ RÉGLABLE: | Oui |
| WATTAGE: | 36W / 42W / 52W sélectionnable |
| DURÉE DE VIE DES DEL : | 50 000 heures |
| GARANTIE: | 5 ans |
| VOLTAGE: | 120-277V |
| HAUTEUR: | 2.6" (6.60 cm) |
| LONGUER: | 47.4" (120.40 cm) |
| LARGEUR: | 5.5" (13.97 cm) |
| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ : | Non |


APPLICATIONS

Ce luminaire enveloppant à DEL à profil bas avec diffuseur dépoli procure un éclairage uniforme et étendu. Idéal pour de nombreuses applications, incluant les couloirs, les buanderies, les cuisines, les salles de repos, les aires de travail et les escaliers. Idéal pour une installation au plafond ou au mur dans des applications résidentielles ou commerciales intérieures.

WLLED48-CCT

Luminaire enveloppant à profil bas

DIMENSIONS

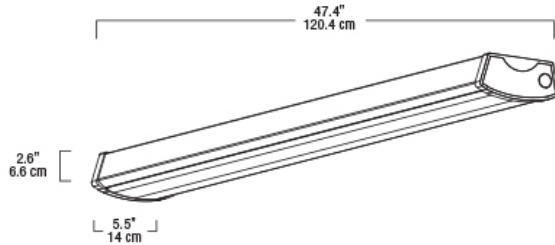

CERTIFICATIONS



ENDROITS
HUMIDES



INTENSITÉ
RÉGLABLE 0-10V



ORDERING GUIDE

SÉRIE COBRAPLUS LUMINAIRE ENVELOPPANT

| Série | Longueur | Température de couleur | Fini |
|-------|----------|------------------------|----------|
| WLLED | 48 | CCT 3K-4K-5K | WH Blanc |

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **WLLED48CCT-WH**