

Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10058
Description : BMH1500/TRITAP/C/CWA/H/K/STD
Code CUP : 69549100589



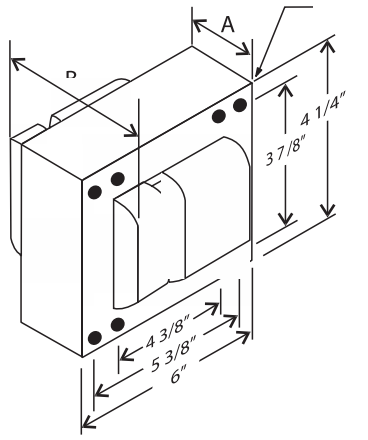

Noyau 4 ¼" x 6"

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : Noyau et bobine
Type de circuit : CWA
Code ANSI : M48
Tension d'entrée (V) : 120/277/347
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : ± 10 %
Variation de puissance : ± 10 %
Classe d'isolement : H (180°)

c UL us
1029G
E244127

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMBINÉ

3 ANS
GARANTIE

Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	13.50	9.20	9.50	1 500	1 605	435	80	G	40	7.95 - 10.7	0.90	-20°F / -30°C
277	5.85	3.97	4.12	1 500	1 605	435	185	F	15	3.35 - 4.70	0.90	-20°F / -30°C
347	4.80	3.20	3.25	1 500	1 605	435	230	F	15	2.55 - 3.65	0.90	-20°F / -30°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)


1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	400 - 490
Essai de courant de court-circuit :	7.20 - 8.60

DIMENSIONS DU BALLAST


Dimension A :	4.10"
Dimension B :	6.30"
Longueur des fils :	12.00"
Poids (lbs) :	31.00

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mise à terre du noyau du ballast

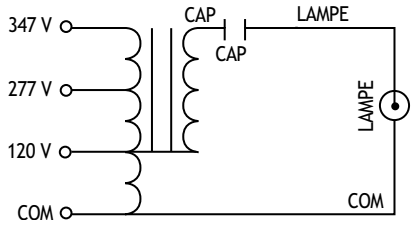


PLAQUE DE FIXATION

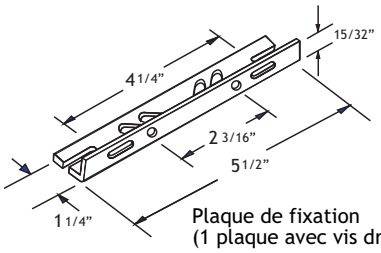

Plaque de fixation
(1 plaque avec vis droite)

CONDENSATEUR



Caractéristiques : 32 Mfd
530 VAC min.
Condensateur à pellicule sèche
Boîtier thermoplastique
Température maximale du boîtier : 100 °C
Aucun BCP



Bride de fixation pour condensateur

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
22 décembre 2014

STANDARD MD