


## Fiche Produit

### Caractéristiques

# 8903SPO4V02

Contacteur, Type S, multipole lighting, electrically held, 60A, 5 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, open style

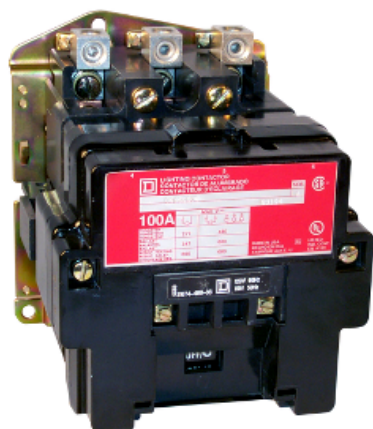

### Principal

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Product | Electrically Held Lighting Contactor |
| Type    | S                                    |

### Complémentaire

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Control Circuit Voltage | 120 V AC 60 Hz<br>110 V AC 50 Hz |
| Current Rating          | 60 A                             |
| Number of Poles         | 5P                               |
| Control Units           | No control units                 |
| Pilot Light             | Without pilot light              |
| Auxiliary Contacts      | Sans                             |
| Other Options           | None                             |
| Raccordement électrique | Cosses                           |
| Hauteur                 | 140 mm                           |
| Profondeur              | 125 mm                           |
| Largeur                 | 142 mm                           |

### Environnement

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Enclosure Type            | Not rated (open device) en saillie et none |
| Certifications du produit | Listé UL<br>CSA                            |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,266 kg |
|---------------------------|----------|

## Offre de la durabilité

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH      | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE     | Non conforme   |
| Régulation RoHS Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|