


Fiche Produit

Caractéristiques

9999SO5

NEMA Motor Starter and contactor, Type S, isolated alarm contacts, for melting alloy overload relays, NC alarm contact

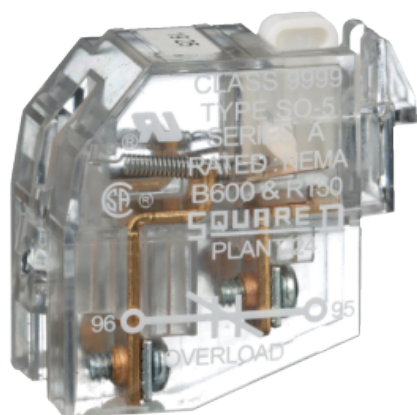

Principal

Gamme de produits	Accessory
Destination du produit	Relais de surcharge
Type de protection thermique	Melting alloy

Complémentaire

Fonction produit	Contact auxiliaire
Description des contacts	1 "O"
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	45,359 g
Hauteur de l'emballage 1	3,556 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	7,874 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

