

Apéro 120V

Convecteur



Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc satiné.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UV.

Tension

- 120V, 60 Hz, 1 phase.

Construction

- Boîtier en acier aux formes arrondies avec grilles bloquant l'accès à l'élément chauffant.
- Sortie d'air frontale dirigeant le flux d'air chaud vers le centre de la pièce. **1**
- Protection thermique à réenclenchement manuel.

Élément

- Élément monobloc en X en alliage d'aluminium avec traitement de surface. **2**

Régulation

- Thermostat électronique intégré avec molette de réglage verrouillable et sélecteur Hors-gel, situé en partie haute de l'appareil. **3**
- Témoin de chauffe.
- Interrupteur « Marche/Arrêt ».

Installation

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus, servant aussi de gabarit de marquage.
- Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre, sur un circuit dédié.

Garantie

- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée.




L'Apéro 120V se branche directement dans une prise secteur avec mise à la terre. Parfait pour les locataires qui veulent profiter du confort signé Convectair et le déménager au besoin.



1




2



3

Hauteur d'installation recommandée		Dégagements minimums							
		Avant		Côtés		Haut		Bas	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
4	102	20	508	6	152	4	102	4	102

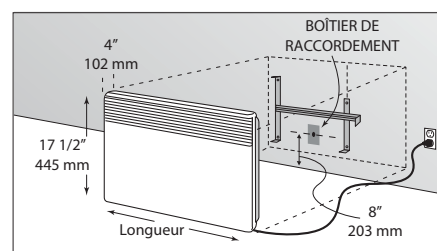

Note : La profondeur indiquée inclut le support mural.

120 VOLTS ENFICHABLE

Modèles

# Produit	Volts	Watts	Longueur		Poids	
			po	mm	lb	kg
7358-B05-FS	120	500	13 3/8	340	7.5	3.4
7358-B12-FS	120	1250	26	660	13.0	5.9