

Série SH

Socles de compteurs carrés, peu profond – max 100 A , 600V


NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro		
SH400PW	BA3-TCV BA3-V	Combiné aérien/souterrain avec plaque d'obturation	5 lb
SH400JW	BA3-1 ¼ V	Aérien, débouchure 1 ¼ po avec manchon	5 lb
SH400BW	BA33-1 ¼ V	Aérien, 2 débouchures 1 ¼ po avec manchons	6 lb
SH400BP	BA33V	Aérien, 2 débouchures pour manchons avec plaque d'obturation	5 lb
SH400MW	-	Avec adaptateur de mât 2 po	5 lb
SH400TW	BA3-TV	Souterrain	5 lb
SH400KO	BA4-V	Usage intérieur, débouchure sur le dessus	5 lb


Spécification du produit



- Approuvé CSA cuivre seulement
- Calibre de conducteur : 6 à 2 CU

Kit disponible

- 5^e mâchoire, position 9h – **SXK503**
- Neutre isolé – **INK100**

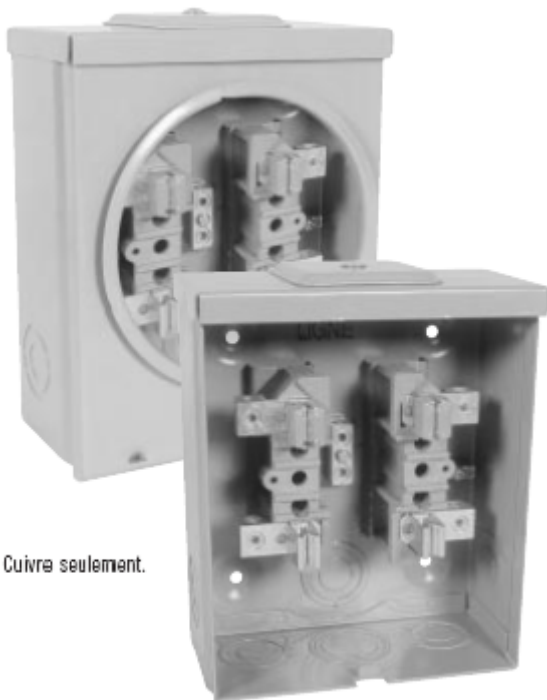

 Cuivre seulement.

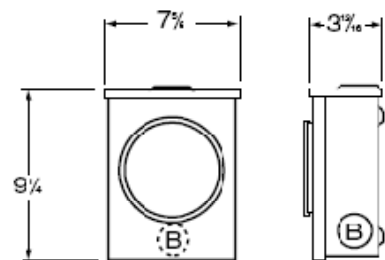

Débouchure

A: ½, 1, 1 ¼
B: 1, 1 ¼
C: 1, 1 ¼, 1 ½