



# banvil


Votre Expert de Confiance en Ventilateurs Depuis 1974

## SÉRIE PERFORMANCE

### CARACTÉRISTIQUES

- Tige de descente standard de 10 po.
- Tout en métal, aucun plastique
- Apprêt époxy résistant à la corrosion et couche de finition sur tout le boîtier et les pales
- La lame à pointe courbée aérodynamique permet un débit d'air maximal
- Roulements à billes étanches à double rangée, lubrifiés en permanence
- Moteur robuste entièrement fermé, protégé par impédance
- Condensateur robuste
- Cordon de 72 po précâblé et serre-câble intégré
- Tige de descente de 18 po, 24 po et 36 po disponible

"Génère 19% de flux d'air en plus que notre ancienne ligne Bronze"

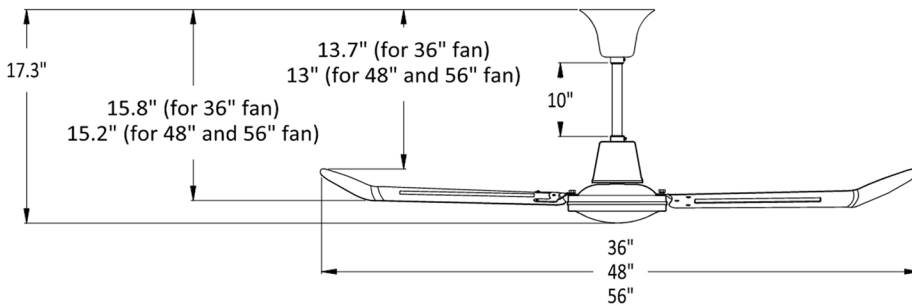

MODÈLE	FP36R	FP48R	FP56	FP56R
Moteur	AC	AC	AC	AC
Câble de sécurité	72"	72"	72"	72"
Diamètre du balayage	36"	48"	56"	56"
Longueur de la tige de descente	10"	10"	10"	10"
Débit d'air PCM	3,364	5,216	6,683	6,683
PCM par Watt	84	87	89	89
Volts	120	120	120	120
Ampères	0.35	0.5	0.63	0.63
Watts	40	60	75	75
RPM (max)	370	325	320	320
Câblage	3 + sol	3 + sol	plug-in	3 + sol
Direction	Haut et bas	Haut et bas	En bas seulement	Haut et bas
Poids	10 livres	11 livres	13 livres	13 livres
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Banvil | 1-888-8-BANVIL | sales@banvil2000.com | www.banvilfans.com