




ODS Aérotherme diffuseur de plafond

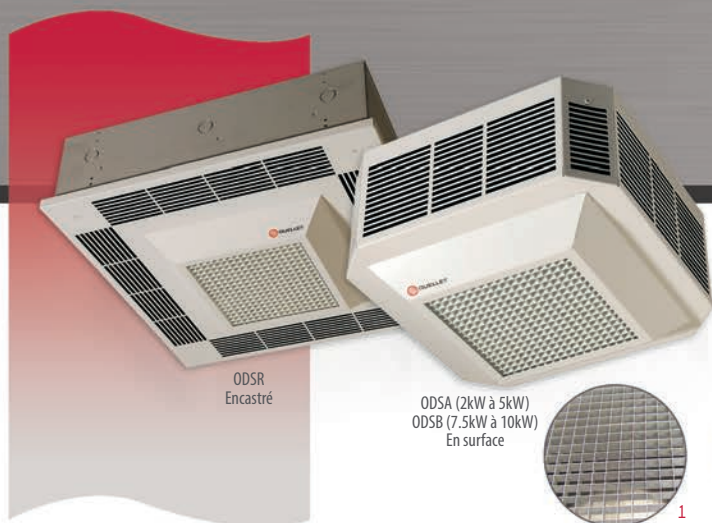

Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcol métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%).
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction

- Grilles de sortie d'air fait de lamelles d'aluminium entrecroisées. **1**
- Protection thermique à réenclenchement automatique. **2**

Ventilateur

- Moteur fermé lubrifié à vie.
- Dispositif éliminant la chaleur résiduelle. **3**

Élément

- Trois éléments tubulaires super résistants en acier inoxydable recouverts d'ailettes d'aluminium. **5**

Régulation

- Circuit de commande à tension de ligne standard.
- Contacteur 240V intégré pour : tous les appareils de 5 à 10kW, tous les appareils de 347V, 480V, 600V, tous les appareils à 3 phases.
- Circuit de commande à 24V et 120V en option.
- Thermostat intégré anti-vandale en option.
- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.
- Mode « circulation continue » contrôlé par un interrupteur intégré et mode « chauffage » en fonction confirmé par un témoin lumineux en option (-CV).

*Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l'appareil. **4***

Installation

- Hauteur recommandée : entre 8 pi (2.4 m) et 12 pi (3.6 m).
- Encastré dans un plafond suspendu ou isolé (ODSR).
- Installation en surface (ODSA et ODSB).

Garantie

- 1 an contre tous vices.
- 10 ans sur les éléments.

Application

- Immeuble d'appartements, édifice commercial, cage d'escalier, garage.

Watts	Volts (ph)	# Produit	Prix	Volts (ph)	# Produit	Prix	pcm	Hausse de température		Moteur	
								°C	°F	HP	rpm
ODSA en surface											
2000	240 (1)	ODSA02000	404.00	240 (3)	ODSA02030	445.00	310	11	20	1/50	1550
3000	240 (1)	ODSA03000	410.00	240 (3)	ODSA03030	454.00	310	17	30	1/50	1550
4000	240 (1)	ODSA04000	418.00	240 (3)	ODSA04030	462.00	310	23	41	1/50	1550
5000	240 (1)	ODSA05000	428.00	240 (3)	ODSA05030	473.00	310	28	51	1/50	1550
2000	208 (1)	ODSA02008	404.00	208 (3)	ODSA02038	599.00	310	11	20	1/50	1550
3000	208 (1)	ODSA03008	410.00	208 (3)	ODSA03038	609.00	310	17	30	1/50	1550
4000	208 (1)	ODSA04008	418.00	208 (3)	ODSA04038	617.00	310	23	41	1/50	1550
5000	208 (1)	ODSA05008	428.00	208 (3)	ODSA05038	627.00	310	28	51	1/50	1550
2000	277 (1)	ODSA02077	599.00	-	-	-	310	11	20	1/50	1550
3000	277 (1)	ODSA03077	609.00	-	-	-	310	17	30	1/50	1550
4000	277 (1)	ODSA04077	617.00	-	-	-	310	23	41	1/50	1550
5000	277 (1)	ODSA05077	627.00	-	-	-	310	28	51	1/50	1550
2000	347 (1)	ODSA02007	599.00	-	-	-	310	11	20	1/50	1550
3000	347 (1)	ODSA03007	609.00	-	-	-	310	17	30	1/50	1550
4000	347 (1)	ODSA04007	617.00	-	-	-	310	23	41	1/50	1550
5000	347 (1)	ODSA05007	627.00	-	-	-	310	28	51	1/50	1550
2000	480 (1)	ODSA02004	599.00	480 (3)	ODSA02034	599.00	310	11	20	1/50	1550
3000	480 (1)	ODSA03004	609.00	480 (3)	ODSA03034	609.00	310	17	30	1/50	1550
4000	480 (1)	ODSA04004	617.00	480 (3)	ODSA04034	617.00	310	23	41	1/50	1550
5000	480 (1)	ODSA05004	627.00	480 (3)	ODSA05034	627.00	310	28	51	1/50	1550
2000	600 (1)	ODSA02006	599.00	600 (3)	ODSA02036	599.00	310	11	20	1/50	1550
3000	600 (1)	ODSA03006	609.00	600 (3)	ODSA03036	609.00	310	17	30	1/50	1550
4000	600 (1)	ODSA04006	617.00	600 (3)	ODSA04036	617.00	310	23	41	1/50	1550
5000	600 (1)	ODSA05006	627.00	600 (3)	ODSA05036	627.00	310	28	51	1/50	1550
ODSB en surface											
7500	240 (1)	ODSB07500	1000.00	240 (3)	ODSB07530	1000.00	600	22	39	1/33	1550
10000	240 (1)	ODSB10000	1054.00	240 (3)	ODSB10030	1054.00	600	29	53	1/33	1550
7500	208 (1)	ODSB07508	1000.00	208 (3)	ODSB07538	1000.00	600	22	39	1/33	1550
9900	208 (1)	ODSB09908	1054.00	208 (3)	ODSB09938	1054.00	600	29	53	1/33	1550
7500	277 (1)	ODSB07577	1000.00	347 (1)	ODSB07507	1000.00	600	22	39	1/33	1550
10000	277 (1)	ODSB10077	1054.00	347 (1)	ODSB10007	1054.00	600	29	53	1/33	1550
7500	480 (1)	ODSB07504	1000.00	480 (3)	ODSB07534	1000.00	600	22	39	1/33	1550
10000	480 (1)	ODSB10004	1054.00	480 (3)	ODSB10034	1054.00	600	29	53	1/33	1550
7500	600 (1)	ODSB07506	1000.00	600 (3)	ODSB07536	1000.00	600	22	39	1/33	1550
10000	600 (1)	ODSB10006	1054.00	600 (3)	ODSB10036	1054.00	600	29	53	1/33	1550
ODSR encastré											
2000	240 (1)	ODSR02000	586.00	240 (3)	ODSR02030	586.00	310	11	20	1/50	1550
3000	240 (1)	ODSR03000	595.00	240 (3)	ODSR03030	595.00	310	17	30	1/50	1550
4000	240 (1)	ODSR04000	605.00	240 (3)	ODSR04030	605.00	310	23	41	1/50	1550
5000	240 (1)	ODSR05000	616.00	240 (3)	ODSR05030	616.00	310	28	51	1/50	1550
2000	208 (1)	ODSR02008	586.00	208 (3)	ODSR02038	741.00	310	11	20	1/50	1550
3000	208 (1)	ODSR03008	595.00	208 (3)	ODSR03038	750.00	310	17	30	1/50	1550
4000	208 (1)	ODSR04008	605.00	208 (3)	ODSR04038	763.00	310	23	41	1/50	1550
5000	208 (1)	ODSR05008	616.00	208 (3)	ODSR05038	770.00	310	28	51	1/50	1550
2000	277 (1)	ODSR02077	741.00	-	-	-	310	11	20	1/50	1550
3000	277 (1)	ODSR03077	750.00	-	-	-	310	17	30	1/50	1550
4000	277 (1)	ODSR04077	763.00	-	-	-	310	23	41	1/50	1550
5000	277 (1)	ODSR05077	770.00	-	-	-	310	28	51	1/50	1550
2000	347 (1)	ODSR02007	741.00	-	-	-	310	11	20	1/50	1550
3000	347 (1)	ODSR03007	750.00	-	-	-	310	17	30	1/50	1550
4000	347 (1)	ODSR04007	763.00	-	-	-	310	23	41	1/50	1550
5000	347 (1)	ODSR05007	770.00	-	-	-	310	28	51	1/50	1550
2000	480 (1)	ODSR02004	741.00	480 (3)	ODSR02034	741.00	310	11	20	1/50	1550
3000	480 (1)	ODSR03004	750.00	480 (3)	ODSR03034	750.00	310	17	30	1/50	1550
4000	480 (1)	ODSR04004	763.00	480 (3)	ODSR04034	763.00	310	23	41	1/50	1550
5000	480 (1)	ODSR05004	770.00	480 (3)	ODSR05034	770.00	310	28	51	1/50	1550
2000	600 (1)	ODSR02006	741.00	600 (3)	ODSR02036	741.00	310	11	20	1/50	1550
3000	600 (1)	ODSR03006	750.00	600 (3)	ODSR03036	750.00	310	17	30	1/50	1550
4000	600 (1)	ODSR04006	763.00	600 (3)	ODSR04036	763.00	310	23	41	1/50	1550
5000	600 (1)	ODSR05006	770.00	600 (3)	ODSR05036	770.00	310	28	51	1/50	1550

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%.




ODS

Options




# Produit	Prix	Description	Installé en usine	En trousse
ODS-120	85.00	Circuit de commande, 120V	✓	-
ODS-CV	10.00	Interrupteur de ventilateur et lumière témoin	✓	-
ODS-DIS20	96.00	Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins	✓	✓
ODS-DIS40	113.00	Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.	✓	✓
ODS-DIS80	137.00	Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V	✓	✓
ODS-R	101.00	Relais de contrôle 24V, sans transformateur	✓	✓
ODS-R/CV-24	210.00	Relais de ventilateur 24V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus)	✓	-
ODS-R/CV-240	68.00	Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus)	✓	-
ODS-RT	109.00	Relais de contrôle 24V, avec transformateur	✓	-
ODS-T-AV	82.00	Thermostat anti-vandale	✓	✓
ODS-T-BAR	85.00	Adaptateur de plafond suspendu, pour ODSA seulement	-	✓

Pour les options disponibles tant installées en usine qu'en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.

ODSA - En surface 2-5kW, 25 lbs (11.4 kg)

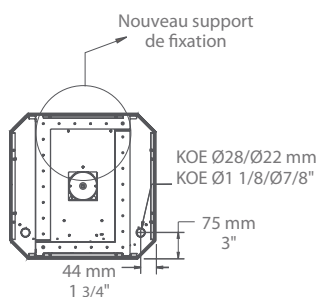

ODSB - En surface 7.5-10kW, 34 lbs (15.5 kg)

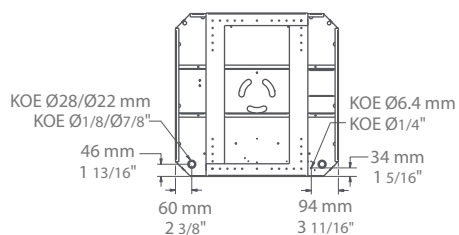

ODSR - Encastré 2-5kW, 31 lbs (14.1 kg)

