Fiche d'informations techniques

Rubans DEL

Date : _____
Date de réception du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____
Nom du distributeur : _____
Numéro du client : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	65886
Description :	TAPE/16.4'/2.9W/35K/24V/IP22/120/8MM/STD
CUP :	69549658868
Quantité par caisse :	25

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Longueur total de la bobine :	16.4 pi (5 m)
Avec gaine ou sans gaine :	Sans gaine
Calibre du câble :	22 AWG
Nombre de puces DEL :	120 puces DEL par mètre 37 puces DEL par pied
Longueur de coupe :	2 po (50 mm) ou à chaque 6 puces DEL
Longueur maximale du parcours lumineux :	33 pi (10 m)
Température de fonctionnement :	-25°C / -13°F to 40°C / 104°F

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Volts (V) :	24
Température de couleur (K) :	3 500 (Blanc neutre)
Watts par longueur :	48 W par bobine 9.6 W par mètre 0.24 W par pouce
Flux lumineux par longueur :	3 350 lm par bobine 670 lm par mètre 17 lm par pouce
Efficacité (lm/W) :	70
IRC :	90+
Durée de vie (h) :	50 000
Angle du faisceau (°) :	120

***Initial lumens range: +/- 5 %** ****Typical colour temperature range: +/- 5 %**

VOLTAGE CONSTANT · À GRADATION · EMPLACEMENT SEC · CRI 90+ · 3 ANS GARANTIE · RoHS CONFORME · c UL us

Pour l'information complète sur les gradateurs et les garanties, visitez www.standardpro.com.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

novembre 27, 2017

STANDARD®

Fiche d'informations techniques

Rubans DEL

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	65886
Description :	TAPE/16.4'/2.9W/35K/24V/IP22/120/8MM/STD
CUP :	69549658868
Quantité par caisse :	25

DESSINS TECHNIQUES

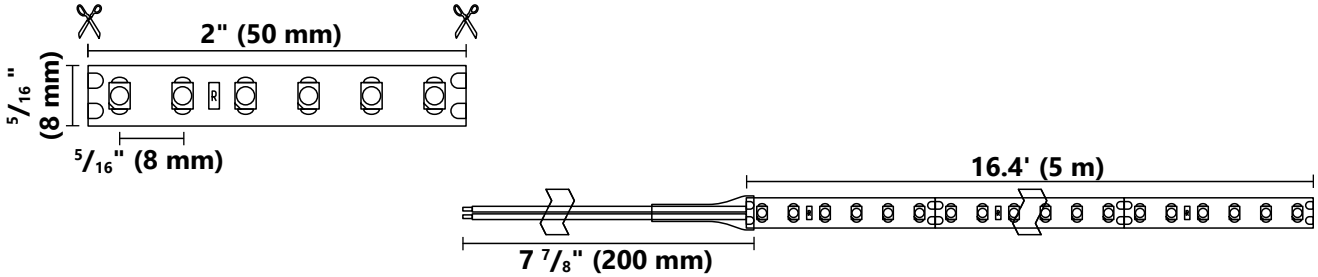

Les profilés, transformateurs DEL et accessoires sont vendus séparement.
Des longueurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour plus d'informations.

MISES EN GARDE

- Coupez l'alimentation du courant avent l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Risque de choc électrique – Ne pas utiliser si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Convient aux emplacements secs.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Utiliser seulement des composantes certifiées Classe 2 n'excédant pas 30VCC ou 15 VAC lors d'une installation dans un endroit mouillé ou 60VCC ou 42.4VAC maximum lors d'une installation dans un endroit sec ou humide.
- Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes Classe 2.
- Entrée de 24 VDC seulement.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____ Date : _____

Pour l'information complète sur les gradateurs et les garanties, visitez www.standardpro.com.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

novembre 27, 2017

STANDARD®