

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10476
 Description : E221T5PS120-277/N
 Code CUP : 69549104761



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique	Type :	1 Extérieur
Méthode de démarrage :	Démarrage programmé	Contient les BCP :	Non
Type : de circuit :	Series	Niveau sonore :	A
Tension d'entrée :	120-277 V	Tension courant ouvert (TCO) (V) :	550
Fréquence d'entrée :	60 HZ	Protection thermique inhérent :	Oui
Temp. max du boîtier :	75 °C	Circuit pour protection de lampe :	Oui
Protection thermique :	Classe P	Conforme à NMB-005 :	Classe A DEFR
		Protection fin de vie :	Oui
		Redémarrage automatique :	Oui



Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (*F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F21T5 (21W)	2	21	-4 /-20	0.40	47	1.00	10	0.99	1.7	2.13
F14T5 (14W)	2	14	-4 /-20	0.28	33	1.03	10	0.99	1.7	3.12
F21T5 (21W)	1	21	-4 /-20	0.20	24	1.02	10	0.99	1.7	4.25
F14T5 (14W)	1	14	-4 /-20	0.15	17	1.05	10	0.99	1.7	6.18
230 VOLTS										
F21T5 (21W)	2	21	-4 /-20	0.20	47	1.00	10	0.99	1.7	2.13
F14T5 (14W)	2	14	-4 /-20	0.15	34	1.03	10	0.99	1.7	3.03
F21T5 (21W)	1	21	-4 /-20	0.10	24	1.02	15	0.99	1.7	4.25
F14T5 (14W)	1	14	-4 /-20	0.08	18	1.05	15	0.99	1.7	5.83
277 VOLTS										
F21T5 (21W)	2	21	-4 /-20	0.17	48	1.02	10	0.99	1.7	2.13
F14T5 (14W)	2	14	-4 /-20	0.13	34	1.05	15	0.99	1.7	3.09
F21T5 (21W)	1	21	-4 /-20	0.09	25	1.03	20	0.97	1.7	4.12
F14T5 (14W)	1	14	-4 /-20	0.07	18	1.06	20	0.95	1.7	5.89

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

23 mars 2015



INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10476

Description: E221T5PS120-277/N


Code CUP : 69549104761

SCHÉMA DE CÂBLAGE

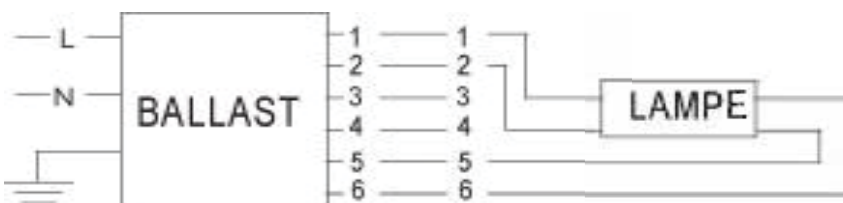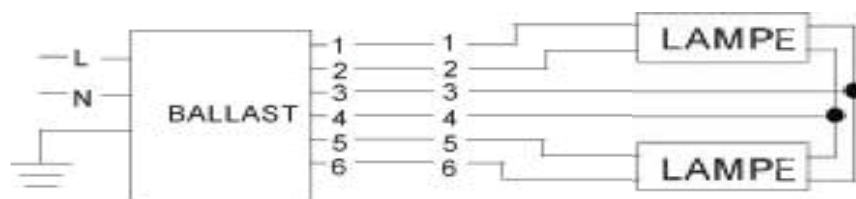

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	11.50" (29.2 cm)
Largeur (La) :	1.34" (3.4 cm)
Hauteur (H) :	1.06" (2.7 cm)
Montage (M) :	11.14" (28.3 cm)

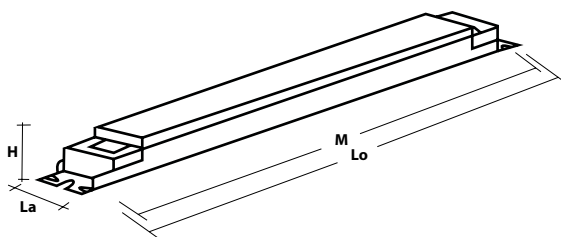

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

23 mars 2015