

# Lampes LFC



PAR20

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) Halogène	Qté caisse (ext.)
<b>PAR20</b>									
59674	CF9/41K/PAR20/E26/ELUME	9	E26	4 100	82	8 000	300	50	6/48



Paquet de 4



Paquet de 12

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) Incandescence	Qté caisse (ext.)
<b>Spirales T2</b>									
62764	CF7/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	7	E26	2 700	82	10 000	430	40	6/48
61020	CF9/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	9	E26	2 700	82	10 000	550	40	6/48
62311	CF9/T2/41K/SPIRAL/E26/ELUME	9	E26	4 100	82	10 000	550	40	6/48
62765	CF11/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	11	E26	2 700	82	10 000	730	40	6/48
61021	CF13/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	13	E26	2 700	82	10 000	900	60	6/48
61024	CF13/T2/30K/SPIRAL/E26/ELUME	13	E26	3 000	82	10 000	900	60	6/48
61026	CF13/T2/35K/SPIRAL/E26/ELUME	13	E26	3 500	82	10 000	850	60	6/48
61029	CF15/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	15	E26	2 700	82	10 000	1 010	60	6/48
61030	CF15/T2/30K/SPIRAL/E26/ELUME	15	E26	3 000	82	10 000	1 010	60	6/48
61031	CF20/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	20	E26	2 700	82	10 000	1 330	75	6/48
61032	CF23/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME	23	E26	2 700	82	10 000	1 600	100	6/48
61033	CF23/T2/30K/SPIRAL/E26/ELUME	23	E26	3 000	82	10 000	1 600	100	6/48
61034	CF23/T2/41K/SPIRAL/E26/ELUME	23	E26	4 100	82	10 000	1 600	100	6/48
61035	CF23/T2/50K/SPIRAL/E26/ELUME	23	E26	5 000	82	10 000	1 600	100	6/48

## Spirales T2 en paquet

61022	CF13/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME 4P	13	E26	2 700	82	10 000	900	60	1/64
61025	CF13/T2/30K/SPIRAL/E26/ELUME 4P	13	E26	3 000	82	10 000	900	60	1/64
61027	CF13/T2/41K/SPIRAL/E26/ELUME 4P	13	E26	4 100	82	10 000	880	60	1/64
61028	CF13/T2/50K/SPIRAL/E26/ELUME 4P	13	E26	5 000	82	10 000	880	60	1/64
61023	CF13/T2/27K/SPIRAL/E26/ELUME 12P	13	E26	2 700	82	10 000	900	60	1/48

Température de démarrage : -18 °C / 0 °F



2 broches  
tube double




2 broches  
double tube  
double




4 broches  
tube double



4 broches  
double tube  
double

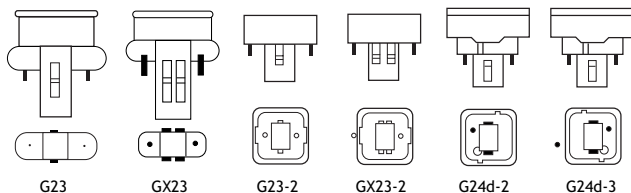

2 broches

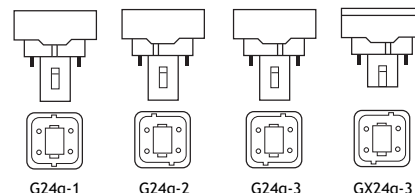

4 broches

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	LHTM (po)	(mm)	Qté caisse (int./ext.)
<b>2 broches tube double</b>										
14031	PL7/27K/TT/2P/ELUME	7	G-23	2 700	82	10 000	360	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	135	6/96
14035	PL13/27K/TT/2P/ELUME	13	GX-23	2 700	82	10 000	720	7 <sup>3</sup> / <sub>32</sub>	180	6/96
<b>2 broches double tube double</b>										
14106	PL9/27K/DTT/2P/ELUME	9	G23-2	2 700	82	10 000	475	4 <sup>11</sup> / <sub>32</sub>	110	6/96
14108	PL13/35K/DTT/2P/ELUME	13	GX23-2	3 500	82	10 000	810	4 <sup>21</sup> / <sub>32</sub>	118	6/96
14112	PL18/41K/DTT/2P/ELUME	18	G24d-2	4 100	82	10 000	1 035	5 <sup>31</sup> / <sub>32</sub>	152	6/96
14113	PL26/27K/DTT/2P/ELUME	26	G24d-3	2 700	82	10 000	1 540	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	173	6/96
14114	PL26/35K/DTT/2P/ELUME	26	G24d-3	3 500	82	10 000	1 540	6 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	173	6/96
<b>4 broches tube double</b>										
14116	PL13/27K/DTT/4P/ELUME	13	G24q-1	2 700	82	10 000	810	5 <sup>5</sup> / <sub>32</sub>	131	6/96
14117	PL13/30K/DTT/4P/ELUME	13	G24q-1	3 000	82	10 000	810	5 <sup>5</sup> / <sub>32</sub>	131	6/96
14120	PL18/30K/DTT/4P/ELUME	18	G24q-2	3 000	82	10 000	1 035	5 <sup>25</sup> / <sub>32</sub>	147	6/96
14123	PL26/27K/DTT/4P/ELUME	26	G24q-3	2 700	82	10 000	1 540	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	165	6/96
14124	PL26/30K/DTT/4P/ELUME	26	G24q-3	3 000	82	10 000	1 540	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	165	6/96
<b>4 broches double tube double</b>										
14130	PL32/30K/TTT/4P/ELUME	32	GX24q-3	3 000	82	10 000	2 160	5 <sup>25</sup> / <sub>32</sub>	147	6/96

07