

## Armoire murale en acier doux de type 1, trois pièces *Série N1W S*

Porte à charnière avec verrou quart de tour



### Application

- Conçue pour les applications intérieures, pour loger des commandes, des instruments et des composants qui ne nécessitent pas une enceinte étanche à la poussière ou à l'huile.
- Idéale pour les applications dans lesquelles les composants peuvent être facilement montés et câblés avant l'installation de l'enveloppe et de la porte.

### Normes

- UL 50, type 1
- CSA, type 1
- Conforme aux normes :
  - NEMA, type 1
  - CEI 60529, IP20

### Construction


- L'ensemble comporte trois pièces : une base, une enveloppe et une porte.
- Les composants sont fixés à l'aide de vis métalliques.
- La base en retrait en acier de calibre 14 offre un dégagement pour la quincaillerie de montage.
- L'enveloppe est offerte en trois profondeurs : 4 po, 6 po et 8 po.
- L'enveloppe est en tôle d'acier de calibre 16 et ne comporte pas d'alvéoles défonçables sur les côtés.
- La porte est en tôle d'acier de calibre 16.
- La porte amovible est montée sur des charnières coulissantes.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une vis de mise à la terre est fournie pour l'armoire.
- La porte est munie d'un verrou quart de tour à fente.

### Finition


- La base, l'enveloppe et la porte comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

### Accessoires

- Type 1 Lock Kit
- Padlock Adaptor

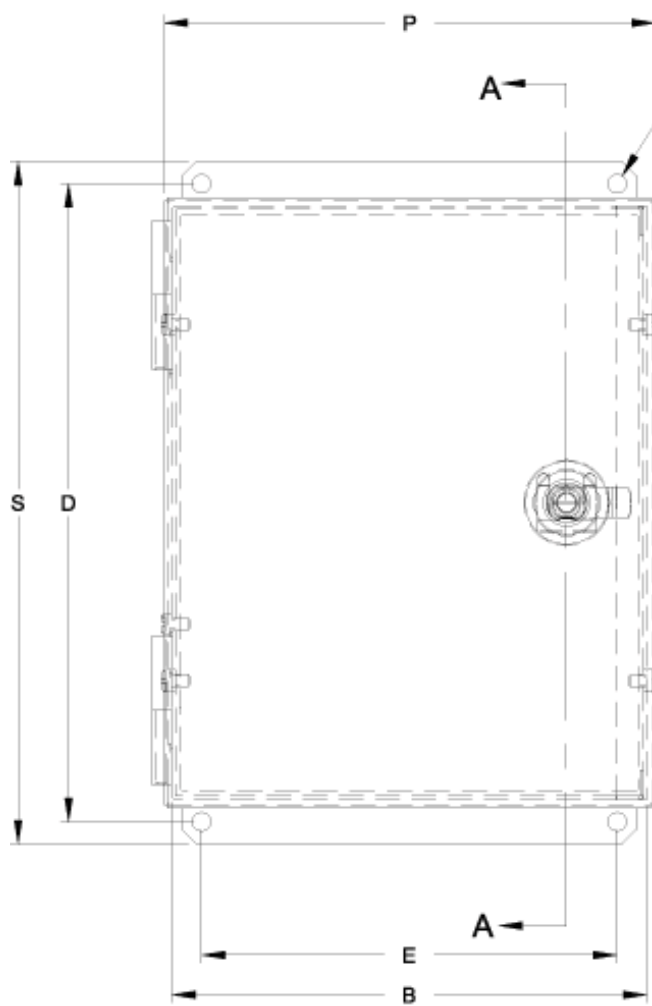

**Front View**

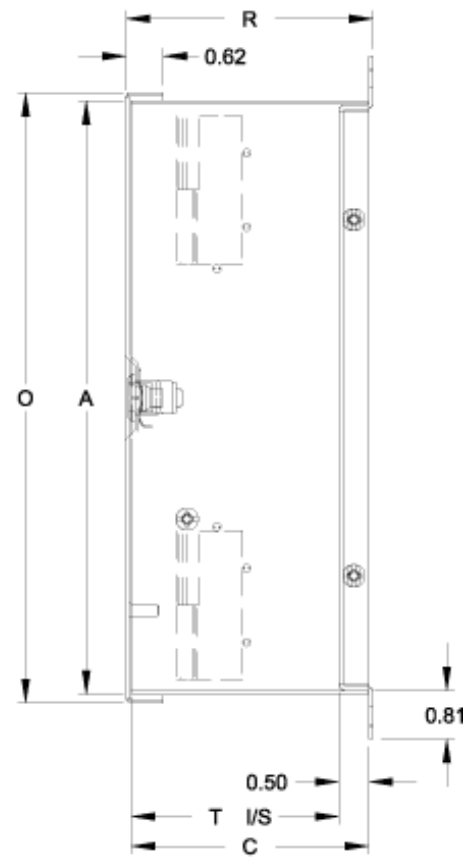

**Side View**

Part No.	Wrapper Size	Mounting Centers					Overall Dimensions					Ship Wt. Lbs
		A	B	C	D	E	P	R	S	T	O	
<b>N1WS864</b>	4" Deep	8.00	6.00	4.00	8.75	5.00	6.28	4.16	9.50	3.50	8.28	5
<b>N1WS1084</b>		10.00	8.00	4.00	10.80	7.00	8.28	4.16	11.50	4.00	10.28	7
<b>N1WS12104</b>		12.00	10.00	4.00	12.80	9.00	10.28	4.16	13.50	4.00	12.28	10
<b>N1WS16124</b>		16.00	12.00	4.00	16.80	11.00	12.28	4.16	17.50	4.00	16.28	14
<b>N1WS20164</b>		20.00	16.00	4.00	20.80	15.00	16.28	4.16	21.50	4.00	20.28	20
<b>N1WS24204</b>		24.00	20.00	4.00	24.80	19.00	20.28	4.16	25.50	4.00	24.28	28
<b>N1WS866</b>	6" Deep	8.00	6.00	6.00	8.80	5.00	6.28	6.16	9.50	6.00	8.28	6
<b>N1WS1086</b>		10.00	8.00	6.00	10.80	7.00	8.28	6.16	11.50	6.00	10.28	9
<b>N1WS12106</b>		12.00	10.00	6.00	12.80	9.00	10.28	6.16	13.50	6.00	12.28	11
<b>N1WS16126</b>		16.00	12.00	6.00	16.80	11.00	12.28	6.16	17.50	6.00	16.28	16
<b>N1WS20166</b>		20.00	16.00	6.00	20.80	15.00	16.28	6.16	21.50	6.00	20.28	22
<b>N1WS24206</b>		24.00	20.00	6.00	24.80	19.00	20.28	6.16	25.50	6.00	24.28	31
<b>N1WS868</b>	8" Deep	8.00	6.00	8.00	8.80	5.00	6.28	8.16	9.50	8.00	8.28	7
<b>N1WS1088</b>		10.00	8.00	8.00	10.80	7.00	8.28	8.16	11.50	8.00	10.28	10
<b>N1WS12108</b>		12.00	10.00	8.00	12.80	9.00	10.28	8.16	13.50	8.00	12.28	13
<b>N1WS16128</b>		16.00	12.00	8.00	16.80	11.00	12.28	8.16	17.50	8.00	16.28	18
<b>N1WS20168</b>		20.00	16.00	8.00	20.80	15.00	16.28	8.16	21.50	8.00	20.28	26
<b>N1WS24208</b>		24.00	20.00	8.00	24.80	19.00	20.28	8.16	25.50	8.00	24.28	34

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

