

# Hero WL-HERO-100-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■



## Specifications:

**Tension:** 12V AC

**Puissance en Watts:** 1

**Volts-Ampères:** 1.5

**Lumens:** 35

**Température :** 2700k

**Indice de Protection (IP):** 65

**IRC:** 94

**Source de Lumière:** Intégré

**Longueur de Câble:** 24"

**Matériel:** Aluminium Anodisé

**Lux (lx):** 11.1

**Candela (cd):** 43.7

**Durée de Vie Nominale:** 50,000 hours


**Garantie:** Garantie Complète de 7 Ans

**Intensité Variable:** Non


**Changement de Couleur:** Non

## Utilisation du produit:

Des murs, clôtures, piliers,  
bordure de terrasses

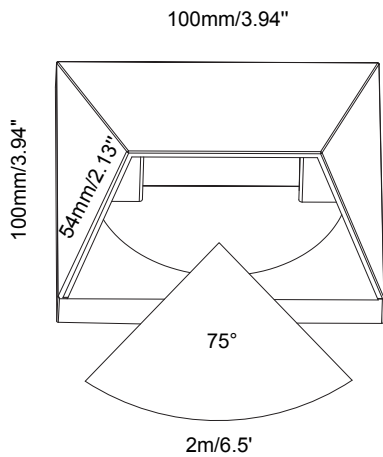

Max. Luminous intensity : 43.7 cd

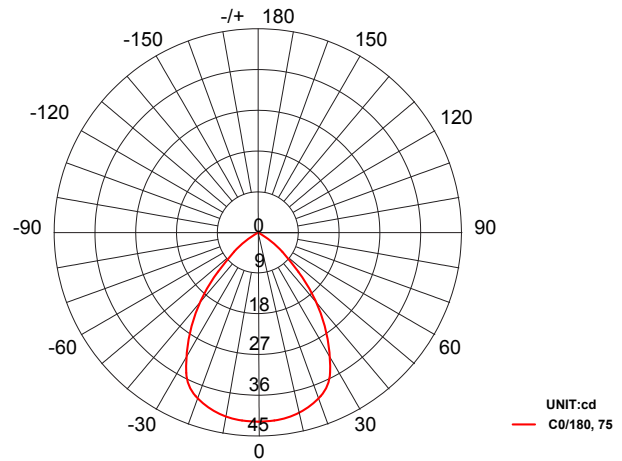

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 67 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	11.99/19.31		2.28
1.5	2.25/3.62		3.39
3	0.56/0.90		6.81
5	0.27/0.45		11.33
6.5	0.15/0.24		14.72

