

ALR120-CCT

Plafonnier à profil bas à 5 températures de couleur



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

CÂBLAGE:	S'installe facilement sur des boîtes de jonction traditionnelles (3" ou 4").
OPTIQUE:	La technologie LED fournit 1500 lumens pour la version de 12" et 2400 lumens pour la version de 15".
DONNÉES ÉLECTRIQUES:	LED intégrées en connexion directe à 120VAC sans pilote externe. Pour une utilisation dans les plafonds intérieurs dans des applications résidentielles ou commerciales. Température de fonctionnement ambiante : de -20°C (-4°F) à +40°C (104°F). Certifications : Homologué ETL selon les normes de sécurité américaines et canadiennes, et classé pour les emplacements humides. Convient pour une utilisation dans les espaces de rangement de placards. Répond à toutes les exigences de la norme NFPA 70, section NEC 410.16., C(1).
LENTILLE:	Lentille en acrylique givré blanc qui offre une répartition uniforme et douce de la lumière.

TEMPÉRATURE DE COULEUR:	27K, 3K, 35K, 4K, 5K sélectable
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20°C (-40°F) to +40°C (104°F)
IRC:	90
FLUX LUMINEUX:	1500
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
WATTAGE:	20
DURÉE DE VIE DES DEL :	50 000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	120V
DIAMÈTRE:	11.8" (300mm)
HAUTEUR:	2" (52mm)
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ :	Non


APPLICATIONS

La série Allure 5CCT sélectionnable de luminaires LED encastrés par NDR Lighting propose un design abordable et élégant, parfaitement adapté à tout besoin d'installation, quelle que soit l'application. La sélection de 5 températures de couleur et le diffuseur en acrylique fournissent un niveau élevé de lumens et une sortie lumineuse homogène pour répondre à vos besoins d'éclairage encastré. Le diffuseur en acrylique peut être facilement retiré pour l'installation et le nettoyage. La série Allure est bien adaptée à toute installation en surface intérieure, que ce soit dans des applications résidentielles ou commerciales.

ALR120-CCT

Plafonnier à profil bas à 5 températures de couleur

DIMENSIONS

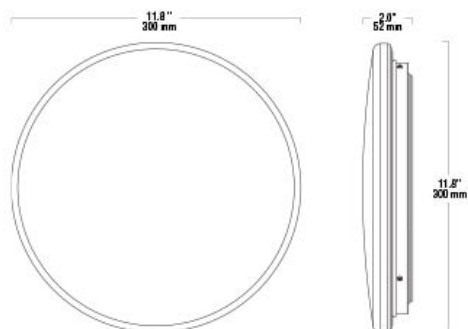

CERTIFICATIONS



ORDERING GUIDE

SÉRIE ALR120-CCT

Série	Température de couleur	Finis
ALR120-CCT	2700K-3000K-3500K-4000K-5000K/90CRI/20W	WH Blanc
Notes:	Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: ALR120-CCT-WH	