





Lumeina^{MD} DEL

La série Lumeina^{MD} est la combinaison parfaite entre une technologie de pointe et une conception esthétique.

La qualité d'éclairage de cette série est comparable à celle d'une lampe halogène, soit étincelante, directionnelle et qui met en valeur les objets environnants. Elle offre un IRC de 90 et un réflecteur de grade antireflet.

Ce petit module DEL produit une plus grande quantité de lumens qu'une lampe MR16 DEL et il est très facile d'installation. Aucun boîtier n'est requis, il est installé directement dans le plafond en utilisant les ressorts de torsion et la plupart des modèles sont certifiés IC. Ce module DEL est combiné avec un transformateur DEL à gradation.

Lumeina offre du style, de la discrétion et de la flexibilité avec une vaste sélection de finitions et d'accessoires interchangeables.



Modules DEL

Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel MR16 (W)	Qté caisse (ext.)
------------------	-------------	-----------	-------------	----------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	-----------	----------------------------------	-------------------

IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)


66695	LUMEINA/MOD/IC/6W/27K/22/STD	6	120	2 700	750	90	50 000	22	2 998	50	20
66696	LUMEINA/MOD/IC/6W/27K/36/STD	6	120	2 700	750	90	50 000	36	1 731	50	20
66697	LUMEINA/MOD/IC/6W/27K/60/STD	6	120	2 700	750	90	50 000	60	1 039	50	20
64706	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/22/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	22	3 051	50	20
64707	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/36/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	36	1 763	50	20
64708	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/60/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	60	1 078	50	20
66954	LUMEINA/MOD/IC/6W/35K/22/STD	6	120	3 500	750	92	50 000	22	3 533	50	20
66955	LUMEINA/MOD/IC/6W/35K/36/STD	6	120	3 500	750	92	50 000	36	1 843	50	20
66956	LUMEINA/MOD/IC/6W/35K/60/STD	6	120	3 500	750	92	50 000	60	1 190	50	20
66957	LUMEINA/MOD/IC/6W/40K/22/STD	6	120	4 000	750	92	50 000	22	3 558	50	20
66958	LUMEINA/MOD/IC/6W/40K/36/STD	6	120	4 000	750	91	50 000	36	1 867	50	20
66959	LUMEINA/MOD/IC/6W/40K/60/STD	6	120	4 000	750	91	50 000	60	1 121	50	20

Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)


64709	LUMEINA/MOD/9W/30K/22/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	22	3 524	50	20
64710	LUMEINA/MOD/9W/30K/36/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	36	2 121	50	20
64711	LUMEINA/MOD/9W/30K/60/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	60	1 305	50	20

Transformateurs DEL

	Puissance du système (W)	Charge maximale (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)
Lumeina 6 W	9	9	120	30-38	200
Lumeina 9 W	12	12	120	30-38	260

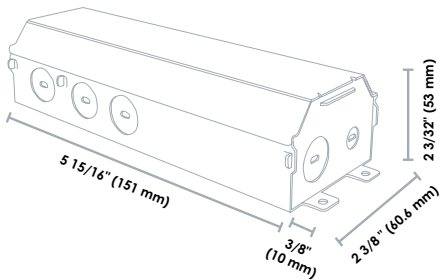


Transformateurs DEL 6 W et 9 W

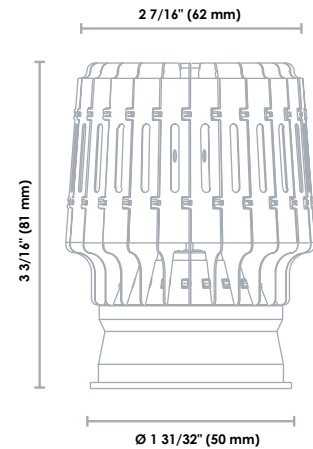Module Lumeina^{MD} 6 W et 9 W

Accessoires

Code de commande	Description	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66020	ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD	2 3/4	Plaque de montage carrée	96
66021	ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD	2 3/4	Plaque de montage ajustable	24
66819	ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD	2 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	25
66046	ACC/MPLATE/3IN/SQR/STD	3	Plaque de montage carrée	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	3 5/8	Extension du pare vapeur	50
66048	ACC/MPLATE/3.5IN/SQR/STD	3 1/2	Plaque de montage carrée	96
66047	ACC/MPLATE/3.25IN/SQR/STD	3 1/4	Plaque de montage carrée	96
66054	ACC/MPLATE/3.25IN/ADJ/STD	3 1/4	Plaque de montage ajustable	24
62673	ACC/MPLATE/3.25IN/HANG.BARS/STD	3 1/4	Plaque de montage avec barres de suspension	20
66050	ACC/MPLATE/3.75IN/SQR/STD	3 3/4	Plaque de montage carrée	96
62771	ACC/MPLATE/3.75IN/HANG.BARS/STD	3 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	20
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	4 1/4	Extension du pare vapeur	50
62672	ACC/INSULATED BOX/3_4.5/STD	3 à 4 1/2	Boîte isolante avec barres de suspension	4



Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com
 Lumeina 9 W peut être utilisé dans des plafonds isolés lorsque combiné avec la boîte isolante (62672).

Finitions



64731



64733



64735



64741



64742



64732



64734



64736



64737



64743

Code de commande	Description	Type	Finition	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Diamètre de coupe (po)	Diamètre de coupe (mm)	Plaque de montage compatible	Extension du pare vapeur compatibles	Qté caisse (ext.)
------------------	-------------	------	----------	---------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------

IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)

64731	LUMEINA/TRIM/GMB.REC/WH/STD	Orientable	Blanc	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64733	LUMEINA/TRIM/GMB.BAF/WH/STD	Orientable	Blanc	4 1/8	105	3 1/2	89	66048	66143	50
64735	LUMEINA/TRIM/SQR_RND/GMB/WH/SM/STD	Orientable	Blanc	4 7/16	113	3 1/8	80	62673, 66047, 66054	66143	50
64741	LUMEINA/TRIM/GMB.CURVED/WH/STD	Orientable	Blanc	4 11/32	110	3 3/4	95	66050, 62771	66143	50
64742	LUMEINA/TRIM/SQR_RND/GMB/WH/LRG/STD	Orientable	Blanc	4 7/16	113	3 3/4	95	66050, 62771	66143	50
64732 ^{1,2}	LUMEINA/TRIM/SWR/WH/STD	Pour douche	Blanc	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64734	LUMEINA/TRIM/D.BAF/WH/STD	Déflecteur profond	Blanc	3 15/16	100	3 1/2	89	66048	66143	50
64736	LUMEINA/TRIM/SQR_RND/REC/WH/STD	En retrait	Blanc	3 5/32	80	2 3/4	70	66020, 66021, 66819	66142	50
64737	LUMEINA/TRIM/CURVED/WH/STD	Courbé	Blanc	3 1/16	78	2 3/4	70	66020, 66021, 66819	66142	50

Accessoire non-IC (ne convient pas aux plafonds isolés)

64743	LUMEINA/TRIMEXT/STD	Extension de finition	Blanc	1 31/32	50	-	-	-	-	50
-------	---------------------	-----------------------	-------	---------	----	---	---	---	---	----



64738



64739



64740

Code de commande	Description	Type	Finition	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Diamètre de coupe (po)	Diamètre de coupe (mm)	Plaque de montage compatible	Extension du pare vapeur compatibles	Qté caisse (ext.)
------------------	-------------	------	----------	---------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)

64738	LUMEINA/TRIM/RFL_WH/STD	Réflecteur	Blanc / Chrome	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64739	LUMEINA/TRIM/RFL_SLV/STD	Réflecteur	Argent / Chrome	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64740	LUMEINA/TRIM/RFL_BLK/STD	Réflecteur	Noir / Chrome	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50



ÉTANCHE À L'AIR



EMPLACEMENT CLASSIFICATION SEC



IP65



5 ANS GARANTIE