

Profilé et lentille

Les profilés STANDARD sont conçus pour être jumelés avec les rubans DEL d'une largeur maximale de 14 mm. Composés d'aluminium de haute qualité, ils procurent une apparence épurée et distinguée pour des applications autant résidentielles que commerciales. Ajouter une lentille à votre profilé complètera l'apparence du luminaire; quatre finitions de lentille sont disponibles.



Profilé

Code de commande	Description	Code de commande pour longueur sur mesure	Série	Type	Longueur		Largeur		Hauteur		Largeur maximale du ruban DEL (mm)	Qté caisse (ext.)
					(pi)	(m)	(pi)	(mm)	(pi)	(mm)		
65865 ²	EXTRUSION/100/8'/ALUM/STD	66341 ¹	100	Compact	8	2.4	3/4	19	7/4	6	14	10
65866	EXTRUSION/200/8'/ALUM/STD	66342 ¹	200	Profond	8	2.4	3/4	19	7/16	12	14	10
65867	EXTRUSION/210/RECESSED/8'/ALUM/STD	66343 ¹	210	En retrait	8	2.4	1 1/32	26	7/16	12	14	10
65869	EXTRUSION/300/ROUNDED/8'/ALUM/STD	66345 ¹	300	Arrondi	8	2.4	3/4	19	7/16	12	14	5
65868	EXTRUSION/400/8'/ALUM/STD	66344 ¹	400	Polyvalent	8	2.4	3/4	19	21/32	17	14	10
65870	EXTRUSION/500/CORNER/8'/ALUM/STD	66346 ¹	500	De coin	8	2.4	3/4	19	7/16	12	14	10
66678	EXTRUSION/600/HEATSINK/8'/ALUM/STD	66679 ¹	600	Dissipateur de chaleur	8	2.4	1/2	13	3/32	2	10	20

Lentille

Claire

- 96.5% du flux lumineux
- Augmente de 50 à 80 Kelvin

Givrée


- 85% du flux lumineux
- Réduit de 120 à 140 Kelvin

Opale

- 65% du flux lumineux
- Réduit de 190 à 240 Kelvin
- Élimine les points DEL avec un ruban DEL d'au moins 37 puces DEL par pied (120 puces DEL par mètre)

Diffuse

- 95% du flux lumineux
- Réduit de 50 à 80 Kelvin

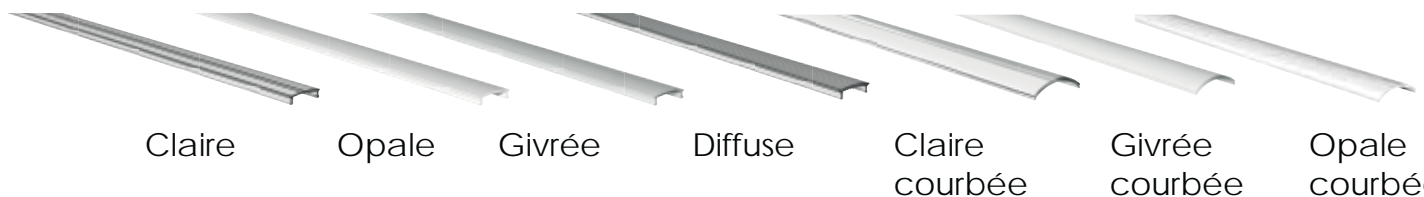

Code de commande	Description	Code de commande pour longueur sur mesure	Finition	Longueur		Largeur		Compatible avec série	Qté caisse (ext.)
				(pi)	(m)	(pi)	(mm)		
65871	LENS/8'/CLEAR/STD	66347 ¹	Claire	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65872	LENS/8'/OPAL/STD	66348 ¹	Opale	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65873	LENS/8'/FROSTED/STD	66349 ¹	Givrée	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65874	LENS/8'/DIFFUSED/STD	66350 ¹	Diffuse	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65875	LENS/8'/ROUNDED/CLEAR/STD	66351 ¹	Claire	8	2.4	31/32	25	500	20
65876	LENS/8'/ROUNDED/FROSTED/STD	66352 ¹	Givrée	8	2.4	31/32	25	500	20
65877	LENS/8'/ROUNDED/OPAL/STD	66353 ¹	Opale	8	2.4	31/32	25	500	20

¹ Disponible en longueur sur mesure avec ce code de commande alternatif
² La série 100 (compact) ne peut être utilisée avec des connecteurs ruban à câble ou ruban à ruban

