


Fiche produit

Caractéristique

XZCPV1141L2

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - PVC 2m

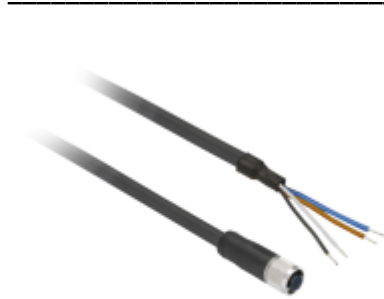

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
nom de gamme	Universel

Complémentaires

raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches
fixation de la borne	Vissé
matière de la bague	Métal
état LED	Sans
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
Composition du câble	4 x 0,25 mm ²
isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	3 A
résistance de contact	5000 μΩ
résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,09 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui