
Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER



Code de commande : 63028
Description : E454T5HOPS347/N/XTRM
Code CUP : 069549630284

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique
Méthode de démarrage :	Démarrage programmé
Type de circuit :	Series
Tension d'entrée :	347V
Fréquence d'entrée :	60Hz
Temp. max du boîtier :	90 °C
Protection thermique :	Classe P

Type :	1 Extérieur
Contient les BCP :	Non
Niveau sonore :	A
Tension courant ouvert (TCO) (V) :	600
Protection thermique inhérent :	Oui
Circuit pour protection de lampe :	Oui
Conforme à NMB-005 :	Classe A DEFR
Protection fin de vie :	Oui
Redémarrage automatique :	Oui

c UL us
LISTED
FLUORESCENT BALLAST
43Z2
E196872

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
347 VOLTS										
F54T5HO (54W)	4	54	-22/-30	0.67	230	0.98	10	0.98	1.7	0.43
F54T5HO/ES (49W)	4	49	-22/-30	0.62	212	0.98	10	0.98	1.7	0.46
PL55/TTL (55W)	4	55	-22/-30	0.58	198	0.88	10	0.98	1.7	0.44
PL50/TTL (50W)	4	50	-22/-30	0.65	224	1.08	10	0.98	1.7	0.48
F39T5HO (39W)	4	39	-22/-30	0.49	170	1.00	10	0.98	1.7	0.59
F58T8 (58W)	4	58	-22/-30	0.76	227	1.02	10	0.98	1.7	0.43
F54T5HO (54W)	3	54	-22/-30	0.51	176	1.00	10	0.98	1.7	0.57
F54T5HO/ES (49W)	3	49	-22/-30	0.50	169	1.00	10	0.98	1.7	0.59
PL55/TTL (55W)	3	55	-22/-30	0.45	153	0.90	10	0.98	1.7	0.59
PL50/TTL (50W)	3	50	-22/-30	0.49	169	1.08	10	0.98	1.7	0.64
F58T8 (58W)	3	58	-22/-30	0.49	173	1.00	10	0.98	1.7	0.58
F54T5HO (54W)	2	54	-22/-30	0.34	118	0.99	15	0.97	1.7	0.84
F54T5HO/ES (49W)	2	49	-22/-30	0.33	113	0.99	15	0.97	1.7	0.88
PL55/TTL (55W)	2	55	-22/-30	0.29	102	0.92	15	0.97	1.7	0.90
PL50/TTL (50W)	2	50	-22/-30	0.30	103	1.10	15	0.97	1.7	1.07
F58T8 (58W)	2	58	-22/-30	0.32	111	0.99	15	0.97	1.7	0.89
F54T5HO (54W)	1	54	-22/-30	0.17	60	1.02	15	0.97	1.7	1.70
F54T5HO/ES (49W)	1	49	-22/-30	0.17	58	1.02	15	0.97	1.7	1.76
PL55/TTL (55W)	1	55	-22/-30	0.16	56	0.95	15	0.97	1.7	1.70
PL50/TTL (50W)	1	50	-22/-30	0.16	55	1.10	15	0.97	1.7	2.00
F58T8 (58W)	1	58	-22/-30	0.15	57	1.02	15	0.97	1.7	1.79

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

12 septembre 2016

STANDARD®

Fiche d'informations techniques


Ballast


INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande : 63028
Description : E454T5HOPS347/N/XTRM
Code CUP : 069549630284

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Interrupteurs	Nombre de lampes
Connecté à la ligne	3 ou 4 lampes
Non-connecté à la ligne	1 ou 2 lampes

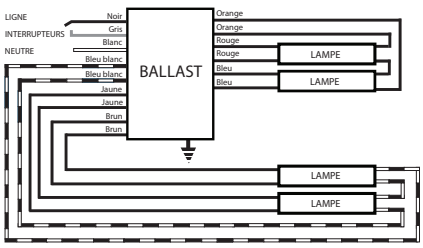

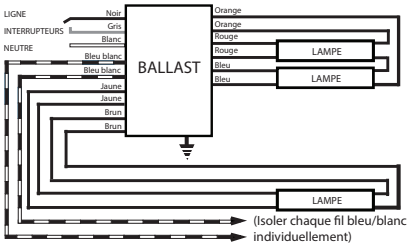

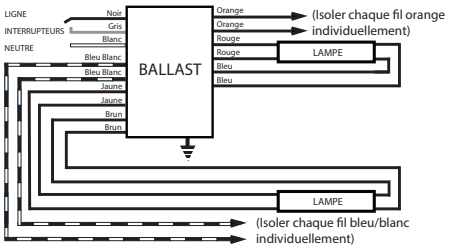


LONGUEUR DES FILS

Noir	18″ (45.72 cm)
Blanc	18″ (45.72 cm)
Bleu	30″ (76.20 cm)
Rouge	30″ (76.20 cm)
Jaune	30″ (76.20 cm)
Gris	22″ (55.88 cm)
Bleu/Blanc	48″ (121.92 cm)
Brun	40″ (101.6 cm)
Orange	56″ (142.24 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	17.71″ (45.0 cm)
Largeur (La) :	1.70″. (4.30 cm)
Hauteur (H) :	1.14″. (2.90 cm)
Montage (M) :	17.24″ (43.8 cm)

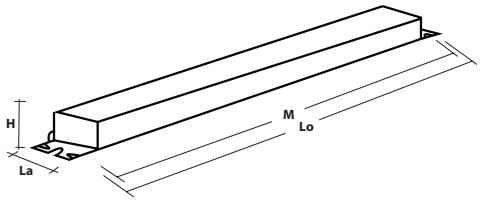

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

12 septembre 2016