Bulletin d'information technique

Ballast


Date : _____ **Nom du distributeur :** _____

Date de réception du projet : _____ **Client # :** _____

Nom/numéro du projet : _____ **Nom de l'utilisateur final :** _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70503
Description : E232T8IS/MIC/347/N/AS/BULK
Code CUP : 069549035188



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique	**Type :**	1 Extérieur
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané	**Contient les BCP :**	Non
Type de circuit :	Parallèle	**Niveau sonore :**	A
Tension d'entrée :	347	**Tension courant ouvert (TCO) (V) :**	600
Fréquence d'entrée :	50/60	**Protection thermique inhérent :**	Oui
Temp. max du boîtier :	194 °F / 90 °C	**Conforme à NMB-005 :**	Classe A
Protection thermique :	Classe P	**Redémarrage automatique :**	Non

c UL us LISTED FLUORESCENT BALLAST 24A5 E196872

c UL Energy Verified

CAN/CSA C654-14
Efficacité vérifiée


Type de lampe	Qté de lampes	Puissance nominale (watts)	Temp. De dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max (%)	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
347 VOLTS										
F32T8	2	32	0/-18	0.170	56	0.89	10	0.98	1.7	1.58
FB32T8	2	32	0/-18	0.170	56	0.89	10	0.98	1.7	1.58
FB31T8	2	31	0/-18	0.163	55	0.89	10	0.98	1.7	1.61
FB28T8	2	28	0/-18	0.149	51	0.89	10	0.98	1.7	1.75
F32T8/ES (30 W)	2	30	60/16	0.160	54	0.89	10	0.98	1.7	1.65
F32T8/ES (28 W)	2	28	60/16	0.148	50	0.89	10	0.98	1.7	1.78
F32T8/ES (25 W)	2	25	60/16	0.141	48	0.89	10	0.98	1.7	1.85
F25T8	2	25	0/-18	0.134	45	0.89	10	0.97	1.7	1.98
F17T8	2	17	0/-18	0.101	33	0.91	10	0.97	1.7	2.76
F32T8	1	32	0/-18	0.112	37	1.08	10	0.97	1.7	2.92
FB32T8	1	32	0/-18	0.114	37	1.08	10	0.97	1.7	2.92
FB31T8	1	31	0/-18	0.107	35	1.08	10	0.97	1.7	2.92
FB28T8	1	28	0/-18	0.098	32	1.08	10	0.97	1.7	3.37
F32T8/ES (30 W)	1	30	60/16	0.105	34	1.08	10	0.97	1.7	3.17
F32T8/ES (28 W)	1	28	60/16	0.098	32	1.08	10	0.96	1.7	3.37
F32T8/ES (25 W)	1	25	60/16	0.095	31	1.08	10	0.96	1.7	3.48
F25T8	1	25	0/-18	0.090	30	1.08	10	0.96	1.7	3.60

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Février 28, 2025

Bulletin d'information technique
Ballast

SCHÉMA DE CÂBLAGE

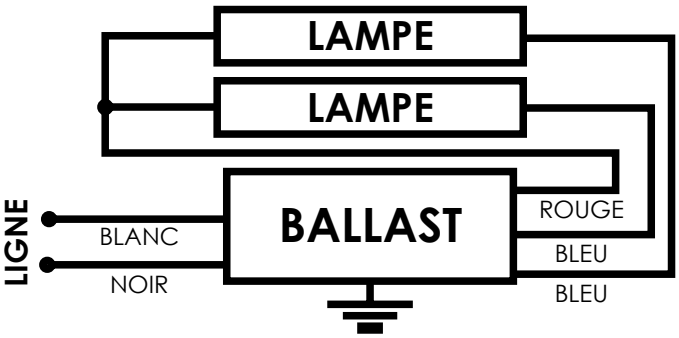


Pour une application avec une lampe, isolez un fil bleu.

LONGUEUR DE FILS

Noir	25" (63.5 cm)
Blanc	25" (63.5 cm)
Bleu	31" (78.7 cm)
Rouge	46" (116.8 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.5" (24.1 cm)
Largeur (La) :	1.3" (3.3 cm)
Hauteur (H) :	1.1" (2.8 cm)
Montage(M) :	8.9" (22.6 cm)

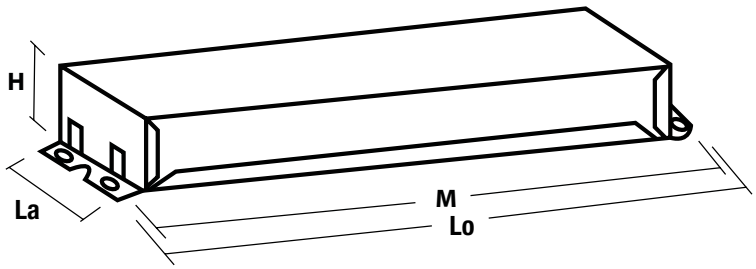

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du ballast mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____ Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Février 28, 2025