Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 59591
Description: E1528-120-SL GLB
Code CUP : 69549595910



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané
Type de circuit :	Série
Tension d'entrée :	120 V
Fréquence d'entrée :	50/60 HZ
Temp. max du boîtier :	70 °C
Type:	1 Extérieur
Niveau sonore:	A
ICES-005 conforme	Classe A

c UL us LISTED
FLUORESCENT BALLAST
43Z2
E196872

5 ANS GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMBINÉ GARANTIE

SCHÉMA DE CÂBLAGE

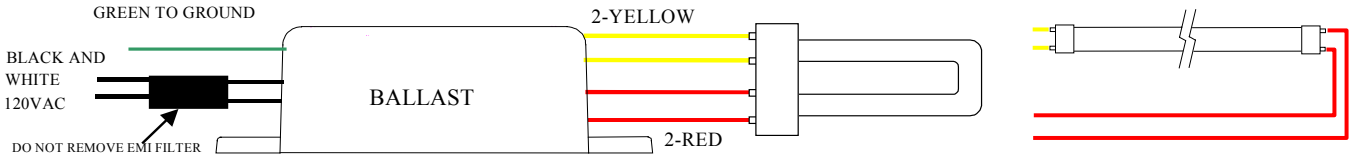

NOTES:

1. NE PAS JOINDRE LES 2 FILS JAUNE OU LES 2 FILS ROUGE ENSEMBLE. CHACUN DES FILS DOIT SE CONNECTER INDIVIDUELLEMENT À LA DOUILLE.
2. LE FIL VERT EST CONÇU POUR LES FILTRES EMI. NE PAS CONNECTER POUR FAIRE UN TEST HI POT.

DIMENSIONS DU BALLAST

A	2.00" (5.08 cm)
B	1.50" (3.91 cm)
C	1.00" (2.54 cm)
D	0.93" (2.36 cm)
E	2.88" (42 cm)
F	2.50" (6.35 cm)

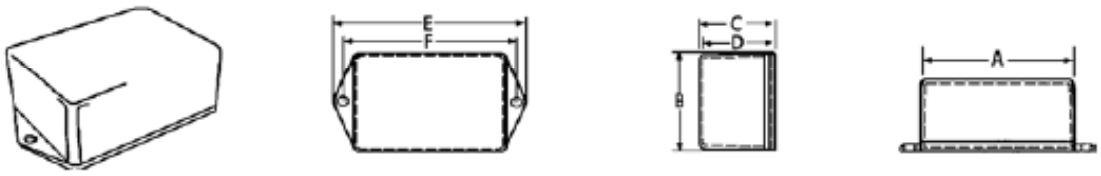

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 70-75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD®

December 19, 2017

Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 59591
Description: E1528-120-SL GLB
Code CUP : 69549595910

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
PL26/TTT (26W)	1	26	14/-10	0.17	18	0.83	6	0.91	2.0	4.50
PL18/TTT (18W)	1	18	14/-10	0.15	16	0.86	6	0.90	2.0	5.27
PL13/TTT (13W)	1	13	14/-10	0.10	14	1.09	6	0.87	2.0	7.59
PL10/TTT (10W)	1	10	14/-10	0.12	12	1.00	6	0.88	2.0	8.24
PL24/TTL (24W)	1	24	14/-10	0.14	15	0.60	6	0.90	2.0	4.03
PL18/TTL (18W)	1	18	14/-10	0.10	11	0.56	6	0.89	2.0	5.19
PL13/TT (13W)	1	13	14/-10	0.10	10	0.71	6	0.87	2.0	6.94
PL11/TT (11W)	1	11	14/-10	0.13	14	1.20	6	0.90	2.0	8.44
PL9/TT (9W)	1	9	14/-10	0.09	9	1.06	6	0.88	2.0	11.41
PL7/TT (7W)	1	7	14/-10	0.08	8	1.03	6	0.88	2.0	12.97
PL5/TT (5W)	1	5	14/-10	0.06	7	0.95	6	0.87	2.0	14.44
F28T5 (28W)	1	28	14/-10	0.21	24	1.06	6	0.92	2.0	4.49
F21T5 (21W)	1	21	14/-10	0.18	19	1.06	6	0.91	2.0	5.45
F14T5 (14W)	1	14	14/-10	0.14	15	1.06	6	0.90	2.0	7.16
F13T5 (13W)	1	13	14/-10	14.80	15	1.09	6	0.90	2.0	7.36
F8T5 (8W)	1	8	14/-10	0.07	7	0.79	6	0.88	2.0	11.52
F6T5 (6W)	1	6	14/-10	0.07	8	1.13	6	0.88	2.0	14.66
F4T5 (4W)	1	4	14/-10	0.06	6	1.06	6	0.88	2.0	18.24
F25T8 (25W)	1	25	14/-10	0.17	19	0.97	6	0.91	2.0	5.13
F18T8 (18W)	1	18	14/-10	0.11	11	0.67	6	0.90	2.0	5.88
F17T8 (17W)	1	17	14/-10	0.12	13	0.97	6	0.90	2.0	7.35
F16T8 (16W)	1	16	14/-10	0.11	11	0.84	6	0.89	2.0	7.43
F15T8 (15W)	1	15	14/-10	0.10	11	0.84	6	0.89	2.0	7.92
F14T8 (14W)	1	14	14/-10	0.09	10	0.84	6	0.89	2.0	8.40
F13T8 (13W)	1	13	14/-10	0.08	8	0.84	6	0.88	2.0	10.37
F15T12 (15W)	1	15	14/-10	0.10	11	0.79	6	0.90	2.0	7.10
F14T12 (14W)	1	14	14/-10	0.10	11	0.79	6	0.90	2.0	7.10
2D (28W)	1	28	14/-10	0.18	19	0.56	6	0.91	2.0	2.90
2D (21W)	1	21	14/-10	0.15	17	0.69	6	0.91	2.0	4.16
2D (16W)	1	16	14/-10	0.15	16	0.92	6	0.90	2.0	5.83
2D (10W)	1	10	14/-10	0.12	12	1.00	6	0.88	2.0	8.24

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 70-75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

December 19, 2017

STANDARD®