Fiche d'informations techniques

DEL

Date : _____
Date de réception du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____
Nom du distributeur : _____
Numéro du client : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

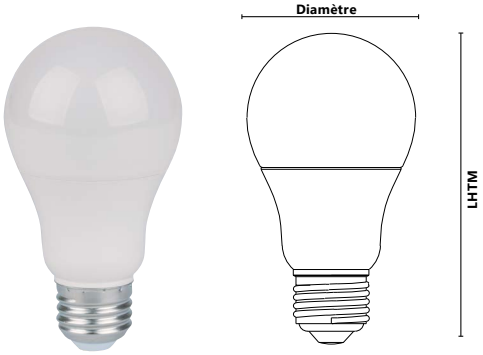

LHTM : 4 11/32 po (110 mm) Dia. : 2 3/8 po (60 mm)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	66178
Description :	LED/A19/S4/6W/40K/STD
CUP:	69549661783
Quantité par caisse :	6 / 48

DONNÉES TECHNIQUES

Forme:	A19
Puissance (W):	6
Culot:	E26
Tension (VAC):	120
Température de couleur (K):**	4 000
Vie moyenne (heures L70):	25 000
Lumens initiaux (lm)*:	480
Lumens initiaux par watt (lm/W):	80
IRC:	80
Faisceau (°):	220
Facteur de puissance:	0.98
DHT (%):	17
Température de fonctionnement:	- 20 °C / - 4 °F à 45 °C / 113 °F

***Lumens typiques : +/- 10 %** ****Température de couleur typique : +/- 5 %**

EMPLACEMENT HUMIDE · À GRADATION · LUMINAIRES FERMÉS · PAS DE MERCURE · CONFORME · 3 ANS GARANTIE · ICES 005 · c UL us · FC · ENERGY STAR

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

Legrand	HCL453P
Cooper	AAL06, SLC03P
Leviton	6615, 6674, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06
Lutron	AYCL-253P, DVELV-300P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P

MISES EN GARDE

- Fermez l'interrupteur avant l'inspection, l'installation ou le retrait du dispositif de la prise de courant.
- Risque de choc électrique – N'utilisez pas si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Convient aux luminaires complètement fermés.
- Convient aux emplacements humides.
- N'ouvrez pas – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- N'utilisez que sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Pour obtenir des informations sur les gradateurs et les garanties visitez www.standardpro.com.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
Compagnie : _____
Signature : _____ Date : _____

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

STANDARD®

novembre 1, 2017