Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 62931
Description : BMH0100/TRITAP/C/HX/H/K/STD
Code CUB : 69549629318



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : Noyau et bobine
Type de circuit : HX-HPF
Code ANSI : M90
Tension d'entrée (V) : 120/277/347
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : ± 5 %
Variation de puissance : ± 10 %
Classe d'isolement : H (180)



Noyau 3" x 4"

1029C
E244127

GARANTIE

Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	1.15	2.60	1.15	100	129	290	90	C	6	0.65 - 1.30	0.90	-20°F / -30°C
277	0.50	1.15	0.50	100	129	290	208	C	3	0.35 - 0.60	0.90	-20°F / -30°C
347	0.40	0.90	0.40	100	129	290	260	C	2	0.30 - 0.50	0.90	-20°F / -30°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)

1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	240 - 300
Essai de courant de court-circuit :	1.30 - 1.65

DIMENSIONS DU BALLAST

Dimension A :	1.70"
Dimension B :	3.74"
Longueur des fils :	12.00"
Poids :	5.07 lbs

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mise à terre du noyau du ballast

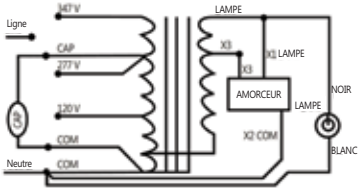

PLAQUE DE FIXATION

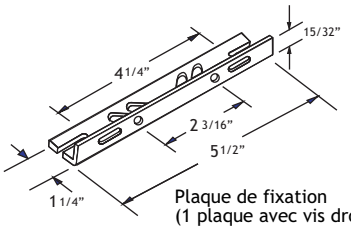

Plaque de fixation
(1 plaque avec vis droite)

CONDENSATEUR



Caractéristiques : 12 ± 3% Mfd
280 VAC min.
Condensateur à pellicule sèche
Boîtier thermoplastique
Température maximale
du boîtier : 90 °C
Aucun BCP



AMORÇEUR



Distance entre le ballast et la lampe : 15'
Boîtier thermoplastique
Température maximale du
boîtier : 105 °C



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
9 décembre 2015