

# Pinces à bec long pour l'électronique

## Pince à bec long incurvé

### Autres caractéristiques :

- Bec plié à 70° pour un maximum de visibilité dans les espaces restreints.
- Bec moleté, pour faciliter l'enroulement et la formation de boucles.
- Branches courbées offrant un meilleur contrôle.



D302-6

| N° de cat. | Longueur totale   | Longueur de mâchoire | Largeur de mâchoire | Épaisseur de mâchoire | Épaisseur de la pointe | Fini de branches    | Couleur de branches | Poids (lb) |
|------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| D302-6     | 162 mm (6 3/8 po) | 38 mm (1 1/2 po)     | 18 mm (11/16 po)    | 10 mm (3/8 po)        | 2 mm (3/32 po)         | enduit de plastique | jaune               | 0,30       |

## Pince miniature à joaillerie à bec long courbé

### Autres caractéristiques :

- Bec plié à 60° pour un maximum de visibilité dans les espaces restreints.
- Plie et forme facilement le fil métallique fin.
- Intérieur des mâchoires poli et rebords arrondis prévenant les marques sur les fils métalliques.
- Fermeture à ressort, pour une ouverture automatique.
- Branches courbées offrant un meilleur contrôle.



D320-4 1/2C


| N° de cat.  | Longueur totale   | Longueur de mâchoire | Largeur de mâchoire | Épaisseur de mâchoire | Épaisseur de la pointe | Fini de branches    | Couleur de branches | Poids (lb) |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| D320-4 1/2C | 121 mm (4 3/4 po) | 25 mm (1 po)         | 10 mm (13/32 po)    | 6 mm (1/4 po)         | 1,6 mm (1/16 po)       | enduit de plastique | bleu royal          | 0,13       |

## Pinces à bec long à usage spécial


### Pince d'alésage et de serrage de contre-écrou de conduit

#### Autres caractéristiques :


- Serre les TEM de 1/2 po et 3/4 po ou les contre-écrous rigides de 1/2 po.
- Convient aux raccords et bouchons étanches.
- Alèse et lisse l'intérieur et l'extérieur du conduit.
- Mâchoires moletées à la pointe pour tirer les câbles ou les fils de tirage.
- Le bec usiné s'ajuste bien aux ailettes des contre-écrous.

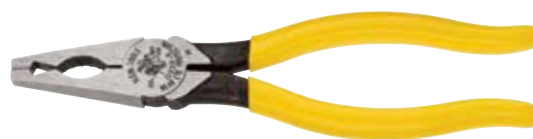

D333-8



| N° de cat. | Longueur totale   | Longueur de mâchoire | Largeur de mâchoire | Épaisseur de mâchoire | Épaisseur de la pointe | Fini de branches    | Couleur de branches | Poids (lb) |
|------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| D333-8     | 197 mm (7 3/4 po) | 41 mm (1 5/8 po)     | 24 mm (15/16 po)    | 13 mm (1/2 po)        | 4,8 mm (3/16 po)       | enduit de plastique | jaune               | 0,55       |



Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

**▲ AVERTISSEMENT :** Toujours porter une protection oculaire approuvée.

**▲ AVERTISSEMENT :** NON isolé. Les branches enrobées ou revêtues de plastique n'offrent PAS de protection contre l'électrocution.