

SLIMLED™

Éclairage encastré

TECHNOLOGIE À DEL SUPER MINCE




SLM4
4" × ½"
9W / 120V
500 LUMENS



SLM6
6" × ½"
12W / 120V
700 LUMENS




SLM4S
4" carré × ½"
9W / 120V
500 LUMENS

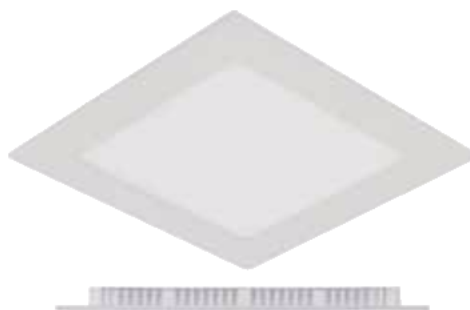

SLM6S
6" carré × ½"
12W / 120V
700 LUMENS

Le SLIMLED est une haute performance facile à installer. Luminaire encastré pas nécessaire. Une demi-pouce d'épaisseur, il convient presque partout où vous avez besoin une source de lumière DEL. Avec son design mince, la lumière est parfaite lorsque vous avez solives ou conduites. Hermétique, classé pour le contact direct avec l'isolant, la luminaire est le choix parfait pour la plupart des applications d'éclairage, les soffites, plafonds suspendus ainsi que les applications générale d'éclairage. Pilote variable inclus.

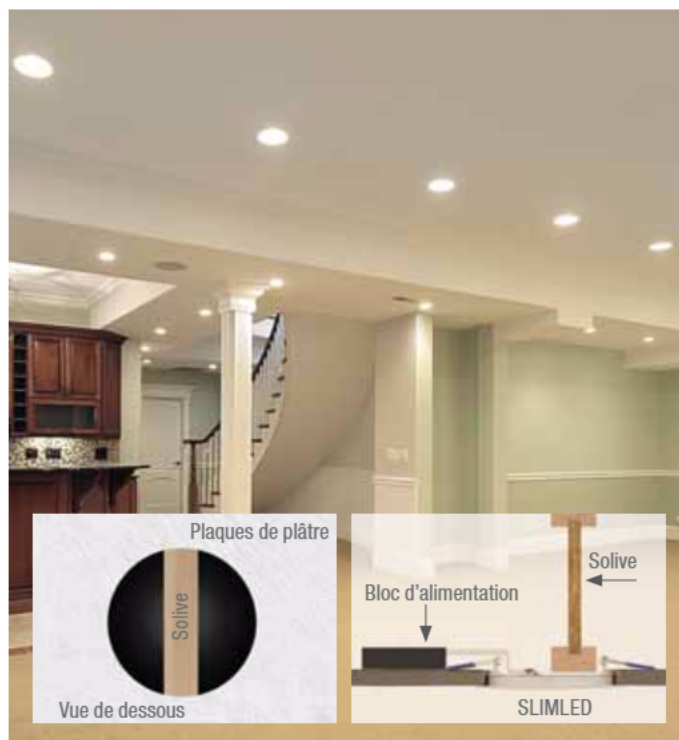

Intensité
Variable



Endroit
humide



120°
Faisceau



Indice de
rendu des
couleurs



2700°K / 3000°K
/ 4000°K
Température de
couleur

Option de couleur



Noir



Nickel brossé



Blanc



Pour plus d'informations sur le programme
Garantie à vie, s'il vous plaît visitez
www.liteline.com/goldlabel.



LITELINE CORPORATION

Info@liteline.com
www.liteline.com



416-996-1856
1-866-730-7704




905-794-1990
1-888-738-9736

REV 1.22.16

© Droit D'Auteur 2016, Liteline Corporation

Guide pour la commande

# Modèle	Description	CUP	Qté caisse	Qté Base
Ensembles SlimLED™				
Ensemble Rond 4", 9W, 500 Lumens				
SLM4-27-WH	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 2700°K, blanc	771250035721	12	48
SLM4-30-WH	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 3000°K, blanc	771250975348	12	48
SLM4-40-WH	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 4000°K, blanc	771250975355	12	48
SLM4-27-BN	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 2700°K, nickel brossé	771250035738	12	48
SLM4-30-BN	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 3000°K, nickel brossé	771250975362	12	48
SLM4-40-BN	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 4000°K, nickel brossé	771250975379	12	48
SLM4-27-BK	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 2700°K, noir	771250035745	12	48
SLM4-30-BK	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 3000°K, noir	771250977519	12	48
SLM4-40-BK	4" SlimLED appareil et pilote, Rond, 9W, 120V, 4000°K, noir	771250977526	12	48
Ensemble Carré 4", 9W, 500 Lumens				
SLM4S-30-WH	4" SlimLED appareil et pilote, Carré, 9W, 120V, 3000°K, blanc	771250977533	12	48
SLM4S-40-WH	4" SlimLED appareil et pilote, Carré, 9W, 120V, 4000°K, blanc	771250977540	12	48
SLM4S-30-BN	4" SlimLED appareil et pilote, Carré, 9W, 120V, 3000°K, nickel brossé	771250977557	12	48
SLM4S-40-BN	4" SlimLED appareil et pilote, Carré, 9W, 120V, 4000°K, nickel brossé	771250977564	12	48
SLM4S-30-BK	4" SlimLED appareil et pilote, Carré, 9W, 120V, 3000°K, noir	771250010254	12	48
SLM4S-40-BK	4" SlimLED appareil et pilote, Carré, 9W, 120V, 4000°K, noir	771250010261	12	48
Ensemble Rond 6", 12W, 700 Lumens				
SLM6-30-WH	6" SlimLED appareil et pilote, Rond, 12W, 120V, 3000°K, blanc	771250975386	12	24
SLM6-40-WH	6" SlimLED appareil et pilote, Rond, 12W, 120V, 4000°K, blanc	771250975393	12	24
SLM6-30-BN	6" SlimLED appareil et pilote, Rond, 12W, 120V, 3000°K, nickel brossé	771250975409	12	24
SLM6-40-BN	6" SlimLED appareil et pilote, Rond, 12W, 120V, 4000°K, nickel brossé	771250975416	12	24
SLM6-30-BK	6" SlimLED appareil et pilote, Rond, 12W, 120V, 3000°K, noir	771250010278	12	24
SLM6-40-BK	6" SlimLED appareil et pilote, Rond, 12W, 120V, 4000°K, noir	771250010285	12	24
Ensemble Carré 6", 12W, 700 Lumens				
SLM6S-30-WH	6" SlimLED appareil et pilote, Carré, 12W, 120V, 3000°K, blanc	771250977571	12	24
SLM6S-40-WH	6" SlimLED appareil et pilote, Carré, 12W, 120V, 4000°K, blanc	771250977588	12	24
SLM6S-30-BN	6" SlimLED appareil et pilote, Carré, 12W, 120V, 3000°K, nickel brossé	771250977595	12	24
SLM6S-40-BN	6" SlimLED appareil et pilote, Carré, 12W, 120V, 4000°K, nickel brossé	771250977601	12	24
SLM6S-30-BK	6" SlimLED appareil et pilote, Carré, 12W, 120V, 3000°K, noir	771250010315	12	24
SLM6S-40-BK	6" SlimLED appareil et pilote, Carré, 12W, 120V, 4000°K, noir	771250010322	12	24

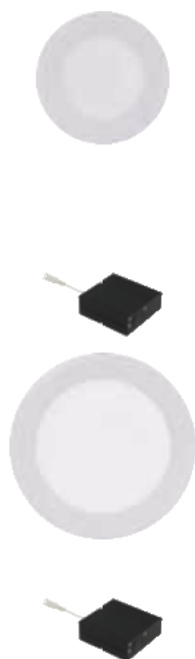

# Modèle	Description	CUP	Qté caisse	Qté Base
SlimLED™ (Vendu Séparément)				
Rond 4" (Luminaire seulement), 9W, 500 Lumens				
SLM4F-9W30K-BK	4" Rond SlimLED (luminaire seulement), 9W, 3000°K, noir. Exiges SLM-DVR-9W.	771250010230	12	48
SLM4F-9W30K-BN	4" Rond SlimLED (luminaire seulement), 9W, 3000°K, nickel brossé. Exiges SLM-DVR-9W.	771250976017	12	48
SLM4F-9W30K-WH	4" Rond SlimLED (luminaire seulement), 9W, 3000°K, blanc. Exiges SLM-DVR-9W.	771250975997	12	48
SLM4F-9W40K-BK	4" Rond SlimLED (luminaire seulement), 9W, 4000°K, noir. Exiges SLM-DVR-9W.	771250010247	12	48
SLM4F-9W40K-BN	4" Rond SlimLED (luminaire seulement), 9W, 4000°K, nickel brossé. Exiges SLM-DVR-9W.	771250976024	12	48
SLM4F-9W40K-WH	4" Rond SlimLED (luminaire seulement), 9W, 4000°K, blanc. Exiges SLM-DVR-9W.	771250976000	12	48
9W Pilote seulement				
SLM-DVR-9W	Pilote DEL 9W pour SlimLED série 4".	771250975973	12	48
Rond 6" (Luminaire seulement), 12W, 700 Lumens				
SLM6F-12W30K-BK	6" Rond SlimLED (luminaire seulement), 12W, 3000°K, noir. Exiges SLM-DVR-12W.	771250010292	12	24
SLM6F-12W30K-BN	6" Rond SlimLED (luminaire seulement), 12W, 3000°K, nickel brossé. Exiges SLM-DVR-12W.	771250976055	12	24
SLM6F-12W30K-WH	6" Rond SlimLED (luminaire seulement), 12W, 3000°K, blanc. Exiges SLM-DVR-12W.	771250976031	12	24
SLM6F-12W40K-BK	6" Rond SlimLED (luminaire seulement), 12W, 4000°K, noir. Exiges SLM-DVR-12W.	771250010308	12	24
SLM6F-12W40K-BN	6" Rond SlimLED (luminaire seulement), 12W, 4000°K, nickel brossé. Exiges SLM-DVR-12W.	771250976062	12	24
SLM6F-12W40K-WH	6" Rond SlimLED (luminaire seulement), 12W, 4000°K, blanc. Exiges SLM-DVR-12W.	771250976048	12	24
12W Pilote seulement				
SLM-DVR-12W	Pilote DEL 12W pour SlimLED série 6".	771250975980	12	48
Accessoires				
SLM-60-FC*	Raccord flexible 60" pour utilisation avec les appareils.	771250976079	12	48
P-4020*	Plaque de montage 4" pour série SLM4.	771250977397	12	48
P-4020S*	Plaque de montage 4" pour série SLM4S.	771250977410	12	48
P-6020*	Plaque de montage 6" pour série SLM6.	771250976093	12	48
P-6020S*	Plaque de montage 6" pour série SLM6S.	771250977403	12	48
VBE-1*	Barrière de vapeur extender pour les appareils 4 et 6". Utilisation nouvelle construction.	771250904942		50
VBE-2*	Barrière de vapeur extender pour les appareils 4". Utilisation nouvelle construction.	771250971388		50
VBE-3*	Barrière de vapeur extender pour les appareils 6". Utilisation nouvelle construction.	771250976086	12	48

* Non inclus dans le programme de garantie à vie.