Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 10460
Description: E235T5PS120-277/N
Code CUP : 69549104600



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique
Méthode de démarrage :	Démarrage programmé
Type : de circuit :	Series
Tension d'entrée :	120-277V
Fréquence d'entrée :	60HZ
Temp. max du boîtier :	75 °C
Protection thermique :	Classe P

Type :	1 Extérieur
Contient les BCP :	Non
Niveau sonore :	A
Tension courant ouvert (TCO) (V) :	550
Protection thermique inhérent :	Oui
Circuit pour protection de lampe :	Oui
Conforme à NMB-005 :	Classe A DEFR
Protection fin de vie :	Oui
Redémarrage automatique :	Oui

c UL us LISTED
FLUORESCENT BALLAST
43Z2
E196872

5 ANS WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMPLET

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F35T5 (35W)	2	35	-22/-30	0.69	84	0.90	4	0.99	1.3	1.07
F28T5 (28W)	2	28	-22/-30	0.56	68	0.93	4	0.99	1.3	1.37
F35T5 (35W)	1	35	-22/-30	0.35	42	1.02	5	0.99	1.3	2.43
F28T5 (28W)	1	28	-22/-30	0.29	35	1.07	6	0.99	1.5	3.06
230 VOLTS										
F35T5 (35W)	2	35	-22/-30	0.36	84	0.92	6	0.99	1.3	1.10
F28T5 (28W)	2	28	-22/-30	0.30	69	0.96	7	0.99	1.3	1.39
F35T5 (35W)	1	35	-22/-30	0.19	43	1.03	9	0.98	1.3	2.40
F28T5 (28W)	1	28	-22/-30	0.16	36	1.08	10	0.98	1.4	3.00
277 VOLTS										
F35T5 (35W)	2	35	-22/-30	0.30	85	0.95	7	0.99	1.3	1.12
F28T5 (28W)	2	28	-22/-30	0.25	69	0.96	8	0.98	1.3	1.39
F35T5 (35W)	1	35	-22/-30	0.16	44	1.03	12	0.97	1.3	2.34
F28T5 (28W)	1	28	-22/-30	0.13	37	1.07	15	0.97	1.4	2.89

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®


Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande : 10460
Description: E235T5PS120-277/N
Code CUP : 69549104600

SCHÉMA DE CÂBLAGE

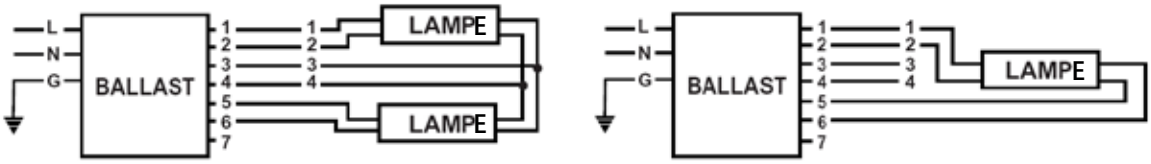

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	11.50" (29.21 cm)
Largeur (La) :	1.34" (3.40 cm)
Hauteur (H) :	1.02" (2.59 cm)
Montage (M) :	11.13" (28.26 cm)

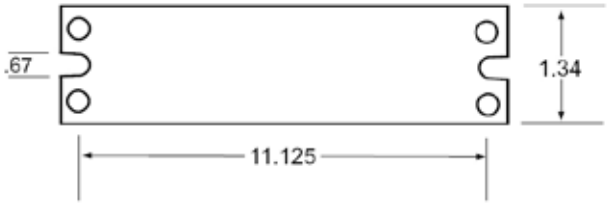

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®