

## Modules DEL


Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel MR16 (W)	Qté caisse (ext.)
<b>IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)</b>											
66695	LUMEINA/MOD/IC/6W/27K/22/STD	6	120	2 700	750	90	50 000	22	2 998	50	20
66696	LUMEINA/MOD/IC/6W/27K/36/STD	6	120	2 700	750	90	50 000	36	1 731	50	20
66697	LUMEINA/MOD/IC/6W/27K/60/STD	6	120	2 700	750	90	50 000	60	1 039	50	20
64706	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/22/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	22	3 051	50	20
64707	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/36/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	36	1 763	50	20
64708	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/60/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	60	1 078	50	20
66954	LUMEINA/MOD/IC/6W/35K/22/STD	6	120	3 500	750	92	50 000	22	3 533	50	20
66955	LUMEINA/MOD/IC/6W/35K/36/STD	6	120	3 500	750	92	50 000	36	1 843	50	20
66956	LUMEINA/MOD/IC/6W/35K/60/STD	6	120	3 500	750	92	50 000	60	1 190	50	20
66957	LUMEINA/MOD/IC/6W/40K/22/STD	6	120	4 000	750	92	50 000	22	3 558	50	20
66958	LUMEINA/MOD/IC/6W/40K/36/STD	6	120	4 000	750	91	50 000	36	1 867	50	20
66959	LUMEINA/MOD/IC/6W/40K/60/STD	6	120	4 000	750	91	50 000	60	1 121	50	20

## Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)


64709	LUMEINA/MOD/9W/30K/22/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	22	3 524	50	20
64710	LUMEINA/MOD/9W/30K/36/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	36	2 121	50	20
64711	LUMEINA/MOD/9W/30K/60/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	60	1 305	50	20

## Transformateurs DEL

	Puissance du système (W)	Charge maximale (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)
Lumeina 6 W	9	9	120	30-38	200
Lumeina 9 W	12	12	120	30-38	260

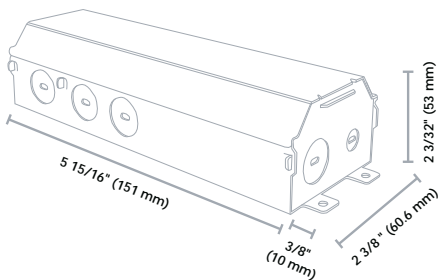

## Transformateurs DEL 6 W et 9 W

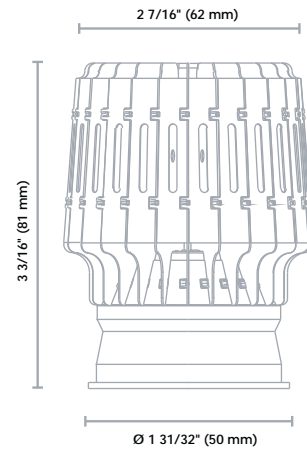Module Lumeina<sup>MD</sup> 6 W et 9 W

## Accessoires

Code de commande	Description	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66020	ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD	2 3/4	Plaque de montage carrée	96
66021	ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD	2 3/4	Plaque de montage ajustable	24
66819	ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD	2 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	25
66046	ACC/MPLATE/3IN/SQR/STD	3	Plaque de montage carrée	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	3 5/8	Extension du pare vapeur	50
66048	ACC/MPLATE/3.5IN/SQR/STD	3 1/2	Plaque de montage carrée	96
66047	ACC/MPLATE/3.25IN/SQR/STD	3 1/4	Plaque de montage carrée	96
66054	ACC/MPLATE/3.25IN/ADJ/STD	3 1/4	Plaque de montage ajustable	24
62673	ACC/MPLATE/3.25IN/HANG.BARS/STD	3 1/4	Plaque de montage avec barres de suspension	20
66050	ACC/MPLATE/3.75IN/SQR/STD	3 3/4	Plaque de montage carrée	96
62771	ACC/MPLATE/3.75IN/HANG.BARS/STD	3 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	20
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	4 1/4	Extension du pare vapeur	50
62672	ACC/INSULATED BOX/3_4.5/STD	3 à 4 1/2	Boîte isolante avec barres de suspension	4



Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
 Lumeina 9 W peut être utilisé dans des plafonds isolés lorsque combiné avec la boîte isolante (62672).

