

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

A19

LAMPES DEL 5 TCC Réglables

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70619
Numéro de modèle : A19/8.5W/5CCT/STD
CUP : 069549036055
Quantité par caisse : 50

DONNÉES PHYSIQUES

Culot : E26
Type : A19

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) :	8.5	Vie L70 (h)³ :	25 000
Equivalent traditionnel (W) :	60	Angle de faisceau :	240
Volts (V AC) :	120	Facteur de puissance :	≥0.7
Température de couleur (K)¹ :	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	Fréquence (Hz) :	60
Flux lumineux (lm)² :	800	Courant d'entrée (A) :	100
Efficacité (lm/W) :	94	Temp. de fonctionnement :	-40 °C à 40 °C (-40 °F à 104 °F)
IRC :	90	Energy star :	Non
À gradation :	Oui	Garantie :	3 ans

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Numéro de modèle
LUTRON	HCL453P, DVCL-253P, AYCL-253P DVELV-300P, SELV-300P, MACL-153P
COOPER	DAL06P, AAL06, SAL06P3
LEVITON	6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1

Les performances de gradation peuvent être affectées lors de l'utilisation des gradateurs ci-dessus avec une seule lampe.


Performances complètes obtenues lors de l'utilisation de deux lampes ou plus.

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stapro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

2 700 K

DIMENSIONS

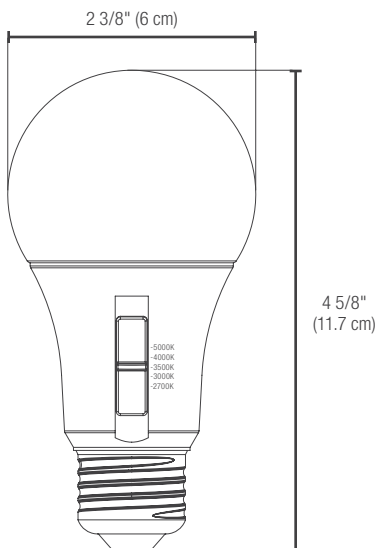

NMB
005



À gradation



luminaire
fermé



6

endroits
humides



Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.