

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

L1KSL

KOLIKA SLIM

3 TCC, 3 Puissances, Rapport de lumière directe/indirecte réglable

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70590
Numéro de modèle : L1KSL-4LS2U-PS50-3C-WH
CUP : 069549035768
Quantité par caisse : 12
Identifiant DLC Unique : S-BNBHBD

DONNÉES PHYSIQUES

Longueur ft. (po) : 4 (48)
Matériel de la lentille : Lentille PS givrée
Matériel du boîtier : Extrusion d'aluminium
Finition : Blanche
Montage : Suspendu
Type de suspension : Câble d'avion
Longueur de la suspension : 10 ft réglable
Rapport de lumière (%haut-%bas) : 0-100/10-90/30-70

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 30/40/50
Volts (V AC) : 120-347
Température de couleur (K)¹ : 3 000/3 500/4 000
Flux lumineux (lm)² : 3 450/4 600/5 750
Efficacité (lm/W) : 115
IRC : 90+
Vie L70 (h)³ : 138 000
Heures testées LM-80 (h)³ : 10 000
À gradation : 0-10 V
Facteur de puissance : >0.9
DHT (%) : <20
Fréquence (Hz) : 50/60
Temp. de fonctionnement : -20 °C à 45 °C / -4 °F à 113 °F

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type/Forme	Finition	Compatible avec	Qté caisse ext.
70231	L1KSL-BKT	Ensemble de support pour le montage en rangée	Aluminium	L1KSL	40
70232	L1KSL-L90CON-WH	Forme L	Blanche	L1KSL	20
70234	L1KSL-TCON-WH	Forme T	Blanche	L1KSL	20
70236	L1KSL-XCON-WH	Forme X	Blanche	L1KSL	20
70238	L1KSL-YCON-WH	Forme Y	Blanche	L1KSL	20
70240	L1KSL-120CON-WH	120°	Blanche	L1KSL	20

* Les ensembles de connexion droite (supports) sont inclus avec chaque connecteur en coin. Les connecteurs en coin ne sont disponibles qu'en éclairage direct.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Direct

Watts (W)	3 000 K	
	Lumens totaux (lm)	Efficacité (lm/W)
0 % Indirect / 100 % Direct		
30	3 377	113
40	4 343	109
50	5 565	111

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT


4FT - 50 W / 3000 K

0 % Indirect / 100 % Direct

Direct/Indirect

Watts (W)	3 000 K			
	Lumens totaux (lm)	Lumens indirect (lm)	Lumens direct (lm)	Efficacité (lm/W)
10 % Indirect / 90 % Direct				
30	3 502	537	2 965	117
40	4 668	723	3 945	117
50	5 851	824	5 027	117
30 % Indirect / 70 % Direct				
30	3 802	1 147	2 655	127
40	4 959	1 535	3 424	124
50	5 926	1 911	4 015	119

DIMENSIONS ET POIDS

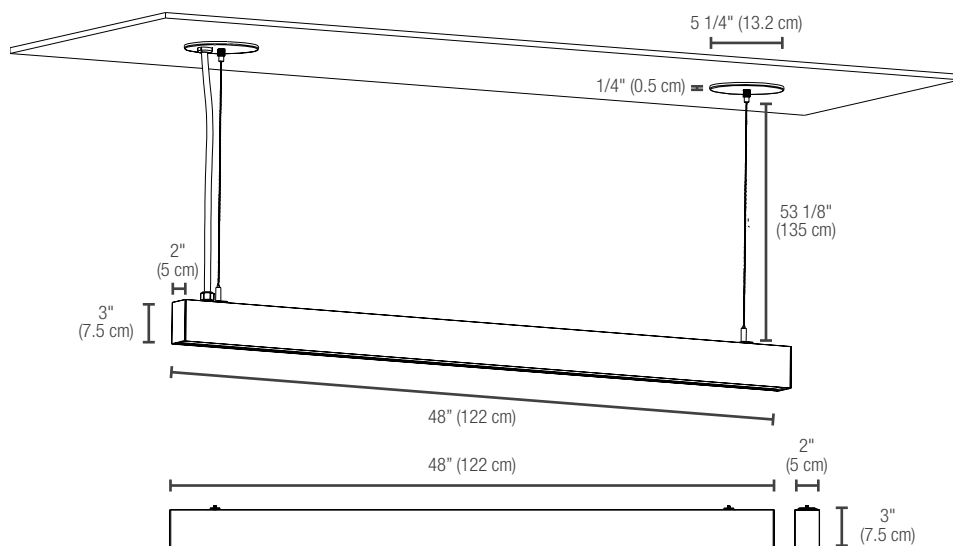

Poids net (lb)	0.59
----------------	------

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.