


Système autorégulant de protection contre le gel des chéneaux et tuyaux de descente

8. Accessoires pour ruban chauffant GM-2X


Le RayClic ne doit pas être installé dans un endroit où l'eau risque de stagner, ni dans les gouttières

RayClic-CE-02




Raccordement électrique

- avec 1,5 m de câble électrique pré-installé
- Terminaison gel
- Dimensions extérieures : Lg = 240 mm
lg = 64 mm
H = 47 mm
- Support
- PCN : 235422-000

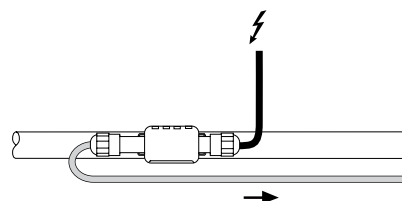


RayClic-T-02




Dérivation en T

- Dérivation pour 3 rubans chauffants
- Terminaison gel
- Dimensions extérieures : Lg = 270 mm
lg = 105 mm
H = 42 mm
- Support
- PCN : 441524-000

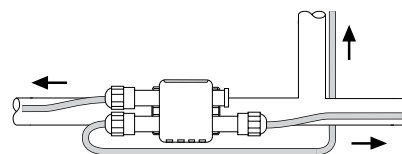


RayClic-PT-02




Dérivation en T alimentée

- Raccordement électrique pour 3 rubans chauffants avec 1,5 m de câble électrique préinstallé
- 3 terminaisons gel
- Dimensions extérieures : Lg = 270 mm
lg = 105 mm
H = 42 mm
- Support
- PCN : 636284-000

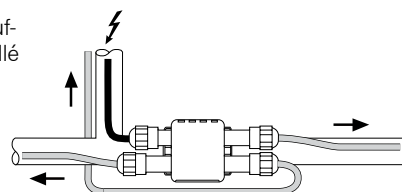


RayClic-PS-02




Jonction en ligne alimentée

- Raccordement électrique pour deux rubans chauffants avec 1,5 m de câble électrique préconnecté
- 2 terminaisons gel
- Dimensions extérieures : Lg = 270 mm
lg = 105 mm
H = 42 mm
- Support
- PCN : 716976-000

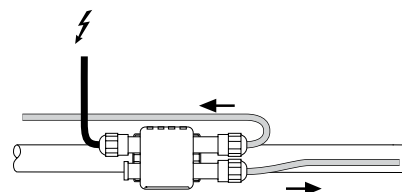

RayClic-E-02




Terminaison gel

- (incluse dans les kits RayClic)
- A commander uniquement en cas d'une extension d'installation ou de perte
- PCN : 224727-000



RayClic-LE-02



Terminaison avec témoin lumineux

- Témoin lumineux « sous tension » (vert)
- 1 support
- IP 68
- Dimensions: Lg = 240 mm
lg = 64 mm
H = 47 mm
- PCN : 1244-004977