



Séries LP

Enseigne de Sortie
en thermoplastique de
qualité commerciale, montage
universelet fixation à pression

Type : _____
 Projet / Emplacement : _____
 Entrepreneur : _____
 Préparé par : _____
 Date: _____
 No. de modèle. : _____

CARACTÉRISTIQUES


La **Série LP Lumacell^{MD}** est une enseigne de sortie compacte tout-en-un avec un design de fixation à pression. Abordable et facile à installer, l'enseigne de sortie de **Série LP** est idéale pour les applications commerciales, spécialement lorsqu'un grand nombre d'enseignes de sorties sont requises.

- Durable, blanc du fabricant, boîtier en thermoplastique
- Montage universel, en applique mural, latéral (par l'extrémité), ou plafonnier
- Source lumineuse DEL blanche de longue durée
- Certifié CSA 22.2 No.141-10 pour les pictogrammes de sorties de secours
- Entrée AC universelle à deux fils: 120 à 347 Vac; entrée DC standard à deux fils: 6 à 24 Vdc
- Eco énergétique – consomme moins de 2.5 W en mode AC et seulement 1 W en mode DC à distance
- Le model autoalimenté (autonome) standard libère deux heures d'éclairage de secours
- Écran à l'épreuve du vandalisme en option et vis inviolables



DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

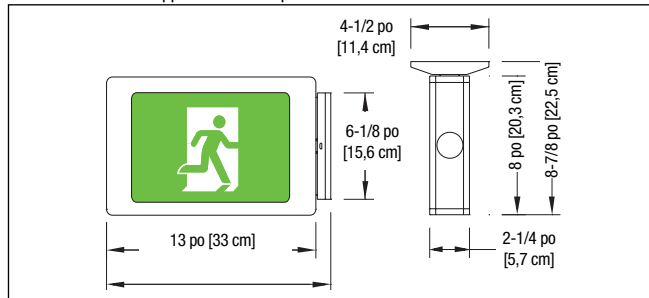

CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET ÉVALUATION DE L'UNITÉ

MODÈLE	SPÉCIFICATION A.C		SPÉCIFICATION C.C	
	Voltage	Power	Voltage	Power
CA Seulement	120 à 347 Vca	Moins de 2.5 W	–	–
CA/CC standard	120 à 347 Vca	Moins de 2.5 W	6 à 24 Vdc	Moins de 1.5 W
CA/Spécial DC	120 à 347 Vca	Moins de 2.5 W	36, 48, 120 Vdc	Moins de 2.5 W
Deux fils 120 V CA/CC	120 Vca	Moins de 2.5 W	120 Vdc	Moins de 2.5 W
Autoalimenté (autonome)	120 à 347 Vca	Moins de 3 W	Batterie nickel-cadmium	Min. 2 heures

POUR COMMANDER

SÉRIE	FACES/MONTAGE	COULEUR DU BOÎTIER	TENSION	OPTIONS
LP = enseigne en plastique	1 = simple face, montage universel 2 = double face, montage universel 3 = face universelle, montage universel	B = noir W = blanc du fabricant	S = 120 à 347 Vca; autonome U = universel 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc U00 = 120 à 347 Vca seulement U36 = 120 à 347 Vca; 36 Vcc U48 = 120 à 347 Vca; 48 Vcc U120 = 120 à 347 Vca; 120 Vcc 24 = 6 à 24 Vcc 2120 = 120 Vca / Vcc	TP = vis inviolables* VR = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables* * Option VR n'est pas disponible en version face universelle * 990.0119-L= embout pour vis inviolables (commande séparément)

EXEMPLE: LP1WUVR

À l'encontre des enseignes EXIT/SORTIE, l'enseigne à pictogramme n'est pas offerte en configuration à double flèche.