
Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 61128
Description: E232T8IS120-277/N/AS
Code CUP : 69549611283

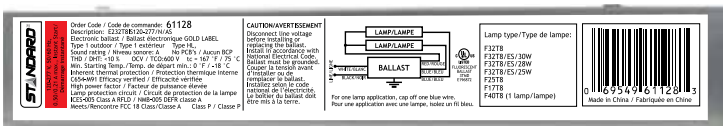

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané (DI)
Type : de circuit :	Parallèle
Tension d'entrée :	120-277 V
Fréquence d'entrée :	50/60HZ
Temp. max du boîtier :	75 °C
Protection thermique :	Classe P

Type :	1 Extérieur
Contient les BCP :	Non
Niveau sonore :	A
Tension courant ouvert (TCO) (V) :	600
Protection thermique inhérent :	Oui
Circuit pour protection de lampe :	Oui
Conforme à NMB-005 :	Classe A DEFR
Redémarrage automatique :	Oui

c UL us LISTED
FLUORESCENT BALLAST
3TMD
E196872

5 ANS
WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMPLET

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F32T8 (32W)	2	32	0/-18	0.46	55	0.89	10	0.98	1.7	1.62
F32T8/ES (30W)	2	30	0/-18	0.43	51	0.89	10	0.98	1.7	1.75
F32T8/ES (28W)	2	28	0/-18	0.41	49	0.89	10	0.98	1.7	1.82
F32T8/ES (25W)	2	25	0/-18	0.39	44	0.89	10	0.98	1.7	2.02
F25T8 (25W)	2	25	0/-18	0.37	43	0.88	10	0.98	1.7	2.05
F17T8 (17W)	2	17	0/-18	0.26	30	0.90	10	0.98	1.7	3.00
LED22T8 (22W)	2	22	0/-18	0.39	45	-	10	0.97	-	-
LED18T8 (18W)	2	18	0/-18	0.35	40	-	10	0.95	-	-
F32T8 (32W)	1	32	0/-18	0.30	35	1.05	10	0.98	1.7	3.00
F32T8/ES (30W)	1	30	0/-18	0.28	33	1.05	10	0.98	1.7	3.18
F32T8/ES (28W)	1	28	0/-18	0.26	31	1.05	10	0.98	1.7	3.39
F32T8/ES (25W)	1	25	0/-18	0.23	27	1.05	10	0.98	1.7	3.89
F25T8 (25W)	1	25	0/-18	0.23	28	1.05	10	0.98	1.7	3.75
F17T8 (17W)	1	17	0/-18	0.17	19	1.06	10	0.98	1.7	5.58
F40T8 (40W)	1	40	0/-18	0.15	41	1.01	10	0.98	1.7	2.46
LED22T8 (22W)	1	22	0/-18	0.29	30	-	10	0.89	-	-
LED18T8 (18W)	1	18	0/-18	0.27	27	-	10	0.85	-	-

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®

Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande : 61128
Description: E232T8IS120-277/N/AS
Code CUP : 69549611283


Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
277 VOLTS										
F32T8 (32W)	2	32	0/-18	0.20	54	0.89	10	0.98	1.7	1.65
F32T8/ES (30W)	2	30	0/-18	0.19	51	0.89	15	0.98	1.7	1.75
F32T8/ES (28W)	2	28	0/-18	0.18	47	0.89	10	0.98	1.7	1.89
F32T8/ES (25W)	2	25	0/-18	0.17	44	0.89	10	0.98	1.7	2.02
F25T8 (25W)	2	25	0/-18	0.16	43	0.88	10	0.98	1.7	2.05
F17T8 (17W)	2	17	0/-18	0.11	30	0.90	10	0.98	1.7	3.00
LED22T8 (22W)	2	22	0/-18	0.39	45	-	10	0.97	-	-
LED18T8 (18W)	2	18	0/-18	0.35	40	-	10	0.95	-	-
F32T8 (32W)	1	32	0/-18	0.13	35	1.05	10	0.98	1.7	3.00
F32T8/ES (30W)	1	30	0/-18	0.12	33	1.05	10	0.98	1.7	3.18
F32T8/ES (28W)	1	28	0/-18	0.11	31	1.05	10	0.98	1.7	3.39
F32T8/ES (25W)	1	25	0/-18	0.10	27	1.05	10	0.98	1.7	3.89
F25T8 (25W)	1	25	0/-18	0.10	28	1.05	10	0.98	1.7	3.75
F17T8 (17W)	1	17	0/-18	0.08	19	1.06	10	0.98	1.7	5.58
F40T8 (40W)	1	40	0/-18	0.15	41	1.01	10	0.98	1.7	2.46
LED22T8 (22W)	1	22	0/-18	0.29	30	-	10	0.89	-	-
LED18T8 (18W)	1	18	0/-18	0.27	27	-	10	0.85	-	-

Note: fonctionne avec 120 vcc.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

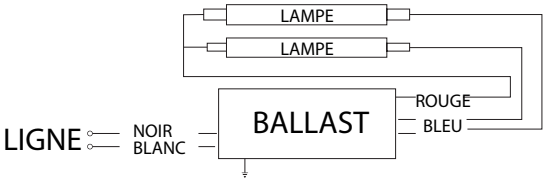

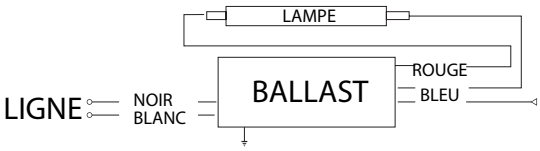


LONGUEUR DES FILS

Noir	25.00" (63.50 cm)
Blanc	25.00" (63.50 cm)
Bleu	31.00" (78.74 cm)
Rouge	31.00" (78.74 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.50" (24.10 cm)
Largeur (La) :	1.70" (4.30 cm)
Hauteur (H) :	1.14" (2.90 cm)
Montage (M) :	8.90" (22.60 cm)
Weight	1.1 lbs

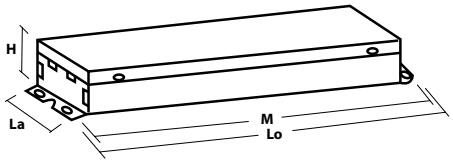

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®