

Cintreuses à conduit

Caractéristiques :

Le design exclusif réduit l'ondulation et l'ovalisation des tuyaux.

exécute avec précision et constance les cintrages communs, notamment des coudes, des décalages, des cintrages successifs et des cintrages en forme de selle.


La pince interne tient fermement le conduit en place pendant la coupe avec une scie à métaux.

La surface interne du crochet empêche le conduit de rouler ou de se tordre pendant les cintrages.

offre un excellent confort, stabilité et effet de levier.

Symboles moulés très voyants, degrés et échelles de multiplication et marques centrales pour les cintrages aidant à économiser du temps sur le chantier.


Flèche facilement visible pour un alignement facile avec les marques des conduits.

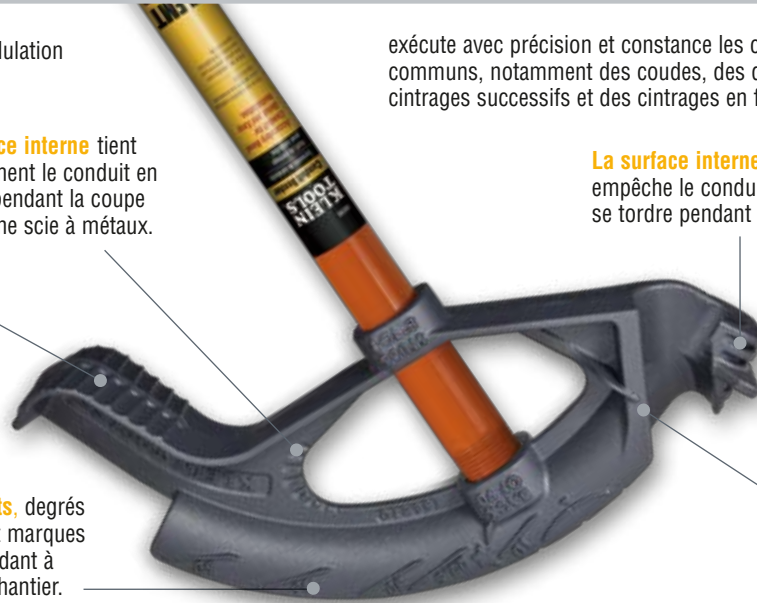

Cintreuses pour conduits d'aluminium

Autre caractéristique :

- Construction en aluminium moulé léger.

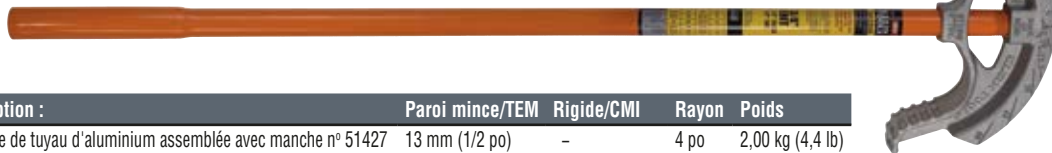

N° de cat.	Description :	Paroi mince/TEM	Rigide/CMI	Rayon	Poids
56206	cintreuse de tuyau d'aluminium assemblée avec manche n° 51427	13 mm (1/2 po)	-	4 po	2,00 kg (4,4 lb)
56207	cintreuse de tuyau d'aluminium assemblée avec manche n° 51427	19 mm (3/4 po)	13 mm (1/2 po)	5 po	2,45 kg (5,4 lb)

56207

Cintreuses pour conduits d'acier

Autres caractéristiques :

- La poignée en acier très résistant comprend une extrémité emboutie pour insérer le conduit et corriger les cintrages trop prononcés (n° de cat. 56203 et 56204 seulement).
- Avec sa poignée couleur orange brillante, elle est facile à trouver sur le chantier.

N° de cat.	Description :	Paroi mince/TEM	Rigide/CMI	Poids
56208	tête cintreuse de tuyaux	13 mm (1/2 po)	-	0,95 kg (2,1 lb)
56209	tête cintreuse de tuyaux	19 mm (3/4 po)	13 mm (1/2 po)	1,45 kg (3,2 lb)
56210	tête cintreuse de tuyaux	25 mm (1 po)	19 mm (3/4 po)	2,49 kg (5,5 lb)
56211	tête cintreuse de tuyaux	32 mm (1 1/4 po)	25 mm (1 po)	7,67 kg (16,9 lb)
56203	cintreuse de tuyau assemblée avec manche n° 51427	13 mm (1/2 po)	-	2,49 kg (5,5 lb)
56204	cintreuse de tuyau assemblée avec manche n° 51427	19 mm (3/4 po)	13 mm (1/2 po)	2,99 kg (6,6 lb)
56205	cintreuse de tuyau assemblée avec manche n° 51428	25 mm (1 po)	19 mm (3/4 po)	5,26 kg (11,6 lb)



56205



56211

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), à moins de spécifications contraires.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

⚠ AVERTISSEMENT : Adopter une position de travail sécuritaire pour éviter de perdre l'équilibre.

