
Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 61127
Description: E432T8IS120/L/AS/BULK
Code CUP : 69549611276

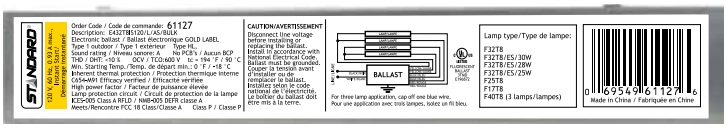

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané
Type : de circuit :	Parallèle
Tension d'entrée :	120
Fréquence d'entrée :	60
Temp. max du boîtier :	90 °C
Protection thermique :	Classe P

Type :	1 Extérieur
Contient les BCP :	Non
Niveau sonore :	A
Tension courant ouvert (TCO) (V) :	600
Protection thermique inhérent :	Oui
Circuit pour protection de lampe :	Oui
Conforme à NMB-005 :	Classe A DEFR
Redémarrage automatique :	Oui

c UL us LISTED
FLUORESCENT BALLAST
3TMD
E196872

3 ANS
WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMBINÉ

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F32T8 (32W)	4	32	0/-18	0.82	96	0.77	10	0.98	1.7	0.80
F32T8/ES (30W)	4	30	0/-18	0.76	90	0.77	10	0.98	1.7	0.86
F32T8/ES (28W)	4	28	0/-18	0.71	84	0.77	10	0.98	1.7	0.92
F32T8/ES (25W)	4	25	0/-18	0.69	77	0.77	10	0.98	1.7	1.00
F25T8 (25W)	4	25	0/-18	0.64	76	0.78	10	0.98	1.7	1.03
F17T8 (17W)	4	17	0/-18	0.46	54	0.79	15	0.97	1.7	1.46
LED22T8 (22W)	4	22	0/-18	0.65	77	-	10	0.99	-	-
LED18T8 (18W)	4	18	0/-18	0.57	67	-	10	0.98	-	-
F32T8 (32W)	3	32	0/-18	0.68	84	0.83	10	0.98	1.7	0.99
F32T8/ES (30W)	3	30	0/-18	0.63	75	0.82	10	0.98	1.7	1.09
F32T8/ES (28W)	3	28	0/-18	0.59	69	0.84	10	0.98	1.7	1.22
F32T8/ES (25W)	3	25	0/-18	0.57	62	0.84	10	0.98	1.7	1.35
F25T8 (25W)	3	25	0/-18	0.53	62	0.84	10	0.98	1.7	1.35
F40T8 (40W)	3	40	0/-18	0.82	98	0.82	10	0.98	1.7	0.84
LED22T8 (22W)	3	22	0/-18	0.55	64	-	10	0.98	-	-
LED18T8 (18W)	3	18	0/-18	0.47	55	-	10	0.98	-	-
LED22T8 (22W)	2	22	0/-18	0.42	49	-	10	0.97	-	-
LED18T8 (18W)	2	18	0/-18	0.36	42	-	10	0.96	-	-
LED22T8 (22W)	1	22	0/-18	0.27	31	-	10	0.94	-	-
LED18T8 (18W)	1	18	0/-18	0.23	26	-	10	0.92	-	-

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

23 mars 2015

STANDARD®


Fiche d'informations techniques


Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 61127
Description: E432T8IS120/L/AS/BULK
Code CUP : 69549611276

SCHÉMA DE CÂBLAGE

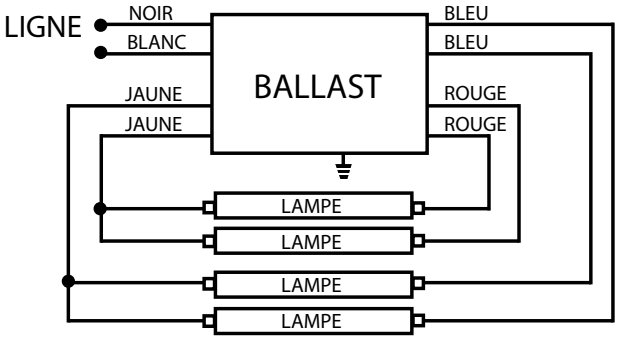

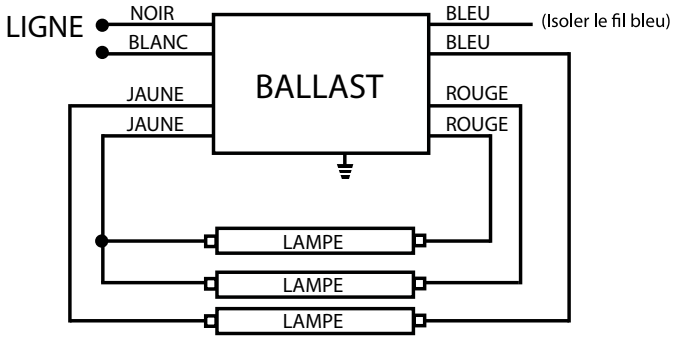


LONGUEUR DES FILS

Noir	25″ (63.50 cm)
Blanc	25″ (63.50 cm)
Bleu	31″ (78.74 cm)
Rouge	31″ (78.74 cm)
Jaune	46″ (116.84 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.50″ (24.10 cm)
Largeur (La) :	1.30″ (3.30 cm)
Hauteur (H) :	1.00″ (2.54 cm)
Montage (M) :	8.90″ (22.60 cm)

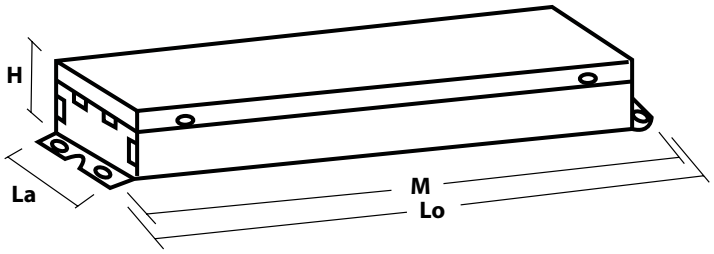

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®