

SLIMLED PLUS

4 et 6 po, 935 à 1470 Lumens, 12 ou 16 W, avec sélection de couleur
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Fourni avec garniture aimanté interchangeable blanche pour les luminaires ronds.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts (4 po) et de 16 watts (6 po) qui maintient une intensité uniforme pour produire jusqu'à 1470 lumens avec IRC typique de 96. Offert avec commutateur TK de 5 niveaux (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez www.liteline.com/SlimLED.

Ouverture du faisceau

La lentille procure une ouverture angulaire du faisceau sur 110°.

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond. Le profil mince permet l'installation sous les poutres ou les canalisations.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 300 mA (4 po) et 370 mA (6 po) avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les pléniums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

Température de service

-30°C~40°C (-22°F~104°F)

Environnement

• Convient pour les lieux mouillés.

• Convient au montage dans un plafond isolé.


SPÉCIFICATIONS

Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé
Angle de faisceau	110°
TK (sélection chromatique)	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Couleur	WH
IRC	96
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	4 po : Ø 4¼ po (108mm) 6 po : Ø 6¼ po (159mm)
Entrée	100-135 VCA, 50 / 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1470
Lumens par watt	Jusqu'à 100
Facteur puissance	0.9
Durée utile	70% @ 50 000 h
Titre 24	JA8 (Jusqu'à 4000 K)
Garantie	À vie
Intensité	12 W / 16 W



Description

Un projecteur intensif mince. Il s'agit d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée, avec des garnitures de couleur interchangeables et un commutateur TK. Convient pour les lieux mouillés.

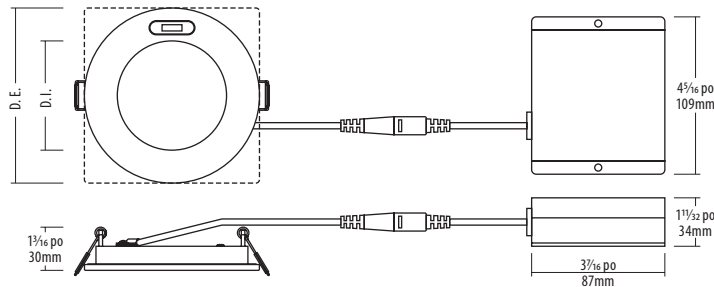


Dim.	D. E.	D. I.
SLM4	4 1/8 po (122mm)	3 po (76mm)
SLM6	6 1/8 po (173mm)	4 1/8 po (123mm)

TK	Lumens	
	SLM4	SLM6
2700 K	935	1,370
3000 K	975	1,390
3500 K	1,035	1,440
4000 K	1,050	1,470
5000 K	1,050	1,465



Guide de commande

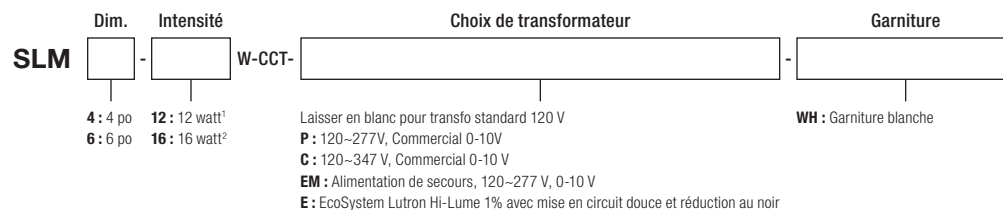

Notes:
¹ 4 po uniquement. ² 6 po uniquement. Accessoires vendus séparément. Autres options - consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Accessoires



SLM4-12W-RT-BK

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, rond, noir.



SLM4-12W-RT-BN

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, rond, nickel brossé.



SLM4-12W-RT-OB

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, rond, bronze huilé.



SLM4-12W-RT-SL

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, rond, argent.



SLM4-12W-ST-BK

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, carré, noir.



SLM4-12W-ST-BN

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, carré, nickel brossé.



SLM4-12W-ST-OB

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, carré, bronze huilé.



SLM4-12W-ST-WH

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, carré, blanc.



SLM4-12W-ST-SL

Devanture pour le SLM4-12W-CCT, carré, argent.



P-4020

Plaque de pré-montage ronde 4 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SlimLED 4 po.



P-4020NC

Plaque ronde de construction neuve de 4 1/4 po avec pince de fixation pour le pilote, pour luminaires DEL LUNA de 4 po.



P-4024

Plaque de pré-montage de 4 1/4 po pour luminaires SLIMLED, LUNA et SKYE de 4 po, longueur de 24 po.



SLM4P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métal, noir.



SLM4P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métal, nickel brossé.



SLM4P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SlimLED PLUS rond 4 po, métal, blanc.



SLM6-16W-RT-BK

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, rond, noir.



SLM6-16W-RT-BN

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, rond, nickel brossé.



SLM6-16W-RT-OB

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, rond, bronze huilé.



SLM6-16W-ST-BK

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, carré, noir.



SLM6-16W-ST-BN

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, carré, nickel brossé.



SLM6-16W-ST-OB

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, carré, bronze huilé.



SLM6-16W-ST-WH

Devanture pour le SLM6-16W-CCT, carré, blanc.



P-6020

Plaque de pré-montage ronde 6 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SlimLED 6 po.



P-6024

Plaque de pré-montage de 6 1/4 po pour luminaires SlimLED et SKYE ronds de 6 po, 24 po de long.



SLM6P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métal, noir.



SLM6P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métal, nickel brossé.



SLM6P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SlimLED PLUS rond 6 po, métal, blanc.



SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SlimLED.



P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Comprend barres de suspension, supports et vis.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.

Combinés garniture / déflecteur à face isolée



SLM4-RST-WHWH

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, blanc / blanc.



SLM4-RST-WHSP

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, blanc / spéculaire.



SLM4-RST-WHSS

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, blanc / semi-spéculaire.



SLM4-RST-WHBG

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, blanc / or.



SLM4-RST-WHBK

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, blanc / noir.



SLM4-RST-BKBK

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, noir / noir.



SLM4-RST-BKSP

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, noir / spéculaire.



SLM4-RST-BKSS

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, noir / semi-spéculaire.



SLM4-RST-BKBG

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, noir / or.



SLM4-RST-BKWH

Garniture ronde pour le SLM4-12W-CCT, noir / blanc.



SLM4-SST-WHWH

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, blanc / blanc.



SLM4-SST-WHSP

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, blanc / spéculaire.



SLM4-SST-WHSS

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, blanc / semi-spéculaire.



SLM4-SST-WHBG

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, blanc / or.



SLM4-RST-WHBK

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, blanc / noir.



SLM4-SST-BKBK

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, noir / noir.



SLM4-SST-BKSP

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, noir / spéculaire.



SLM4-SST-BKSS

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, noir / semi-spéculaire.



SLM4-SST-BKBG

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, noir / or.



SLM4-SST-BKWH

Garniture carrée pour le SLM4-12W-CCT, noir / blanc.