



# OAWH Aéroconvecteur architectural

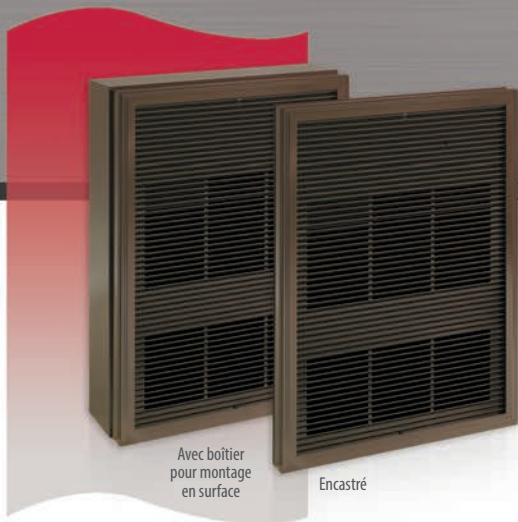

## Caractéristiques

### Couleur

- Standards : blanc, amande, argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : aluminium anodisé.

### Tension

- 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

### Construction

- Grille avant en aluminium extrudé de 1/8 po (3.2 mm) d'épaisseur. 1
- Sortie d'air par le bas.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

### Ventilateur

- Moteur fermé et lubrifié à vie.
- Ventilateur de 160 pcm (unité simple : 55 dBA), 2 X 160 pcm (unité double : 58 dBA), 3 X 160 pcm (unité triple : 61 dBA). 2
- Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

### Élément

- Élément tubulaire à ailettes très robustes. 3

### Régulation

- Thermostat intégré anti-vandale inclus. 4
- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

*Note : Lors de l'installation en usine du relais 24V, le thermostat n'est pas inclus dans l'appareil.*

*Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l'appareil.*

### Installation


- Boîtier pour montage en surface en option.
- Distance minimale du plancher et des murs adjacents : 10 po (25.4 cm).

### Garantie

- 1 an contre tous vices.

### Application

- Immeuble d'appartements, édifice commercial, vestibule, cage d'escalier, garage.

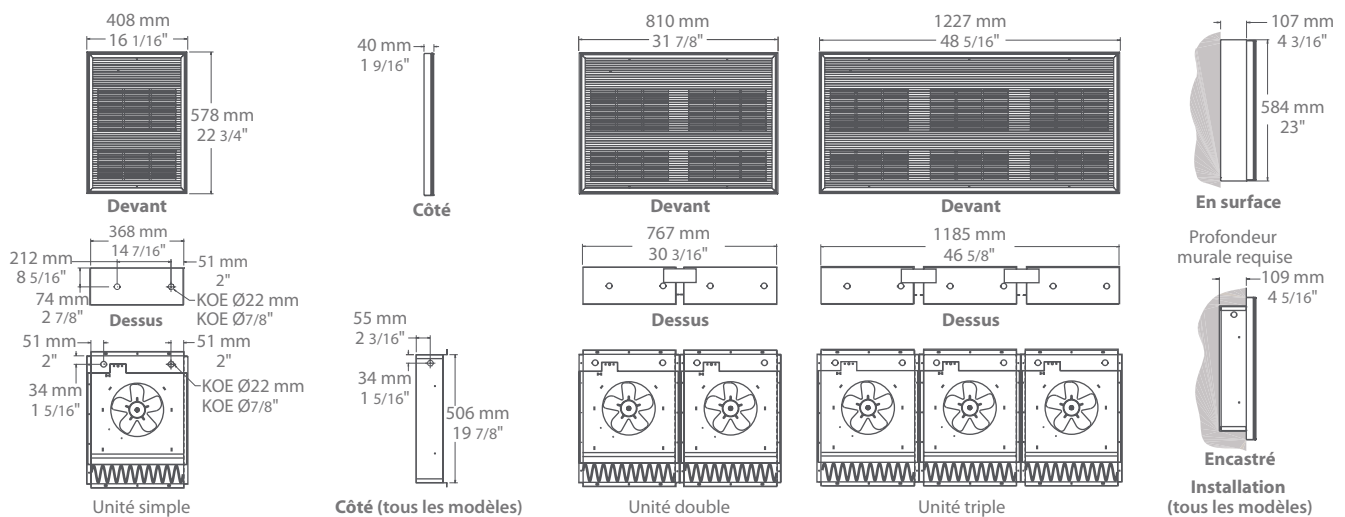

# OAWH

## Modèles

Watts	Volts (ph)	# Produit <sup>1</sup>	Unité	Poids	
				lb	kg
1500	120 (1)	OAWH01502	simple	24.0	10.9
2000	208 (1)	OAWH02008	simple	24.0	10.9
4000	208 (1)	OAWH04008	simple	24.0	10.9
4800	208 (1)	OAWH04808	simple	24.0	10.9
6000	208 (3)	OAWH06038	triple	90.0	40.9
8000	208 (1)	OAWH08008	double	50.0	22.7
9000	208 (3)	OAWH09038	triple	90.0	40.9
12000	208 (1)	OAWH12008	triple	90.0	40.9
12000	208 (3)	OAWH12038	triple	90.0	40.9
1500/1125 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH01500	simple	24.0	10.9
2000/1500 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH02000	simple	24.0	10.9
3000/2250 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH03000	simple	24.0	10.9
4000/3000 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH04000	simple	24.0	10.9
4800/3600 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH04800	simple	24.0	10.9
6000/4500 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH06000	double	50.0	22.7
8000/6000 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH08000	double	50.0	22.7
12000/9000 <sup>2</sup>	240/208 (1)	OAWH12000	triple	90.0	40.9
1500	347 (1)	OAWH01507	simple	24.0	10.9
2000	347 (1)	OAWH02007	simple	24.0	10.9
3000	347 (1)	OAWH03007	simple	24.0	10.9
4000	347 (1)	OAWH04007	simple	24.0	10.9
4800	347 (1)	OAWH04807	simple	24.0	10.9
6000	347 (1)	OAWH06007	double	50.0	22.7
8000	347 (1)	OAWH08007	double	50.0	22.7
12000	347 (1)	OAWH12007	triple	90.0	40.9
1500	480 (1)	OAWH01504	simple	28.0	12.7
2000	480 (1)	OAWH02004	simple	28.0	12.7
3000	480 (1)	OAWH03004	simple	28.0	12.7
4000	480 (1)	OAWH04004	simple	28.0	12.7
4800	480 (1)	OAWH04804	simple	28.0	12.7
6000	480 (1)	OAWH06004	double	50.0	22.7
8000	480 (1)	OAWH08004	double	50.0	22.7
12000	480 (1)	OAWH12004	triple	90.0	40.9
12000	480 (3)	OAWH12034	triple	90.0	40.9
1500	600 (1)	OAWH01506	simple	28.0	12.7
2000	600 (1)	OAWH02006	simple	28.0	12.7
3000	600 (1)	OAWH03006	simple	28.0	12.7
4000	600 (1)	OAWH04006	simple	28.0	12.7
4800	600 (1)	OAWH04806	simple	28.0	12.7
6000	600 (1)	OAWH06006	double	50.0	22.7
6000	600 (3)	OAWH06036	triple	90.0	40.9
8000	600 (1)	OAWH08006	double	50.0	22.7
9000	600 (3)	OAWH09036	triple	90.0	40.9
12000	600 (1)	OAWH12006	triple	90.0	40.9
12000	600 (3)	OAWH12036	triple	90.0	40.9

## Options

# Produit	Description	Installé en usine	En trousse
OAWH-BSA	Boîtier pour montage en surface, unité simple	-	✓
OAWH-BSA2	Boîtier pour montage en surface, unité double	-	✓
OAWH-BSA3	Boîte pour montage en surface, unité triple	-	✓
OAWH-DIS20	Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins	✓	✓
OAWH-DIS40	Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.	✓	✓
OAWH-DIS80	Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V max.	✓	✓
OAWH-IV	Interrupteur de ventilateur	✓	-
OAWH-R	Relais de contrôle 24V, sans transformateur	✓	-
OAWH-RT	Relais de contrôle 24V, avec transformateur	✓	-

<sup>1</sup> Thermostat intégré inclus.

<sup>2</sup> 208V = 75% du wattage à 240V.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «AE» pour argent étoilé, «BG» pour beige gris, «BZ» pour bronze, «CM» pour charcoai métallique, «NR» pour noir texturé, «AL» pour aluminium, «NL» pour noir semi-lustré. Pour les options disponibles tant installées en usine qu'en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 277V disponible sur demande.