

Série CMPB-E

Unité à batterie DEL miniature




Caractéristiques

- DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
 - Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 2 W
 - Capacité d'entrée de tension universelle 120 V, 277 V et 347 V
 - Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
 - Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
 - Protection automatique contre les baisses de tension
 - Batterie au nickel-cadmium de 3,6 V scellée et sans entretien, procure une autonomie de 120 minutes pour l'éclairage en mode de secours
 - Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l'installation
 - Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
 - Interrupteur d'essai à rappel, permet de vérifier rapidement l'état de fonctionnement
 - Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
 - À l'arrière, des fentes en trou de serrure et des débouchures universelles facilitent le montage à toute boîte de jonction standard de 4 po
 - Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
 - Pour installation au plafond ou au mur
 - Convient aux emplacements humides
 - Pour usage en conditions de température de 5 °C à 30 °C
 - Satisfait à la norme CSA C22.2 No 141-15
 - Modèle de série couvert d'une garantie d'un (1) an
- Détails de la garantie accessibles à :**
<http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>



Dimensions

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

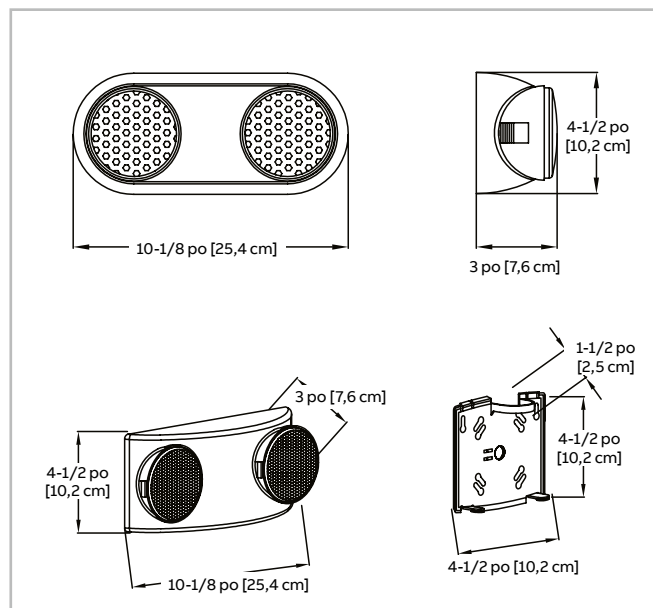

Consommation énergétique et caractéristiques assignées

Modèle	Spécifications C.A.			
	Puissance	Courant	Efficacité	
CM-PB	120V, 50/60 Hz	1.6W	0.012A	0.96P
	277V, 50/60 Hz	1.8W	0.007A	0.92P
	347V, 50/60 Hz	2.4W	0.007A	0.92P

Circuits

Autonomie de secours	2 heures
Temps de recharge	24 heures
Source lumineuse	DEL ultra lumineuses
Température de couleur	6 500 K – 7 500 K
Batterie Ni-Cd	3,6 V, 2 000 mAh SC

Pour commander

Série	Tension
CM-PB-E	Vide = 120/347 Vca

Exemple : CM-PB-E